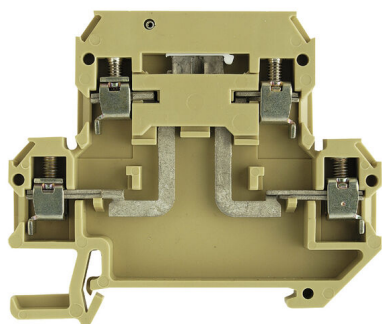


**Imagen de producto**

En algunas aplicaciones tiene sentido añadir una toma de prueba o un separador al borne con fines de prueba y seguridad. Los bornes seccionables de medición te permiten medir los circuitos eléctricos libres de tensión. Si bien la distancia de separación y de fuga de los puntos de desconexión no se evalúan en términos dimensionales, debe probarse la sobretensión de choque nominal especificada.

**Datos generales para pedido**

|                   |                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión           | Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 10 A, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2 |
| Código            | <a href="#">1304960000</a>                                                                                                              |
| Tipo              | DKT 4V/35 2STB                                                                                                                          |
| GTIN (EAN)        | 4008190185503                                                                                                                           |
| Cantidad          | 25 Pieza                                                                                                                                |
| Estado de entrega | Este artículo no estará disponible en el futuro.                                                                                        |
| Disponible hasta  | 2026-06-30T00:00:00+02:00                                                                                                               |

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

## Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 56.5 mm | Profundidad (pulgadas) | 2.2244 inch |
| Altura      | 65 mm   | Altura (pulgadas)      | 2.5591 inch |
| Anchura     | 6 mm    | Anchura (pulgadas)     | 0.2362 inch |
| Peso neto   | 16.65 g |                        |             |

## Temperaturas

|                                         |                |                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
| Temperatura de almacenamiento           | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente                    | -50 °C...55 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, mín. | -50 °C         | Temperatura permanente de trabajo, max. | 100 °C         |

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP a4720f28-c1be-43c4-a115-55415c294bda

## Conductor embornable (conexión adicional)

Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max. 2.5 mm<sup>2</sup>

## Conductor embornable (conexión nominal)

|                                                                            |                         |                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Calibre según 60 947-1                                                     | A3                      | Sección de conexión del conductor AWG, máx.                                | AWG 12                  |
| Dirección de conexión                                                      | lateral                 | Par de apriete, max.                                                       | 1 Nm                    |
| Par de apriete, mín.                                                       | 0.5 Nm                  | Longitud de desaislado                                                     | 9 mm                    |
| Tipo de conexión 2                                                         | Conexión brida-tornillo | Tipo de conexión                                                           | Conexión brida-tornillo |
| Número de conexiones                                                       | 4                       | Sección de embornado, máx.                                                 | 4 mm <sup>2</sup>       |
| Sección de embornado, mín.                                                 | 0.13 mm <sup>2</sup>    | Tornillo de apriete                                                        | M 3                     |
| Dimens. caña destornillador                                                | 0,6 x 3,5 mm            | Sección de conexión del conductor AWG, mín.                                | AWG 26                  |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 0.13 mm <sup>2</sup>    | Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. | 0.13 mm <sup>2</sup>    | Sección de conexión del conductor, flexible, max.                          | 4 mm <sup>2</sup>       |
| Sección de conexión del conductor, flexible, mín.                          | 0.13 mm <sup>2</sup>    | Sección del conductor, semirrígido, máx.                                   | 4 mm <sup>2</sup>       |
| Sección del conductor, semirrígido, mín.                                   | 0.13 mm <sup>2</sup>    | Terminal tubular doble, max.                                               | 1.5 mm <sup>2</sup>     |
| Terminal tubular doble, mín.                                               | 0.5 mm <sup>2</sup>     | Par de apriete con atornillador eléctrico, 2 tipo DMS                      |                         |
| Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.                      | 4 mm <sup>2</sup>       | Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.                      | 0.13 mm <sup>2</sup>    |
| Sección del conductor, flexible, mín.                                      | 0.13 mm <sup>2</sup>    |                                                                            |                         |

## Datos técnicos

### Datos del material

|                                  |       |       |                |
|----------------------------------|-------|-------|----------------|
| Material básico                  | PA 66 | Color | Beige/amarillo |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2   |       |                |

### Datos nominales

|                                                  |                   |                                |               |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| Sección nominal                                  | 4 mm <sup>2</sup> | Tensión nominal                | 400 V         |
| Tensión nominal DC                               | 400 V             | Corriente nominal              | 10 A          |
| Corriente en conductor máximo                    | 10 A              | Normas                         | IEC 60947-7-1 |
| Resistencia de paso según IEC 60947-7-1 mΩ       |                   | Sobretensión de choque nominal | 6 kV          |
| x                                                |                   |                                |               |
| Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x | 1.02 W            | Grado de polución              | 3             |

### Generalidades

|                                             |        |                       |                 |
|---------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|
| Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 | Indicación de montaje | Montaje directo |
| Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 26 | Normas                | IEC 60947-7-1   |
| Carril de montaje                           | TS 35  |                       |                 |

### Otros datos técnicos

|                       |                 |                          |           |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| Lados abiertos        | derecha         | Número de bornes iguales | 1         |
| Indicación de montaje | Montaje directo | Tipo de montaje          | enclavado |

### Valores característicos del sistema

|                                        |                                                                                                         |                                |    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| Versión                                | Conexión brida-tornillo, Distanciador, Conexión vertical, con conectores hembra, abierto por un extremo | Tapa final obligatoria         | Sí |
| Número de potenciales                  | 1                                                                                                       | Número de pisos                | 2  |
| Número de puntos de embornado por piso | 2                                                                                                       | Número de potenciales por piso | 1  |
| Pisos internos puenteados              | Sí                                                                                                      | Conexión PE                    | No |
| Carril de montaje                      | TS 35                                                                                                   | Función N                      | No |
| Función PE                             | No                                                                                                      | Función PEN                    | No |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ETIM 10.0   | EC000902    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 |             |             |

## Accesorios

## Enchufes de seccionamiento




A diferencia de los bornes con palanca de desconexión integrada, nuestros conectores macho de desconexión se pueden desconectar o retirar completamente del borne y de la aplicación respectiva y ofrecer una solución alternativa flexible a nuestros desconectores estándar.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | QB 2 WI RA6 IS             | Versión                                                                 |
| Código     | <a href="#">0482700000</a> | Conexión transversal (borne), atornillado, gris, 27 A, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4008190166021              | 2, Paso en mm (P): 6.00, Aislado: Sí, Anchura: 3 mm                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                         |

## Conexiones transversales



La distribución o multiplicación de un potencial a bornes contiguos se realiza a través de una conexión transversal. El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar fácilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro portafolio ofrece sistemas de conexión transversal enchufables y atornillables para bornes modulares.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | QB 3 WI RA6 IS             | Versión                                                                 |
| Código     | <a href="#">0482800000</a> | Conexión transversal (borne), atornillado, gris, 27 A, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4008190145217              | 3, Paso en mm (P): 6.00, Aislado: Sí, Anchura: 3 mm                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                         |

## Enchufes de seccionamiento



A diferencia de los bornes con palanca de desconexión integrada, nuestros conectores macho de desconexión se pueden desconectar o retirar completamente del borne y de la aplicación respectiva y ofrecer una solución alternativa flexible a nuestros desconectores estándar.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | QB 4 WI RA6 IS             | Versión                                                                 |
| Código     | <a href="#">0482900000</a> | Conexión transversal (borne), atornillado, gris, 27 A, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4008190086169              | 4, Paso en mm (P): 6.00, Aislado: Sí, Anchura: 3 mm                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                         |

## Accesorios

## Tapas finales / placas separadoras



Las placas separadoras y las tapas finales son accesorios esenciales para los bornes. Las placas de separación proporcionan aislamiento óptico y eléctrico entre diferentes potenciales y grupos funcionales, aumentando la seguridad y garantizando una estructura clara dentro del cuadro eléctrico. Las tapas finales cierran la fila de bornes por los laterales, protegen contra el contacto con partes activas y garantizan un acabado limpio y estable. Ambos componentes están adaptados con precisión a la correspondiente serie de bornes de Weidmüller, contribuyendo a un cableado seguro, conforme y profesional.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | AP DKT4 PA                 | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">0687560000</a> | Tapa final para bornes, beige, Altura: 65 mm, Anchura: 1.5 mm, V-2, |
| GTIN (EAN) | 4008190009465              | PA 66, enclavable: Sí                                               |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | TW SAKS2 HP/DBR/2          | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">0607000000</a> | Separador (borne), marrón oscuro, Altura: 80 mm, Anchura: 2 mm,     |
| GTIN (EAN) | 4008190002732              | V-2, PA 66                                                          |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |

## Adaptador de prueba y tomas de prueba



Para la conexión eléctrica entre los bornes y el equipo de control o revisión se utilizan adaptadores de prueba y conectores macho de control o revisión. De esta manera, se puede establecer un contacto eléctrico en estado cableado y las mediciones pueden realizarse fácilmente.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo       | PS 2.3 RT                  | Versión                                   |
| Código     | <a href="#">0180400000</a> | Adaptador de prueba (borne), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121              |                                           |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                           |

## Accesorios

## Impresión especial



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo       | DEK 5/6 MC SDR             | Versión                                                  |
| Código     | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603              | Weidmueller, bajo demanda                                |
| Cantidad   | 200 ST                     |                                                          |

## Sin imprimir



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar


Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo       | DEK 5/6 MC NE WS           | Versión                                                  |
| Código     | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | Weidmueller, blanco                                      |
| Cantidad   | 1000 ST                    |                                                          |

## Accesorios

### Soporte del señalizador

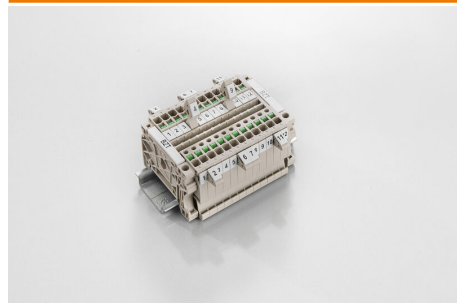

El soporte para señalizadores ofrece la posibilidad de montar adicionalmente señalizadores estándar con un paso de 5 ó 5,1 mm. Los soportes acodados se pueden encajar opcionalmente y se pueden montar en todos los canales de señalización estándar de los bornes modulares Klippon® Connect. Los tipos de señalizadores de ajuste se pueden encontrar en los respectivos accesorios del soporte de señalización.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo       | BZT 1 WS 10/5              | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1805490000</a> | Accesorios, Soporte de señalización |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |
| Tipo       | BZT 1 ZA WS 10/5           | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1805520000</a> | Accesorios, Soporte de señalización |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |

### DEK 5/6



#### WS/DEK

Los señalizadores de bornes MultiMark utilizan un innovador material de dos componentes. El duro contorno de la base del señalizador encaja firmemente en el conector. El acabado elástico de la superficie facilita el montaje del señalizador. Este material especialmente perforado permite estirar las tiras para adaptarlas a las pequeñas variaciones de separación que suelen formarse sobre todo en largas regletas de bornes. Ventaja adicional: la excelente imprimibilidad del material de la superficie garantiza una señalización duradera y resistente al agua. La resolución de impresión de 300 ppp también facilita la legibilidad.

#### Ventajas de MultiMark

- Compatible con los bornes modulares de Weidmüller
- Impresión duradera y sujeción robusta
- Las tiras continuas ahorran tiempo de instalación
- Facilidad de montaje gracias al uso de un material compuesto innovador
- Campo de etiqueta grande para una legibilidad óptima
- Altos niveles de flexibilidad gracias a no depender de ningún fabricante

#### Datos generales para pedido

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo       | DEK 5/6 MM WS              | Versión                                                 |
| Código     | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Weidmueller, blanco |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |                                                         |
| Cantidad   | 600 ST                     |                                                         |