

## PRO DCDC 120W 24V 5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



El convertidor DC/DC compensa las fluctuaciones de tensión, como las que se producen con fuentes de alimentación no reguladas o cables largos. Con separación galvánica y clase de protección III para sistemas sin conexión a tierra, el convertidor DC/DC es especialmente apto para su uso en sistemas de alimentación independientes. El módulo, que ahorra espacio, puede convertir óptimamente los niveles de tensión, ofrece una prestaciones de potencia superior a la media, funciones de seguridad completas y una alta eficiencia de hasta el 95 %.

### Datos generales para pedido

Versión	DC/DC converter
Código	<a href="#">2001800000</a>
Tipo	PRO DCDC 120W 24V 5A
GTIN (EAN)	4050118383836
Cantidad	1 Pieza

## PRO DCDC 120W 24V 5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E258476
N.º de certificado (cULusEX)	E470829

### Dimensiones y pesos

Profundidad	120 mm	Profundidad (pulgadas)	4.7244 inch
Altura	130 mm	Altura (pulgadas)	5.1181 inch
Anchura	32 mm	Anchura (pulgadas)	1.2598 inch
Peso neto	656 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura de servicio	-25 °C...70 °C
Humedad a temperatura de servicio	5...95 % (sin condensación)	Arranque	≥ -40 °C
Humedad	5...95 % (sin condensación)		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

### Entrada

Sistema de conexión	Conexión brida-tornillo	Fusible previo recomendado	10 A, car. B, fusible automático, 10 A, car. C, fusible automático
Tensión nominal de entrada	24 V DC	Técnica de conexión de conductores	Conexión brida-tornillo
Fusible de entrada (interno)	Sí	Gama de tensión de entrada DC	14-32 V (durante funcionamiento), 18-32 V (puesta en marcha)
Intensidad de conexión	máx. 10 A	Limitación de intensidad de conexión	Sí
Potencia admitida nominal	130.4 VA		

### Salida

Potencia de salida	120 W
Sistema de conexión	Conexión brida-tornillo
Tensión nominal de salida	24 V DC ± 1 %
Rizado residual, picos de tensión de desconexión	≤ 20 mVPP @carga completa
Conmutado paralelo	sí, máx. 5 (sin módulo de diodos)

## PRO DCDC 120W 24V 5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Datos técnicos

Protección de sobrecarga	Sí	
Tensión de salida, max.	29.5 V	
Tensión de salida, min.	22.5 V	
Intensidad de salida, max.	6 A	
Técnica de conexión de conductores	Conexión brida-tornillo	
Tensión de salida, observacione	(ajustable con potenciómetro frontal)	
Corriente de salida nominal para Unominal	5 A @ 60 °C	
Corriente de salida	5 A	
Carga capacitiva	ilimitado	
Tiempo transitorio de caída de red	Tiempo transitorio de caída de red, mín.	10 ms
	Tipo de tensión de entrada	DC
	Tensión de entrada	24 V
	Corriente de salida	5 A
	Tensión de salida	24 V
Protección contra tensión inversa	Sí	
Corriente de salida continua @ UNominal	5 A @ 40 °C, 6 A @ 45°C, 3,75 A @ 70°C	
DCL - reserva de carga pico	Duración de incremento	5 s
	Multiple of the rated current	150 %
	Duración de incremento	200 ms
	Multiple of the rated current	200 %
	Duración de incremento	100 ms
	Multiple of the rated current	300 %
	Duración de incremento	50 ms
	Multiple of the rated current	400 %
Tiempo de subida	Duración de incremento	20 ms
	Multiple of the rated current	600 %
Tiempo de subida	≤ 9 ms (Uout: 10%...90%)	

### Datos generales

Grado de eficiencia	típ. 92 %	Humedad	5...95 % (sin condensación)
Tipo de protección	IP20	Categoría de sobretensión	III
Posición de montaje, instrucciones de montaje	Horizontal en carril de montaje TS35. 50 mm de espacio libre en parte superior e inferior para circ. de aire. Se pueden montar uno al lado del otro sin espacio intermedio., 50 mm de distancia en todas direcciones para circulación libre de aire, con montaje en línea sin separación. En el carril de montaje TS 35, 50 mm de espacio libre por encima y por debajo para la libre alimentación de aire., Horizontal en carril DIN TS 35, distancia superior e inferior de 50 mm para el flujo de aire, 10 mm de distancia a los subconjuntos activos próximos con carga máxima, 5 mm de separación de los subconjuntos próximos	Versión especial de la capota	Metal, resistente a la corrosión

## PRO DCDC 120W 24V 5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Datos técnicos

	pasivos, fila directa con 90% de carga nominal		
Protección contra tensión inversa de la carga	33...34 V DC	Limitación de intensidad	150% I <sub>out</sub>
Alineable	No	Máx. humedad rel. del aire (en servicio)	5 %...95 % HR
Pérdida de potencia, sin carga	2 W	Pie de enclavamiento	Metálico
Protección contra cortocircuito	Sí	Pérdida de potencia, carga nominal	11 W
Protección contra exceso de temperatura	Sí		

### Coordenadas de aislamiento

Categoría de sobretensión	III	Grado de polución	2
Clase de protección	III	Tensión de aislamiento entrada / salida	1.5 kV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra	1.5 kV	Entrada de tensión de aislamiento / tierra	0.5 kV

### EMC / choque / vibración

Limitación de corrientes de armónicos de red	Conforme a la norma EN 61000-3-2	Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27	30 g en todas las direcciones
Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032	Clase B	Prueba de resistencia a interferencias según	EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-4 (burst), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (conducted), EN 61000-4-3 (HF field), EN 61000-6-1:2019, EN 61000-6-2:2019, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 55032, EN 55035
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6	2,3 g (15 Hz - 150 Hz)		

### Seguridad eléctrica (normas aplicadas)

Equipamiento eléctrico de las máquinas	según EN60204	Tensión baja de protección	SELV según IEC 60950-1, PELV conforme a la norma EN 60204-1
Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas	Conforme a la norma EN 61558-2-16		

### Datos de conexión (entrada)

Sistema de conexión	Conexión brida-tornillo	Número de bornes	2 (+,-)
Protección de polaridad	Sí	Sección de conexión del conductor AWG/kcmil, max.	12 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil, min.	30 AWG	Sección de conexión del conductor, flexible, max.	4 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, flexible, min.	0.2 mm <sup>2</sup>	Sección del conductor, rígido, máx.	4 mm <sup>2</sup>
Sección del conductor, rígido, mín.	0.2 mm <sup>2</sup>	Par de apriete, mín.	0.4 Nm
Par de apriete, máx.	0.5 Nm		

### Datos de conexión (salida)

Sistema de conexión	Conexión brida-tornillo	Número de bornes	8 (+ / - / señal)
Protección de polaridad	Sí	Sección de conexión del conductor AWG/kcmil, max.	14 AWG

## PRO DCDC 120W 24V 5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Datos técnicos

Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , mín.	24 AWG	Sección de conexión del conductor, flexible , max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, flexible , mín.	0.2 mm <sup>2</sup>	Sección del conductor, rígido , máx.	2.5 mm <sup>2</sup>
Sección del conductor, rígido , mín.	0.2 mm <sup>2</sup>	Par de apriete, mín.	0.4 Nm
Par de apriete, máx.	0.5 Nm		

### Datos de conexión (señal)

Sistema de conexión	Conexión brida-tornillo	Número de bornes	3
---------------------	-------------------------	------------------	---

### PA52\_7 Señalización

Salida del transistor, conmutación positiva	DC OK: 20 mA máx., a prueba de cortocircuitos, I > 90%: 20 mA máx., a prueba de cortocircuitos, Low UIN: 20 mA máx., a prueba de cortocircuitos
---	---

### Clasificaciones


ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

## PRO DCDC 120W 24V 5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Dibujos

www.weidmueller.com

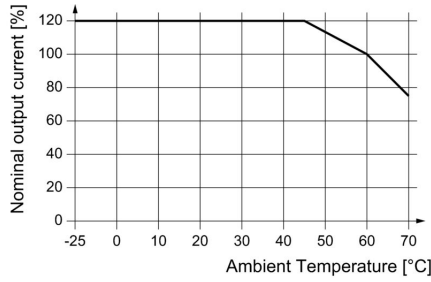

Derating curve


Event	Input	Output	LED (Gr/Ye/Rd)		Transistor status outputs		
			LED (Gr/Ye/Rd) g r = "DC OK" Ye = "I > 90% I <sub>N</sub> " Rd = "FAul T"	LED (Ye) "I low U <sub>IN</sub> "	DC OK	I > 90% I <sub>N</sub>	I low U <sub>IN</sub>
U <sub>IN</sub> < 14 V	-	-	OFF	ON	Low	Low	Low
U <sub>IN</sub> = 14...19.2 V *1)	I < 90% I <sub>N</sub>	-	Gr	ON	High	Low	Low
	I > 90% I <sub>N</sub>	-	Ye	ON	High	High	Low
	U < 20.4 V	-	Rd	ON	Low	Low	Low
U <sub>IN</sub> > 19.2 V	I < 90% I <sub>N</sub>	-	Gr	OFF	High	Low	High
	I > 90% I <sub>N</sub>	-	Ye	OFF	High	High	High
	U < 20.4 V	-	Rd	OFF	Low	Low	High

Gr = grün / green / vert / verde / verde / verde / 绿色  
 Ye = gelb / yellow / jaune / giallo / amarillo / amarelo / 黄色  
 Rd = rot / red / rouge / rosso / rojo / vermelho / 红色  
 \*1) während des Betriebes / during operations / en cours de fonctionnement / durante l'esercizio / durante el servicio / durante a operação / 运行过程中

Signal states



UI characteristic curve

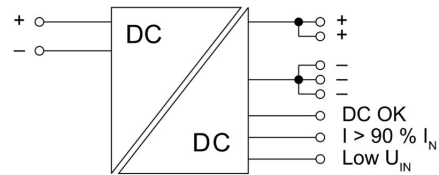

Switching symbol

### Accesorios

#### Ángulo final



Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señalizadores, incluso señalizadores de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de prueba.

#### Datos generales para pedido

Tipo	WEW 35/1 V0 GF SW	Versión
Código	<a href="#">1478990000</a>	Ángulo de fijación lateral, negro, TS 35, V-0, Wemid, Anchura: 12 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286892	
Cantidad	50 ST	

Tipo	WEW 35/2 V0 GF SW	Versión
Código	<a href="#">1479000000</a>	Ángulo de fijación lateral, negro, TS 35, V-0, Wemid, Anchura: 8 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286779	
Cantidad	50 ST	

#### Destornillador de estrella, tipo Pozidrive



Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

#### Datos generales para pedido

Tipo	SDIK PZ1 SL	Versión
Código	<a href="#">1274730000</a>	Destornillador, Destornillador
GTIN (EAN)	4050118073225	
Cantidad	1 ST	

#### Destornillador de pala plana



Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

## PRO DCDC 120W 24V 5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Datos generales para pedido

Tipo	SDIS SL 0.6X3.5X100	Versión	
Código	<a href="#">1274660000</a>	Destornillador, Herramienta de montaje	
GTIN (EAN)	4050118072631		
Cantidad	1 ST		

### BLZP 5.08HC/180 SN



Conector hembra con conexión brida-tornillo para conexión de conductores con dirección de salida recta (180°). Los conectores hembra ofrecen espacio para la señalización y se pueden codificar. Sujeto mediante sujeción lateral o pasador de desbloqueo. Disponen también de un tornillo +/- integrado, protección contra inserción incorrecta del cable y se suministran con las bridas de embornado abiertas. HC = Alta intensidad

### Datos generales para pedido

Tipo	BLZP 5.08HC/02/180 SN B...	Versión	
Código	<a href="#">1943810000</a>	Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos:	
GTIN (EAN)	4032248617821	2, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 4	
Cantidad	180 ST	mm², Caja	