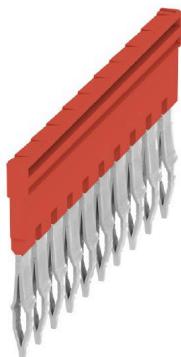


**Imagen de producto**

La distribución o multiplicación de un potencial a bornes contiguos se realiza a través de una conexión transversal. El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar fácilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro portafolio ofrece sistemas de conexión transversal enchufables y atornillables para bornes modulares.

**Datos generales para pedido**

Versión	Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 32 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 6.10, Aislado: Sí, Anchura: 58.7 mm
Código	<a href="#">2460740000</a>
Tipo	ZQV 4N/10 RD
GTIN (EAN)	4050118476163
Cantidad	20 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	27.95 mm
Altura	2.8 mm
Anchura	58.7 mm
Peso neto	7.35 g

Profundidad (pulgadas)	1.1004 inch
Altura (pulgadas)	0.1102 inch
Anchura (pulgadas)	2.311 inch

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C
Temperatura de servicio	-60 °C...130 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C	

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C	

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS

Conforme sin exención

REACH SVHC

Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos del material

Material básico	Wemid
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0

Color	rojo
-------	------

### Datos nominales

Tensión nominal	400 V	Corriente nominal	32 A
-----------------	-------	-------------------	------

### Dimensiones

Paso en mm (P)	6.10 mm
----------------	---------

### Generalidades

Número de polos	10
-----------------	----

### Otros datos técnicos

Tipo de fijación	insertado	Versión a prueba de explosivos	RAL 7001
------------------	-----------	--------------------------------	----------

### Indicación importante

Información de producto	Por motivos de estabilidad y temperatura, solo es posible desconectar el 60 % de los elementos de contacto La utilización de conectores transversales reduce la tensión nominal a 400 V La tensión se reducirá a 25 V si se utiliza una conexión transversal cortada con bordes de corte con prensa
-------------------------	---

## Datos técnicos

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		