

CMA-41-1000-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Transformadores de corriente enchufables**

Los transformadores de corriente enchufables se utilizan allí donde es necesario medir y procesar corrientes elevadas de hasta 5000#A. Nuestros transformadores de corriente enchufables suministran corrientes secundarias de 1#A o 5#A. Weidmüller también ofrece transformadores de corriente compactos de baja potencia para convertir corrientes de hasta 600#A en tensiones de hasta 333#mV.

Datos generales para pedido

Versión	Corriente principal: 1000 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: , Clase de exactitud: , Transformador de corriente cerrado
Código	2680150000
Tipo	CMA-41-1000-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118696493
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2025-04-08T00:00:00+02:00
Fabricante	MBS AG

CMA-41-1000-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Datos técnicos

www.weidmueller.com

Homologaciones

RoHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	322 g
-----------	-------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio
-------------------------------	-------------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
---	----------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Características eléctricas

Corriente secundaria	0...5 A	Corriente principal	1000 A
----------------------	---------	---------------------	--------

Características técnicas

Tipo de protección	IP20	Intensidad permanente a temperatura nominal Itérmico	1,2 x Inominal
--------------------	------	--	----------------

Frecuencia nominal	50 Hz
--------------------	-------

Dimensiones de los conductores con corriente

Tipo de conductor	Solo conductor aislado	Conductor redondo	31.00 mm
Carril	30 x 15 mm, 40 x 10 mm	Lugar de instalación	Uso en interiores

Clasificaciones



ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

CMA-41-1000-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

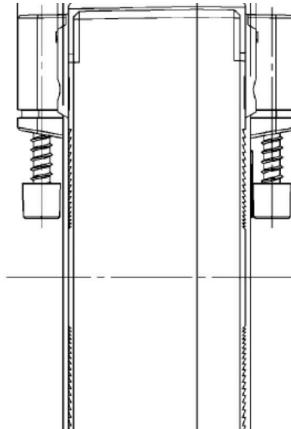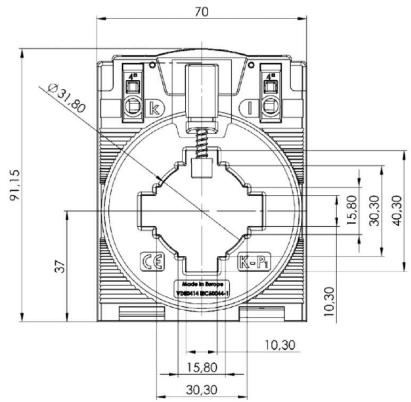

CMA-41-1000-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Convertidor de corriente enchufable - ValueLine



Transformadores de corriente enchufables
Los transformadores de corriente enchufables se utilizan allí donde es necesario medir y procesar corrientes elevadas de hasta 5000#A. Nuestros transformadores de corriente enchufables suministran corrientes secundarias de 1#A o 5#A. Weidmüller también ofrece transformadores de corriente compactos de baja potencia para convertir corrientes de hasta 600#A en tensiones de hasta 333#mV.

Datos generales para pedido

Tipo	CMA-31-41-SNAP-ON	Versión
Código	2723380000	
GTIN (EAN)	4050118810622	
Cantidad	1 ST	