



Conexión transversal para los zócalos de CUBESERIES CRI.

- Versiones con plástico de color rojo y azul para una posible codificación

Versiones para los conectores PUSH IN:

- Conexión transversal de 8 pines para A1 y A2 de la bobina
- puente enchufable de 2 pines para conectar a los conectores vecinos
- Puente enchufable de 2 pines para conectar los canales de salida dentro de un mismo conector

Versión para conectores roscados:

- Conexión transversal de 8 pines para conectarse a los enchufes vecinos.

### Datos generales para pedido

Versión	CUBESERIES, Conexión transversal
Código	<a href="#">3052660000</a>
Tipo	CXI CCP 2P BL
GTIN (EAN)	4099987022484
Cantidad	20 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 0.75 g

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos de conexión transversal**

Corriente nominal	10 A	Aislamiento	Sí
Protección frente al contacto con los dedos	Sí	Color	azul
Número de bornes punteados	2	Número de polos	2
Tipo de montaje	insertado	Versión	no puede cortarse según el tamaño necesario

**Datos nominales UL**

Tensión nominal (UL) 10 A


**Datos generales**

Versión no puede cortarse según el tamaño necesario Color azul

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Ejemplo de uso

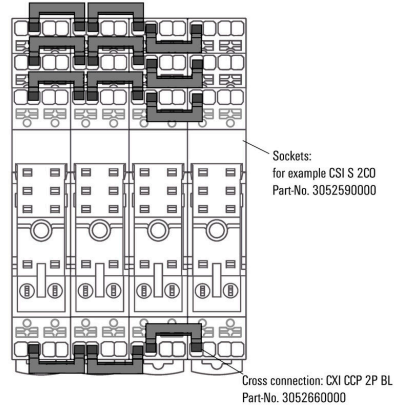

Miscellaneous

**Type code CUBESERIES accessories versions**

