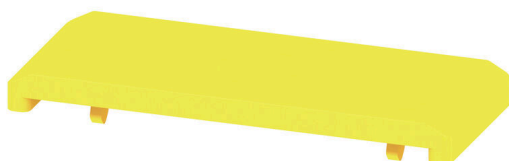


**WAD 16N GE BED****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Signalisation d'alarmes protections avec un symbole flash fournissent plus de sécurité pour l'homme et la machine. Ils sont utilisés lorsque la tension externe doit être indiquée dans l'application.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Protection de bloc de jonction, jaune, PA 66, Hauteur: 39 mm, Largeur: 15.8 mm, Profondeur: 5.51 mm, V-2 |
| Référence  | <a href="#">1083600000</a>                                                                               |
| Type       | WAD 16N GE BED                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248032648                                                                                            |
| Qté.       | 50 Pièce                                                                                                 |

## WAD 16N GE BED

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 5.51 mm | Profondeur (pouces) | 0.2169 inch |
| Hauteur    | 39 mm   | Hauteur (pouces)    | 1.5354 inch |
| Largeur    | 15.8 mm | Largeur (pouces)    | 0.622 inch  |
| Poids net  | 1.13 g  |                     |             |

## Températures

|                                            |                |                                            |        |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------|
| Température ambiante                       | -50 °C...55 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C |
| Température d'utilisation permanente, max. | 100 °C         |                                            |        |

## Conformité environnementale du produit

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS    | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                   | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte 0.02 kg CO2 eq.   |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

|                                        |       |                        |                |
|----------------------------------------|-------|------------------------|----------------|
| Type de fixation                       | monté | Instruction de montage | Montage direct |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non   |                        |                |

## Caractéristiques des matériaux

|                                     |       |         |       |
|-------------------------------------|-------|---------|-------|
| Matériau de base                    | PA 66 | Couleur | jaune |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2   |         |       |

## Caractéristiques du système

|         |             |
|---------|-------------|
| Version | pour bornes |
|---------|-------------|

## Dimensions

|               |          |
|---------------|----------|
| Pas en mm (P) | 15.00 mm |
|---------------|----------|

## Généralités

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Instruction de montage | Montage direct |
|------------------------|----------------|