
Fiche de données

SFR 3/21 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

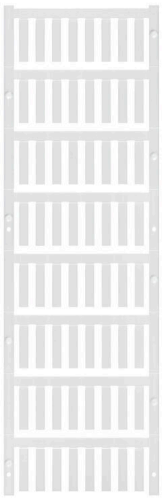

La gamme SlimFix Redesign SFR est une variante de la gamme habituelle de repères de câbles SlimFix offrant une simplification significative d'installation. Le repère s'y glisse simplement sur le câble et sa fixation est sécurisée en un clin d'œil.

Informations générales de commande

Version	SlimFix R, Repères de fils et de câbles, 3 - 3.7 mm, 21 x 5.8 mm, blanc
Référence	1318750000
Type	SFR 3/21 MC NE WS
GTIN (EAN)	4050118124514
Qté.	256 Pièce

Fiche de données

SFR 3/21 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Hauteur	21 mm	Hauteur (pouces)	0.8268 inch
Largeur	5.8 mm	Largeur (pouces)	0.2283 inch
Poids net	0.32 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40…100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids	
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.004 kg CO2 eq.

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Largeur	5.8 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	blanc	
Halogène	Non	
Matériau de base	Polyamide 66	
Caractères imprimés	vierge	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard
Taille de plage de repérage	21 x 4.6 mm	
Industries recommandées	Transports, Machines	
imprimante compatible	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Conductor and cable markers	
plage de température d'utilisation	-40…100 °C	

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, max.	2.5 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	1.5 mm²	Diamètre extérieur du conducteur, max.	3.7 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	3 mm	Diamètre extérieur du conducteur	3 - 3.7 mm
Section de raccordement de conducteur	1.5 - 2.5 mm²		

Fiche de données

SFR 3/21 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

