


ACT20M-RTI-AO-E-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

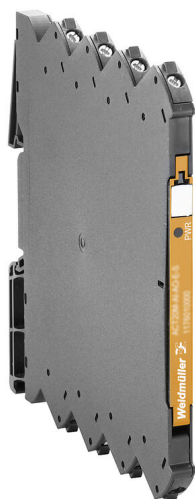Illustration du produit

ACT20M : la solution fine

- Isolation et conversion sûre et compacte (6 mm)
- Montage rapide de l'alimentation électrique à l'aide du bus de rail profilé CH20M
- Configuration facile via DIP-switch ou logiciel FDT/DTM
- Nombreux agréments tels que ATEX, IECEx, GL, DNV
- Résistance élevée aux interférences

Informations générales de commande

Version	Convertisseurs de signaux de température, Sans isolation galvanique, Entrée : Température, PT100, Sortie : I / U
Référence	1375520000
Type	ACT20M-RTI-AO-E-S
GTIN (EAN)	4050118259681
Qté.	1 Pièce

ACT20M-RTI-AO-E-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E337701

Dimensions et poids

Profondeur	114.3 mm	Profondeur (pouces)	4.5 inch
Hauteur	112.5 mm	Hauteur (pouces)	4.4291 inch
Largeur	6.1 mm	Largeur (pouces)	0.2402 inch
Poids net	86 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-25 °C...70 °C
Humidité à la température de fonctionnement	0...95 % (sans condensation)	Humidité	40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation

Probabilité d'échec

MTBF 195 a

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924

Classifications

ETIM 8.0	EC002919	ETIM 9.0	EC002919
ETIM 10.0	EC002919	ECLASS 14.0	27-21-01-29
ECLASS 15.0	27-21-01-29		

Entrée

Capteur	PT100 (2-/3-/4- wire)	Nombre d'entrées	1
Résistance des conducteurs dans le circuit de mesure	≤ 50 Ω	Plage d'entrée de température	configurable, PT100: -200...+850 °C, plage de mesure min. 10 °C (RTD)
Influence de la résistance du câble pour capteurs	<0.002 Ω/Ω (@ 3/4-wire)		

Sortie

Nombre de sorties	1	Résistance de charge sortie tension	≥ 10 kΩ
Courant de faible impédance	≤ 600 Ω	Détection de rupture de fil	Oui, Configurable, 3,5 mA / 23 mA / aucun

ACT20M-RTI-AO-E-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Type	Active, La commande connectée doit être passive	Tension de sortie, remarque	configurable, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Courant de sortie	configurable, 0...20 mA, 4...20 mA	Limitation du signal de sortie	<4 mA (moyenne), <60 mA (courant d'impulsion), faible rapport cyclique

Caractéristiques générales

Précision	précision absolue : ±0,1 % de la plage de mesure	
Degré de protection	IP20	
Tension d'alimentation	24 V DC ± 30 %	
Réponse à un échelon	Configurable, ≤ 30 ms, < 300 ms	
Barrette de liaison équipée	TS 35	
Coefficient de température	≤0,01 % de la plage de mesure/°C ou 0,02 °C/°C	
Delivery state	Setting parameters	Entrée
	Configuration	0...10 V
	Setting parameters	Bande passante
	Configuration	50 Hz
	Setting parameters	Sortie
	Configuration	0...20 mA
	Setting parameters	Sortie 2
	Configuration	0...20 mA
	Setting parameters	Suppression du bruit
	Configuration	enabled
	Setting parameters	Température initiale
	Configuration	-200 °C
Setting parameters	Température finale	
Configuration	0 °C	
Consommation de puissance nominale	0.5 VA	
Configuration	DIP-switch	
Altitude de service	≤ 2000 m	
Consommation de puissance, max.	0.5 W	
Consommation de puissance, typ.	0.37 W	
Delivery state	Input: 0...10 V // Bandwidth: 50 Hz // Output: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA // Noise suppression: enabled // Start temperature: -200 °C // End temperature: 0 °C	

Coordination de l'isolation

Normes CEM	IEC 61326-1	Degré de pollution	2
Isolation galvanique	sans isolation		

Données pour applications Ex (ATEX)

Repérage :	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc	IECEx - repérage gaz	Ex nA IIC T4 Gc, Norme : CEI 60079-0-15
Lieu d'installation	Appareil installé en zone sûre, zone 2		

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé	Couple de serrage, min.	0.4 Nm
Couple de serrage, max.	0.6 Nm	Sections de raccordement, raccordement nominal	2.5 mm ²
Plage de serrage, min.	0.5 mm ²	Plage de serrage, max.	2.5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, AWG 30 AWG, min.		Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, max.	

ACT20M-RTI-AO-E-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Conformité et agréments CEM**


Normes CEM	IEC 61326-1	Normes	IEC 61010-1
------------	-------------	--------	-------------

Description d'article


Description du produit	Le convertisseur de mesure de température configurable ACT20M-RTI-AO-S isole et convertit les signaux analogiques. Un signal d'entrée analogique RTD (Type Pt100) est converti de manière linéaire en un signal de sortie analogique, et est isolé galvaniquement. L'alimentation, isolée galvaniquement de l'entrée et de la sortie (triple isolation), se fait par câblage direct ou par le bus du rail profilé Weidmüller. Le convertisseur de mesure de température configurable ACT20M-RTI-AO-E-S dispose des mêmes caractéristiques, mais n'offre pas d'isolation galvanique.
------------------------	---

Dessins

Connection diagram

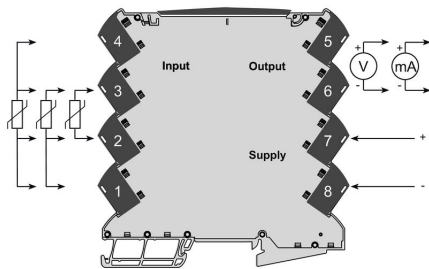


Dimensional drawing

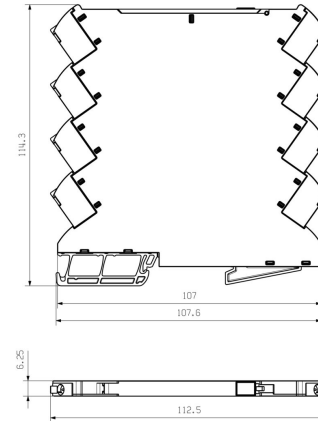

DIP switch setting

		Temperature range (°C)															
		Min. Temp. -200				Max. Temp. 500				Min. Temp. -200				Max. Temp. 500			
		S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
RTD sensor type		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
PT100, 2-wire		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
PT100, 3-wire		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
PT100, 4-wire		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Output		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0-20 mA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4-20 mA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0-10 V		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0-5 V		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0-1 V		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Sensor error detection		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
none		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
enable		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Output error level		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
disable		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
enable		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Noise suppression		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
50 Hz		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
60 Hz		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Response time		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
< 50 ms		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
300 ms		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

example for DIP switch setting
(with ACT20M tool software)

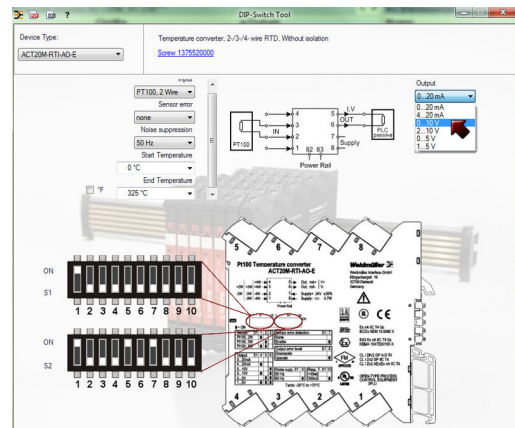

example for DIP switch setting
(with ACT20M tool software)

