

SAI-AU M12 SB 8DI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Le produit n'est plus disponible

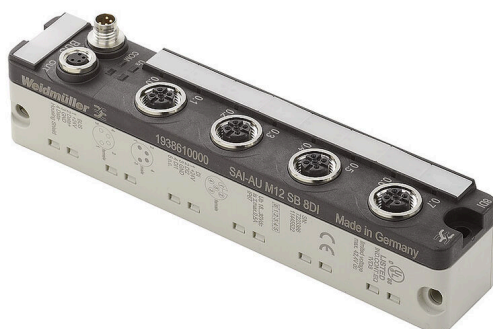

Le passage de l'IP20 vers l'IP67 c'est à dire la suppression des armoires dans les machines se fait particulièrement sentir avec les E/S esclaves IP67. Avec ces solutions plug & play le câblage de fils individuels disparaît complètement. On gagne ainsi énormément de temps et on évite les erreurs de câblage. Les modules de bus IP67 représentent aujourd'hui la solution la plus moderne et la plus économique pour raccorder des capteurs et des actionneurs.

Informations générales de commande

Version	SAI actifs
Référence	1938610000
Type	SAI-AU M12 SB 8DI
GTIN (EAN)	4032248612628
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-05-07T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	SAI-AU M12 SB 8DI-V2

SAI-AU M12 SB 8DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E141197

Dimensions et poids

Poids net 265 g

Températures

Température de stockage

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 30ca4bfe-b33c-43ed-b218-3746bc09f6a6

Classifications

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

Caractéristiques générales

Certificat	CE, cULus	Masse	< 200 g
------------	-----------	-------	---------

Entrées numériques

Indicateur de diagnostic	rouge	Courant d'entrée High	2 mA à 15 mA selon EN 61131-2 type 1
Courant d'entrée Low	< 15 mA selon EN 61131-2 type 1	Isolation de potentiel pour l'électronique des modules	aucune

Raccordements

Tension d'alimentation (AUX-IN)	1 x mâle M12 5 pôles, Codage A	Connexion au bus secondaire (SUB-IN)	1 x mâle M8 4 pôles, Codage A
Connexion au bus secondaire (SUB-OUT)	1 x femelle M8 4 pôles, Codage A		

Sorties numériques

Indicateur de diagnostic	rouge
--------------------------	-------