



Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI
61076-3-106 Var.1 insert (EtherNet/IP) RJ45 en métal
avec insert RJ45

Informations générales de commande

Version	Bride RJ45, IP67, Variante 1 métallique, prolongateur RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence	1963470000
Type	IE-BS-V01M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645565
Qté.	10 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E316369

Dimensions et poids

Hauteur	32 mm	Hauteur (pouces)	1.2598 inch
Largeur	32 mm	Largeur (pouces)	1.2598 inch
Poids net	72.8 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C... 70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	RJ45
Description de l'article	Variante 1 métallique, prolongateur RJ45 / RJ45	Matériau du joint	EPDM
Couleur	autres	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Surface du contact	Or sur nickel
Blindage	Boîtier complet 360°	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	750		

Normes générales


Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	--	--------------------------	---------

Propriétés électriques

Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 1500 V AC/DC	Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V AC/DC
---	----------------	--	----------------


Dessins

Découpe de montage

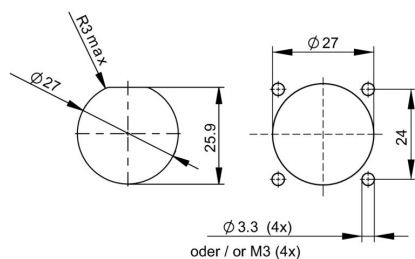

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Dessin détaillé

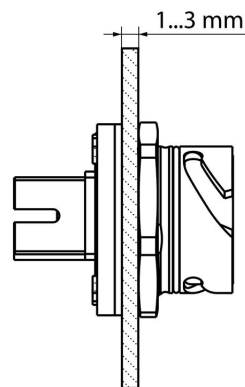

Épaisseur de paroi lors de l'utilisation du raccordement à vis central