# Fiche de données

## SAIL-M12GM12G-T-3.0P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Vos appareils périphériques ont besoin d'une alimentation plus forte. Nos nouveaux connecteurs débrochables M12 supportent sans problème 250 V et 2 A. Les connecteurs débrochables compacts M12 à codage A-, K-, L-, S et T sont conçus pour transmettre jusqu'à 630 V AC ou 60 V DC et 12 A.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Cordon d'alimentation, Câble de raccordement, M12 / M12, Nombre de pôles : 4, 3 m, Mâle, droit - Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non |
| Référence | 2050760300 |
| Type | SAIL-M12GM12G-T-3.0P |
| GTIN (EAN) | 4050118442120 |
| Qté. | 1 Pièce |

# Fiche de données

## SAIL-M12GM12G-T-3.0P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| Agréments | |
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Nº de certificat (cULus) | E310075 |

### Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| Poids net | 200 g |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 | | |

### Caractéristiques techniques câble

| | | | |
|---|---|---|---|
| Longueur du câble | 3 m | Couleur de la gaine | noir |
| Utilisation sur chaîne porte-câbles | Oui | Section du conducteur | 1.5 mm² |
| Blindé | Non | Halogène | Non |
| Isolation | PP | Accélération | 5 m/s² |
| Rayon de courbure, mobile | 7,5 x diamètre du câble | Rayon de courbure, min., fixe | 4 x diamètre du câble |
| Cycles de courbure | 10 Mio | Vitesse | 5 m/s |
| Matériau de la gaine | PUR | Longueur du câble configurable | Non |
| Gaine selon UL AWM | 20234 (80 °C / 1000 V) | Réticulé par irradiation | Non |
| Résistance de soudage | Non | Codage couleur | noir, bleu, blanc, brun |
| Plage de température, fixe | -50...90 °C | Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Non |
| Plage de température, en mouvement | -40...90 °C | Nombre de pôles | 4 |
| Diamètre extérieur | 9.6 mm ± 0.3 mm | | |

### Caractéristiques techniques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Codage | T-coded | Filetage du raccordement | M12 / M12 |
| Surface du contact | doré | LED | Non |
| Version | Mâle, droit - Femelle, droite | Matériau de base du boîtier | PUR |
| Résistance d'isolation | 108 Ω | Tension nominale | 63 V |
| Courant nominal | 12 A | Taille de clé | 13 mm |
| Degré de protection | IP67, Vissé | Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Degré de pollution | 3 | Plage de températures du coffret | -40 ... +85 ° C |
| Couple de serrage | M12: 1.0 Nm | | |

# Fiche de données

## SAIL-M12GM12G-T-3.0P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Normes

| | | | |
|---|---|---|---|
| Norme de connecteur | IEC 61076-2-111 | | |

### Normes générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Norme de connecteur | IEC 61076-2-111 | Nº de certificat (cULus) | E310075 |

### Propriétés électriques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résistance d'isolation | 108 Ω | Tension nominale | 63 V |

### Mâle droite

| | |
|---|---|
| Prise de raccordement à droite | M12, Codage T, IP67, Contact femelle, droit, Plastique, non blindé |

### Mâle gauche

| | |
|---|---|
| Prise de raccordement à gauche | M12, Codage T, IP67, Contact mâle, droit, Plastique, non blindé |


# SAIL-M12GM12G-T-3.0P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

## Dessins


### Dessin coté

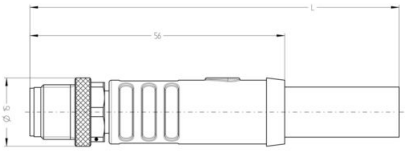


### Dessin coté

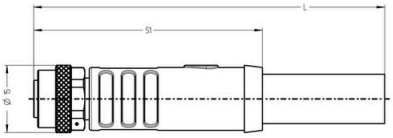


### Schéma des pôles

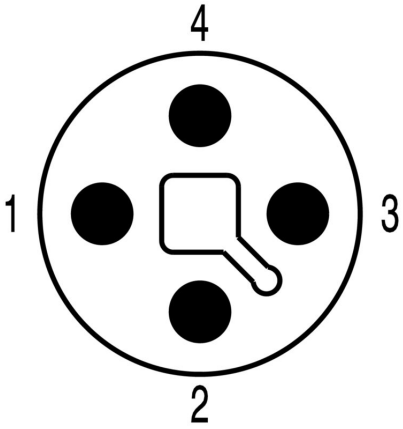


### Schéma des pôles

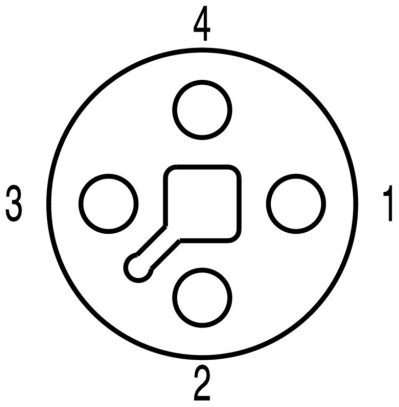


### Schéma

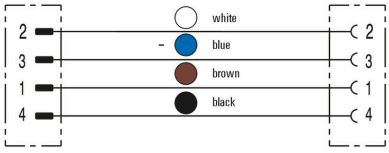


### L'outil idéal : Screwty ® avec fonction de serrage

