

AMG AM CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Figure similaire

Le fonctionnement efficace des machines et des installations nécessite des distributions de courant de commande fiables et à maintenance aisée, pouvant être mises en place en peu de temps et dans un minimum d'espace.

Avec le nouveau système maxGUARD, les blocs de jonction (autrefois montés séparément) utilisés pour distribuer le potentiel vers les sorties des moniteurs de charge électroniques deviennent une partie intégrante du système de distribution de courant de commande 24 V DC.

La combinaison innovante surveillance de charge/distribution de potentiel permet d'économiser du temps pendant le montage, renforce la sécurité contre les défaillances et réduit la quantité d'espace requis sur le rail profilé de 50 %.

Informations générales de commande

Version	Module d'alarme, 24 V DC
Référence	2082770000
Type	AMG AM CO
GTIN (EAN)	4050118419375
Qté.	1 Pièce

AMG AM CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E258476

Dimensions et poids

Profondeur	96.5 mm	Profondeur (pouces)	3.7992 inch
Hauteur	125 mm	Hauteur (pouces)	4.9212 inch
Largeur	12.2 mm	Largeur (pouces)	0.4803 inch
Poids net	79.4 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-25 °C...55 °C
-------------------------	----------------	-------------------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	a7fff16c-85aa-4fb0-a206-7be03f41b0b7

Classifications

ETIM 8.0	EC003538	ETIM 9.0	EC003538
ETIM 10.0	EC003538	ECLASS 14.0	27-37-10-16
ECLASS 15.0	27-37-10-16		

Entrée

Tension d'entrée nominale	24 V DC	Protection contre les surtensions	Diode d'écrêtage
Fusible d'entrée (interne)	Non	Plage de tension d'entrée DC	18...30 V DC
Consommation de courant (veille)	25 mA	Consommation de courant (pleine charge)	30 mA

ondulation résiduelle max. admissible en 100 mVpp
entrée

Sortie

Technique de raccordement	PUSH IN	Protection contre les surtensions	Diode d'écrêtage
---------------------------	---------	-----------------------------------	------------------

Données générales

Degré de protection	IP20
Catégorie de surtension	III
MTTF	Selon la norme SN 29500

AMG AM CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

	Durée de fonctionnement (heures), min.	4787000 h
	Température ambiante	40 °C
	Tension d'entrée	24 V
	Cycle de service	100 %
Traitement conforme	Oui	
Entrées de commande	Non	

Coordination de l'isolation

Catégorie de surtension	III
-------------------------	-----

Caractéristiques de raccordement (signal)

Section de raccordement du conducteur, 2,5 mm²
flexible (signal), max.


Données de connexion (sortie)

Technique de raccordement	PUSH IN	Nombre de blocs de jonction	4 (2 x cont. à fermeture)
Section de raccordement du conducteur, 12 AWG AWG/kcmil, max.		Section de raccordement du conducteur, 26 AWG AWG/kcmil, min.	
Section de raccordement du conducteur, 2,5 mm ² flexible, max.		Section de raccordement du conducteur, 0,14 mm ² flexible, min.	
Section de raccordement du conducteur, 2,5 mm ² rigide, max.		Section de raccordement du conducteur, 0,14 mm ² rigide, min.	
Lame de tournevis	0,6 x 3,5		

Signalisation PA52_7

Sortie à transistor, commutation au plus	Pré-signalisation, Alarme	Contact libre de potentiel	Oui
LED rouge	Alarme	LED jaune	Courant > 90 % Inom (clignotement)
Relais d'état (charge max.)	Alarme (24 V / 0,1 A), I > 90 % (24 V / 0,1 A)		

Dessins

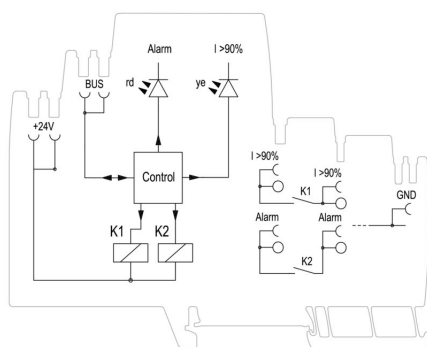

Schematic circuit diagram