


ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

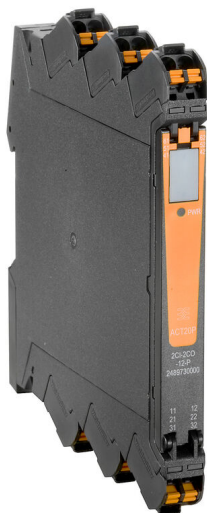Similaire à l'illustration

ACT20P : la solution polyvalente

- Convertisseurs de signaux précis et hautement fonctionnels
- Les leviers d'extraction facilitent la manipulation

Informations générales de commande

Version	Convertisseurs de signaux de température, Surveillance de seuil, Entrée : Température, Résistance, Potentiomètre, Sortie : I/U universel, Transistor (Alarme)
Référence	2448110000
Type	ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-P
GTIN (EAN)	4050118462234
Qté.	1 Pièce

ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E337701

Dimensions et poids

Profondeur	113.7 mm	Profondeur (pouces)	4.4764 inch
Hauteur	127.1 mm	Hauteur (pouces)	5.0039 inch
Largeur	12.5 mm	Largeur (pouces)	0.4921 inch
Poids net	183.04 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...60 °C
Humidité	5...95 % (sans condensation)		

Probabilité d'échec

MTTF	20 a
------	------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Classifications

ETIM 8.0	EC002919	ETIM 9.0	EC002919
ETIM 10.0	EC002919	ECLASS 14.0	27-21-01-29
ECLASS 15.0	27-21-01-29		

Entrée

Capteur	RTD: PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu25, Cu50, Cu100, RTD (2-wire): KTY83/110, KTY83/120, KTY83/150, KTY83/121, KTY83/122, KTY83/210, KTY83/220, KTY83/221, KTY83/250, KTY82/110, KTY82/120, KTY82/150, KTY82/121, KTY82/122, KTY82/210, KTY82/220, KTY82/221, KTY82/250, KTY84/130, KTY16, KTY19, ST13, ST20,	Nombre d'entrées	1
---------	---	------------------	---

ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

	Thermocouples: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, L		
Résistance d'entrée	0...15 k Ω	Potentiomètre	500 Ω ...120 k Ω
Tension d'entrée	0...300 mV	Plage d'entrée de température	Réglable entre -200...+850 °C
Résistance	0...15 k Ω	Remarque caractéristiques techniques 1	voir les détails dans la feuille d'instructions

Sortie

Type	actif (comme source de courant) ou passif (comme consommateur de courant), La commande connectée peut être active / passive	Fonction de transmission	linear, $\sqrt{X}$, X1, X1.5, X2, X2.5, 1-X, -5...+5 % de plage de sortie (TRIM)
Comportement de la sortie en cas de panne	3.5 mA	Fonction TRIM (similaire à zero / span), max.	+5 %
Fonction TRIM (similaire à zero / span), min.	-5 %	Comportement de la sortie lors de la mise à niveau après panne	21.5 mA

Sortie (numérique)

Tension de commutation nominale	24 VDC $\pm$ 30%	Courant de commutation nominal	100 mA
Sorties digitales	1	Type	Transistor NPN
Retard à la mise s. tension	0...180 s, 50 ms ... 7.5 s	Fonction alarme	configurable, Valeurs seuils haute et basse, plage de la fenêtre, Court-circuit en entrée, Temporisation alarme : 0...10 s, Hystérésis : 10 V

Sortie (analogique)

Sortie du signal	direct ou inversé	Type (sortie analogique)	Sortie de tension et de courant (configurable)
Fonction de transmission	linear, $\sqrt{X}$, X1, X1.5, X2, X2.5, 1-X, -5...+5 % de plage de sortie (TRIM)	Tension de sortie	configurable, 0(1)...5 V, 0(2)...10 V, -5...+5 V, -10...+10 V, downscale (0 V), upscale (11 V)
Comportement de la sortie en cas de panne	3.5 mA	Fonction TRIM (similaire à zero / span), max.	+5 %
Fonction TRIM (similaire à zero / span), min.	-5 %	Comportement de la sortie lors de la mise à niveau après panne	21.5 mA
Tension résistance de charge	> 1 k Ω (60 VAC < U _{in} < 230 VAC), > 5 k Ω (24 VAC < U _{in} < 60 VAC)	Nombre de sorties analogiques	1
Courant résistance de charge	$\leq$ 600 Ω	Courant de sortie	configurable, 0(4)...20 mA, -20...+20 mA, $\pm$ 10mA, upscale (23 mA), downscale (3,5 mA)

Affichage

Zone d'affichage	-999...9999	Valeur d'affichage	Données de configuration et données de processus (entrée/sortie) en fonctionnement
Type	Affichage par matrice de points avec téléscripateur, vert		

ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Précision	Précision de base : $\leq 0,05$ % de la portée, Précision des types de capteur individuels, voir feuille d'instruction.	Degré de protection	IP20
Tension d'alimentation	24...230 V DC ± 15 %, 110 - 230 V AC / 60-50 Hz	Dérive à long terme	0,1 % / 10.000 h
Réponse à un échelon	2- / 4- wire: 320 ms, 3- wire / Poti: 640 ms	Barrette de liaison équipée	TS 35
Consommation de puissance	≤ 2.6 W	Coefficient de température	$\pm 0,01$ % de la portée de sortie / °C
Consommation de puissance nominale	3 VA	Configuration	with push-buttons and display
Altitude de service	≤ 2000 m	Inclus dans la livraison	Convertisseur, Fiche d'instructions

Coordination de l'isolation

Tension de tenue au choc	5 kV (1,2/50 μ s)	Normes CEM	EN 61326-1
Catégorie de surtension	II	Degré de pollution	2
Isolation galvanique	Isolateur 4 voies, entre entrée / sortie / alimentation	Tension d'isolation	4 kVeff / 1 min.
Tension nominale (texte)	600 V		

Données pour applications Ex (ATEX)

IECEx - repérage gaz	Ex ec IIC T4 Gc
----------------------	-----------------


Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	PUSH IN	Sections de raccordement, raccordement nominal	2 mm ²
Plage de serrage, min.	0.5 mm ²	Plage de serrage, max.	2 mm ²
Section de raccordement du conducteur, AWG 26 AWG, min.		Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, max.	
Section de raccordement du conducteur, 0.2 mm ² min.		Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ² max.	
Section de raccordement du conducteur, 0.2 mm ² souple, min.		Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ² souple, max.	
Section de raccordement du conducteur, 0.2 mm ² souple avec embout DIN 46228/4, min.		Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ² souple avec embout DIN 46228/4, max.	


Description d'article

Description du produit	L'universel, configurable Widerstandsmessumformer ACT20P PRO RTCI AO-DOS convertit 2- / 3- / 4-fil résistif et un potentiomètre en un signal de courant norme active ou passive ou un signal de tension actif. Limite pour le contrôle du produit est également équipé d'une sortie NPN numérique. Les gammes d'alimentations uni-versels de 24 Vac / dc à 230Vac / dc (+/- 15%). Le dispositif est configuré par l'intermédiaire d'un écran. Propriétés • alimentation large gamme universelle • configurabilité universelle, LEDaffichage via les boutons de contrôle • Sortie signal active ou passive • sortie numérique transistor NPN • Caractéristiques de fonctionnement affichés par front LED côté • Isolation galvanique 4-chemin entre la règle d'entrée, convertisseur analogique, sortie numérique et la fourniture
------------------------	--

Dessins

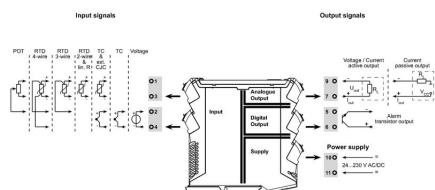

Dessin coté

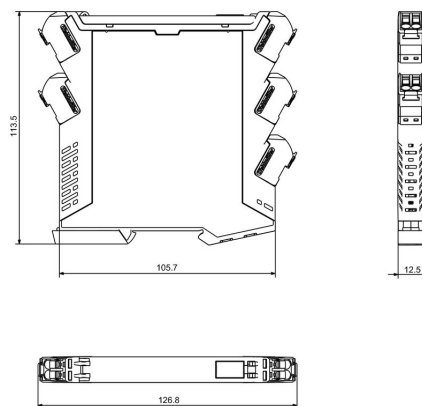

Flow diagram part

