

## VPUM2I2SXFV200TXPX10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PV Protect est la solution pour une protection optimale de l'onduleur contre les surtensions. Il est très compact et ne demande que des câbles Y pour connecter les chaînes PV. Il s'agit donc d'un produit idéal pour moderniser les constructions résidentielles photovoltaïques existantes avec une protection contre les surtensions.

### Informations générales de commande

Version	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, Cable gland, PUSH IN connection, 1000 V
Référence	<a href="#">2755960000</a>
Type	VPUM2I2SXFV200TXPX10
GTIN (EAN)	4064675003311
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2026-03-31T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	<a href="#">PVI DC 1I 1O 2MPP SPD1 MC4 10</a>

## VPUM2I2SXFV200TXPX10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Dimensions et poids

Profondeur	91 mm	Profondeur (pouces)	3.5827 inch
Hauteur	145 mm	Hauteur (pouces)	5.7086 inch
Largeur	168 mm	Largeur (pouces)	6.6142 inch
Poids net	890 g		

### Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température ambiante	-40 °C...85 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...85 °C	Humidité	5 - 95 % d'humidité rel.

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-14-02
ECLASS 15.0	27-17-14-02		

### Textes de description

Texte descriptif long	<p>Designation 2: VPU PV            BOX CG II 5 1000 2M            Over voltage protection            box for inverters with            2Mpp tracker, used to            protect the DC side.            Max. String voltage Uoc:            1000 V MPPT1: 1 input,            connection via cable gland            (4-8mmØ) cable cross            section: max. 16mm<sup>2</sup>            MPPT 2 is identical to            MPPT 1 Connection of the            box in stitch without DC            switch 2 surge protection            type II Connection of            functional earth via            cable glands (8-12mmØ)            cable cross-section:            16mm<sup>2</sup> Protection class:            IP65 and IP67 Plastic            enclosure Dimensions            HxWxD:168x145x91            mm According to            standard, EN 50539-11:            2013+A1:2014 IEC            61643-31: 2018</p>
-----------------------	---

## VPUM2I2SXFV200TXPX10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Boîtier

Fixation du coffret	Via les quatre trous sous les vis de la protection	Ligne type de raccordement	Borne interne (avec passage de presse-étoupe)
---------------------	--	----------------------------	---

### Caractéristiques générales

Normes	EN 50539-11	Degré de protection	IP67
--------	-------------	---------------------	------

### Entrées

Nombre de points de puissance maximum (MPP)	2 MPP		
Connecteur de mise à la terre fonctionnel	Entrée du câble	Nombre d'entrées de câbles	1
	Raccordement du conducteur	Type de raccordement	PUSH IN
Entrée CC + & -	Raccordement des conducteurs	Type de raccordement	PUSH IN
	Entrée du câble	Nombre d'entrées de câbles	2
Type de fusible	Ni fusible ni support fusible		
Nombre d'entrées de ligne par MPP	1		

### Protection contre la foudre côté CC

Normes	EN 50539-11	Courant de décharge, max. (8/20 µs)	40 kA
Niveau de protection Up (+/-, -/PE, +/- PE)	≤4,2 kV	Conditions et exigences	EN 50539-11
Hauteur de fonctionnement dans système PV non mis à la terre	≤ 4000 m	Courant de court-circuit ISCP	11 kA
Courant de décharge total Itotal (8/20 µs)	50 kA	Courant de fuite In (8/20 µs)	20 kA
Classe d'exigence	Type II	Hauteur de fonctionnement dans le système PV à la terre	≤ 4000 m
Tension de l'installation FV, max. Ucpv	1100 V	Tension de fonctionnement continue max. mode DC UCPV +/-, -/PE, +/-PE	1100 V

### Note importante

Informations sur le produit	The SPD in the box cannot be replaced.
-----------------------------	--

## VPUM2I2SXFV200TXPX10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


## Dessins

www.weidmueller.com

### Connection diagram



### Connection diagram

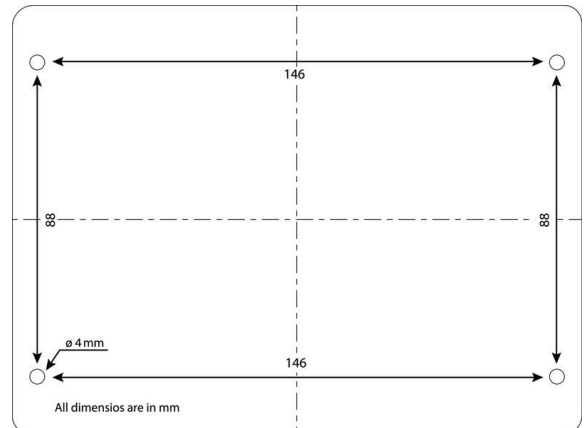

Code	Description
<b>Series</b>	
PVN	= PV Next
VPU	= PV Protect
<b>Level</b>	
1	= DC trunk box (L1)
<b>Series</b>	
1	= 1 MPPT supported
2	= 2 MPPT supported
3	= 3 MPPT supported
4	= 4 MPPT supported
6	= 6 MPPT supported
<b>Inputs</b>	
1...12	inputs
<b>Switch</b>	
x	= n/a
0	= manual switch
1	= remote switch
<b>Voltage</b>	
10	= 1kV
11	= 1,1kV
15	= 1,5kV
<b>Powersupply</b>	
x	= n/a
<b>Monitoring</b>	
x	= n/a
<b>Output Type</b>	
0	= CG
1	= WM4C
2	= MC4-Evo 2
<b>SPD</b>	
2/0	= TYP II
1	= TYP I+II
X	= No SPD
<b>Fuses</b>	
x	= n/a
3	= only fuse holders

## VPUM2I2SXFV200TXPX10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Tournevis cruciforme, type Phillips



Tournevis cruciforme, type Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, emmanchement selon ISO 8764-PH, pointe Chrom Top, poignée SoftFinish

### Informations générales de commande

Type	SDK PH2	Version	
Référence	<a href="#">9008490000</a>	Tournevis, Tournevis	
GTIN (EAN)	4032248056484		
Qté.	1 ST		

### ... pour connecteur débrochable photovoltaïque



Après avoir été dénudée, l'extrémité d'un câble peut recevoir un contact ou un embout qui sont sertis. Le sertissage est une connexion sûre entre un conducteur et un contact et cette méthode a largement remplacé la soudure. Le sertissage permet de réaliser une connexion homogène permanente entre un conducteur et un élément de raccordement. La connexion ne peut être réalisée qu'avec du matériel de haute qualité. Le résultat est une connexion électrique et mécanique sûre et fiable. Weidmüller propose toute une gamme d'outils mécaniques de sertissage. Des verrouillages forcés intégrés avec possibilité de déverrouillage assurent une qualité de travail optimale. Les connexions serties réalisées avec les outils Weidmüller correspondent aux normes et prescriptions internationales.

### Informations générales de commande

Type	CTF PV WM4	Version	
Référence	<a href="#">1222870000</a>	Photovoltaïque, Pince à sertir pour contacts photovoltaïques, mécanique, sans compartiment amovible	
GTIN (EAN)	4050118006254		
Qté.	1 ST		

## VPUM2I2SXFV200TXPX10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Outils



- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant spécial
- Qualité de dénudage élevée pour applications industrielles (conforme aux exigences aéronautiques)
- La forme particulière de la lame permet le dénudage d'isolants et de gaines spéciaux
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Grande flexibilité grâce à l'unité de dénudage amovible
- Grande précision de reproductibilité
- Sans détérioration des conducteurs
- Grande stabilité sur une longue durée de vie et grande fiabilité
- Fonction de coupe intégrée

### Informations générales de commande

Type	MULTI-STRIPAX PV	Version	
Référence	<a href="#">1190490000</a>	Photovoltaïque, Connecteur	
GTIN (EAN)	4032248973262		
Qté.	1 ST		

### Câbles à connecteur Y



Le câble Y est utilisé pour la connexion en parallèle de plusieurs lignes dans un système PV, par exemple pour la séparation d'une ligne en avant d'un onduleur. Les câbles sont disponibles en différentes variantes de connexion.

### Informations générales de commande

Type	PVHYW-XXPXX06W+15	Version	
Référence	<a href="#">2814220000</a>	Photovoltaïque, Câble à connecteur Y, 1x WM4 C Male, 1x extrémité de câble partiellement dénudée, 1x WM4 C Female, 6mm <sup>2</sup> , 1500 V	
GTIN (EAN)	4064675298908		
Qté.	1 ST		

### Câbles à connecteur X



Le câble X est utilisé pour la connexion en parallèle de plusieurs lignes dans un système PV, par exemple pour la séparation d'une ligne en avant d'un onduleur. Les câbles sont disponibles en différentes variantes de connexion.

## VPUM2I2SXXV200TXPX10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	PVHXW-W-PXXX06W+15	Version	
Référence	<a href="#">2814280000</a>	Photovoltaïque, Câble à connecteur X, 2x WM4 C Male, 1x extrémité de câble partiellement dénudée, 1x WM4 C Female, 6mm <sup>2</sup> , 1500 V	
GTIN (EAN)	4064675298960		
Qté.	1 ST		
Type	PVHXW+W-PXXX06M-15	Version	
Référence	<a href="#">2814290000</a>	Photovoltaïque, Câble à connecteur X, 2x WM4 C Female, 1x extrémité de câble partiellement dénudée, 1x WM4 C Male, 6mm <sup>2</sup> , 1500 V	
GTIN (EAN)	4064675298977		
Qté.	1 ST		

### Jeux de repérages PV



### Informations générales de commande

Type	PV MARKER 1-3 MPP	Version	
Référence	<a href="#">8000149520</a>	Photovoltaïque, Repérage d'équipements et appareillages, Accessoires, Repères de fils et de câbles, Colliers de serrage, Kit de repérage, Plaquette de marquage de signalisation d'alarmes, Repères de câbles, autoadhésif	
GTIN (EAN)	4099987229197		
Qté.	1 ST		

## VPUM2I2SXXFXV200TXPX10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Pièces opposées

### Câbles à connecteur X



Le câble Y est utilisé pour la connexion en parallèle de plusieurs lignes dans un système PV, par exemple pour la séparation d'une ligne en avant d'un onduleur. Les câbles sont disponibles en différentes variantes de connexion.

### Informations générales de commande

Type	PVHXW+W+PXXX06M-15	Version
Référence	<a href="#">2814290000</a>	Photovoltaïque, Câble à connecteur X, 2x WM4 C Female, 1x extrémité de câble partiellement dénudée, 1x WM4 C Male, 6mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4064675298977	
Qté.	1 ST	1500 V
Type	PVHXW-W-PXXX06W+ 15	Version
Référence	<a href="#">2814280000</a>	Photovoltaïque, Câble à connecteur X, 2x WM4 C Male, 1x extrémité de câble partiellement dénudée, 1x WM4 C Female, 6mm <sup>2</sup> , 1500 V
GTIN (EAN)	4064675298960	
Qté.	1 ST	

### Câbles à connecteur Y



Le câble Y est utilisé pour la connexion en parallèle de plusieurs lignes dans un système PV, par exemple pour la séparation d'une ligne en avant d'un onduleur. Les câbles sont disponibles en différentes variantes de connexion.

### Informations générales de commande

Type	PVHYW-XXPXXX06W+ 15	Version
Référence	<a href="#">2814220000</a>	Photovoltaïque, Câble à connecteur Y, 1x WM4 C Male, 1x extrémité de câble partiellement dénudée, 1x WM4 C Female, 6mm <sup>2</sup> , 1500 V
GTIN (EAN)	4064675298908	
Qté.	1 ST	