

**DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Les 5 modules de batterie avec des capacités de 1,2 Ah à 17 Ah peuvent alimenter jusqu'à 40 A pendant 30 minutes ou 1 A pendant 30 heures et sont entièrement compatibles avec les alimentations sauvegardées DC CP DC UPS 24 V 20 A/10 A et CP DC UPS 24 V 40 A. Et bien sûr, les séries DURAEco sont une solution flexible et facile d'utilisation dans une conception rentable.

**Informations générales de commande**

Version	Battery
Référence	<a href="#">2789900000</a>
Type	DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH
GTIN (EAN)	4064675068655
Qté.	1 Pièce

## DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



UL File Number Search [Site Web UL](#)  
N° de certificat (cULus) E258476

## Dimensions et poids

Profondeur	166 mm	Profondeur (pouces)	6.5354 inch
Hauteur	141 mm	Hauteur (pouces)	5.5512 inch
Largeur	108 mm	Largeur (pouces)	4.252 inch
Poids net	3900 g		

## Températures

Température de stockage	-15 °C...50 °C	Température de fonctionnement	
Humidité	5...95 % RH		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c1fec963e943

## Classifications

ETIM 8.0	EC002850	ETIM 9.0	EC002850
ETIM 10.0	EC002850	ECLASS 14.0	27-04-06-92
ECLASS 15.0	27-04-06-92		

## Interfaces de fonctionnement et entrées de commande

Sonde température	NTC 100 kΩ
-------------------	------------

## Entrée

Tension d'entrée nominale	24 V DC	Capacité nominale	3.4 Ah
Courant de charge, max.	0.51 A		

## Sortie

Possibilité de mise en parallèle	Oui	
Courant de sortie, max.	25 A	
Sonde température	NTC 100 kΩ	
Temps de mémoire tampon en fonction du courant	Courant	17 A
	Durée du tampon	3 min
	Courant	13 A
	Durée du tampon	5 min
	Courant	3.7 A
	Durée du tampon	30 min

## DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

Protection contre les courts-circuits et les surcharges 25 A fuse

### Données générales

Température ambiante	-15 °C...+50 °C	Humidité	5...95 % RH
Degré de protection	IP20	Espérance de vie	5,65 a
Vibration DIN rail/wall selon la norme CEI 68-2-6	0,7 / 0,7 g	Pied encliquetable	Métal
Schock wall acc. CEI 68-2-27	30 g		

### Coordination de l'isolation

Classe de protection III, sans raccordement PE, pour SELV

### Caractéristiques de raccordement (signal)

Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm <sup>2</sup> flexible (signal), max.	Technique de raccordement	raccordement à vis enfichable
Section de raccordement du conducteur, 16 AWG/kcmil, max.	Section de raccordement du conducteur, 0,2 mm <sup>2</sup> rigide, min.	
Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm <sup>2</sup> rigide, max.	Section de raccordement du conducteur, 0,2 mm <sup>2</sup> flexible (signal), min.	
Nombre de bornes	2	Section de raccordement du conducteur, 24 mm <sup>2</sup> AWG/kcmil, min.

### Données de connexion (entrée)


Nombre de blocs de jonction	2 (+,-)	Section de raccordement du conducteur, 6 AWG AWG/kcmil, max.
Section de raccordement du conducteur, 24 AWG AWG/kcmil, min.		Section de raccordement du conducteur, 10 mm <sup>2</sup> flexible, max.
Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm <sup>2</sup> flexible, min.		Section de raccordement du conducteur, 16 mm <sup>2</sup> rigide, max.
Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm <sup>2</sup> rigide, min.		Couple de serrage min.
Couple de serrage max.	2.4 Nm	1.2 Nm

**DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

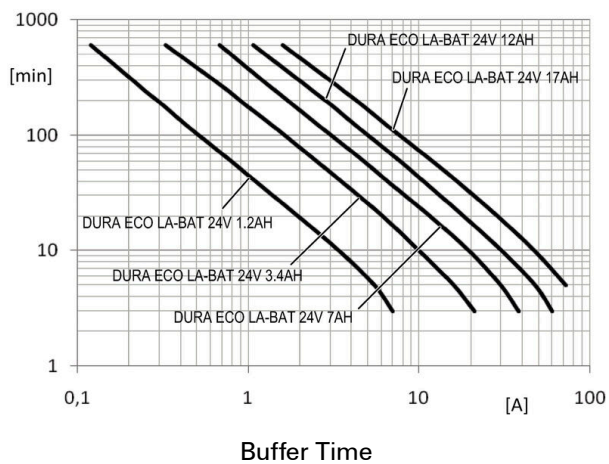


## DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### BCZ 3.81/180



Connecteurs femelles avec raccordement vissé à technique étrier pour le raccordement des conducteurs  
 Trois orientations de sortie sont disponibles pour une conception libre du niveau de raccordement :

- 180° Conducteur droit vers le sens d'insertion
- 90° Conducteur perpendiculaire vers le haut par rapport au sens d'insertion
- 270° Conducteur perpendiculaire vers le bas par rapport au sens d'insertion

Le choix est possible entre trois types de boîtiers en fonction des différentes exigences de la connexion :

- Boîtier standard sans bride
- Bride avec vis (F)
- Bride avec le levier de verrouillage breveté de Weidmüller (LR) pour un verrouillage et déverrouillage sans outils et sans efforts

Le layout des connecteurs enfichables à pas de 3,81 mm (0.15 pouces) de Weidmüller est compatible avec les connecteurs enfichables courants et laisse de la place pour l'insertion et le codage.

### Informations générales de commande

Type	BCZ 3.81/02/180 SN BK BX	Version
Référence	<a href="#">1792770000</a>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 3.81 mm,
GTIN (EAN)	4032248226757	Nombre de pôles: 2, 180°, Raccordement vissé, Plage de serrage,
Qté.	50 ST	max. : 1.5 mm <sup>2</sup> , Boîte