


CXI CCP 2P BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

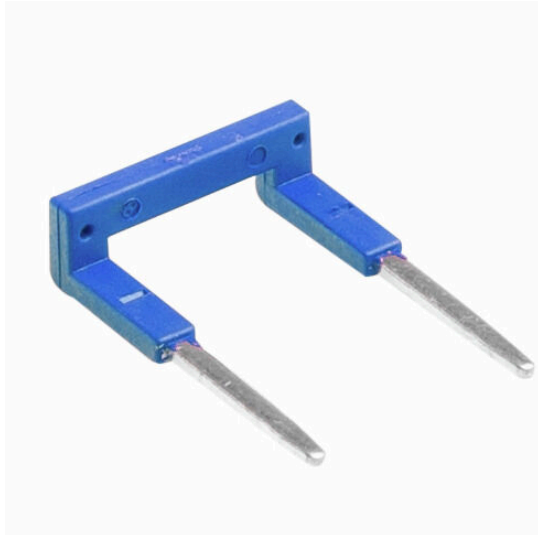

Connexion transversale pour les prises dans les CUBESERIES CRI.

- Versions avec plastique rouge et bleu pour codage de potentiel Versions pour les douilles enfichables PUSH IN :
- Raccordement transversal de 8 broches mâles pour A1 et A2 de la bobine
- Cavalier enfichable 2 broches mâles à connecter aux douilles enfichables voisines
- Cavalier enfichable 2 broches mâles pour connecter les canaux de sortie dans une douille enfichable Version de douilles enfichables à vis :
- raccordement transversal à 8 broches mâles pour connecter aux douilles enfichables voisines

Informations générales de commande

Version	CUBESERIES, Connexion transversale
Référence	3052660000
Type	CXI CCP 2P BL
GTIN (EAN)	4099987022484
Qté.	20 Pièce

CXI CCP 2P BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	0.75 g
-----------	--------

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement
-------------------------	-------------------------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Caractéristiques de la connexion transversale

Courant nominal	10 A	Isolation	Oui
Protection au toucher	Oui	Couleur	bleu
Nombre des blocs de jonction pontés	2	Nombre de pôles	2
Type de montage	enfiché	Version	ne peut être coupé à dimension

Classifications

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Données de mesure UL

Courant nominal (UL)	10 A
----------------------	------

Caractéristiques générales

Version	ne peut être coupé à dimension	Couleur	bleu
---------	--------------------------------	---------	------

CXI CCP 2P BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins


www.weidmueller.com

Exemple d'utilisation

How to install a cross connection
2-pole jumper for bridging to the neighbouring socket

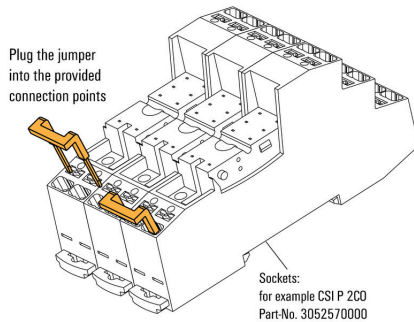

Exemple d'utilisation

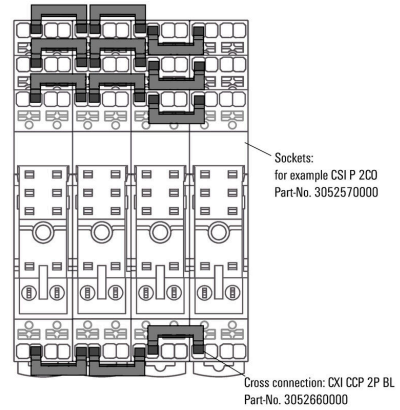

Cross-connector bridges to the same connection on the neighbouring base

Miscellaneous

Type code CUBESERIES accessories versions

