

WAZ6 TTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Le produit n'est plus disponible, Fiche technique pour information seulement

Similaire à l'illustration



Le WAS/WAZ6 TTA est un convertisseur universel de signaux avec seuils, configurable par un PC. Il s'agit à la fois en un seul module d'un isolateur, d'un indicateur, d'un linéarisateur et d'un relais à seuil.

Des caractéristiques de haut niveau combinées à des possibilités de configuration exceptionnelles font du TTA un produit unique.

Le TTA fonctionne dans une vaste plage de températures ambiantes et de tensions de façon précise et stable avec tous les types usuels de capteurs.

- Signaux d'entrée universels: signaux de température comme p.ex. les sondes résistives ou les thermocouples ainsi que les potentiomètres, les fréquences et les signaux DC de tension ou de courant
- Entrée alimentée par la boucle ou passive
- Large plage de tension d'alimentation de 18 à 264 V AC/DC
- Linéarisation définie par l'utilisateur
- Entrées et sorties configurables par PC
- Sortie combinée analogique et relais
- Plage de température ambiante -40 °C ...+70 °C

La connexion au PC s'effectue par l'interface USB CBX200.

Le WAS/WAZ6 TTA est également disponible optionnellement avec les agréments ATEX Zone2 et UL C1D2.

Informations générales de commande

Version	Entrée : U, I, R, 9 universel, Sortie : I/U universel, relais x 2
Référence	8939680000
Type	WAZ6 TTA
GTIN (EAN)	4032248721085
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Dernière date de commande	2023-12-30T00:00:00+01:00
Produit de remplacement	ACT20P-PRO DCDC II-P

WAZ6 TTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E141197

Dimensions et poids

Profondeur	112.4 mm	Profondeur (pouces)	4.4252 inch
Largeur	45 mm	Largeur (pouces)	1.7716 inch
Longueur	100 mm	Longueur (pouces)	3.937 inch
Poids net	274 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	0 °C...70 °C
Humidité à la température de fonctionnement	0...95 % (sans condensation)	Humidité	5...95 % (sans condensation)

Probabilité d'échec

SIL selon IEC 61508	Aucun	MTTF	138 a
---------------------	-------	------	-------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	f8333314-0c66-4444-aa47-78252861a7fb

Classifications

ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		

Entrée

Capteur	Thermocouples : B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 60584), PT100, PT1000, (EN 60571) Ni100, Ni1000, (JIS1604), Cu10, Cu25, Cu50, Cu100 (DIN 43760) 2/3/4 fils	Nombre d'entrées	1
Fréquence d'entrée	réglable, 2 Hz...100 kHz	Potentiomètre	10...50 Ω, 50...100 Ω, 100...200 Ω, 200...400 Ω, 400...800 Ω, 800 Ω...2 kΩ, 2...6.5 kΩ, 6.5...100 Ω
Alimentation capteur	24 V DC / 22 mA	Tension d'entrée	-200...500 mV (intervalle min. 4 mV), -20...50 V DC (intervalle min. 0,5 V)
Plage d'entrée de température	configurable, B: +100...+1820 °C, E: -270...+1000	Résistance	10 Ω...5 kΩ

WAZ6 TTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

°C, J: -270...+1200 °C, K:
-150...+1372 °C, L: +100...
+900 °C, N: -180...+1300
°C, R: -50...+1768 °C, S:
-50...+1768 °C, T: -270...
+400 °C, U: -200...+600
°C, Défini par l'utilisateur

Courant d'entrée -20...50 mA (intervalle min.
0,4 mA)

Sortie

Courant de faible impédance	≤ 600 Ω, @ max 23mA	Fonction de transmission	linéaire, x1/2, x3/2, x5/2 ou défini par l'utilisateur Courbe (101 points)
-----------------------------	---------------------	--------------------------	--

Sortie (numérique)

Courant de commutation nominal	0,1 A	Courant permanent	2 A
Sorties digitales	2	Tension de commutation AC, max.	0 V
Type	2 x 1 inverseur (doré), Alarme process (4x) avec hystérésis, avec temporisation d'alarme (configurable) 0...180 s	Fonction alarme	Valeurs seuils haute et basse, plage de la fenêtre, Température trop élevée, Mode d'alarme : temporisation, enclenchement, coupure, La fonction de mémorisation peut être activée, retardé 0...4200 s

Sortie (analogique)

Sortie du signal	direct ou inversé	Tension de sortie	réglable entre -10...+10 V (tranche min. 2,5 V)
Tension résistance de charge	> 10 kΩ @ 0...10 V / > 20 kΩ @ -10...+10 V	Nombre de sorties analogiques	1
Courant résistance de charge	<700 Ω	Courant de sortie	réglable entre 0...20 mA (excursion min. 5 mA)

Caractéristiques générales

Précision	<0,1 % portée (DC, RTD) ; 0,2 % portée (ou 1 °C) + CJ défaut	Degré de protection	IP20
Tension d'alimentation	18...264 V AC/DC	Dérive à long terme	0
Réponse à un échelon	50 ms...1 s (RTD, entrées mV), 110 ms...1 s (V, entrées mV)	Consommation de puissance	<3,5 W
Coefficient de température	<0,1 % / K (DC, RTD); <0,1 % FSR / K + CJ erreur 0.07 °C/K (thermocouples)	Consommation de puissance nominale	1.5 VA
Configuration	via logiciel Windows gratuit, Logiciel TTA Set, Nécessite un adaptateur de configuration 8978580000 CBX200 USB		

Coordination de l'isolation

Tension de tenue au choc	6 kV	Normes CEM	EN 55011, EN 61000-6
Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	2
Tension d'isolation	2,5 kV	Tension nominale (texte)	300 V

WAZ6 TTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


Caractéristiques techniques

Caractéristiques de raccordement


Type de raccordement	Raccordement à ressort	Longueur de dénudage, raccordement nominal	7 mm
Sections de raccordement, raccordement nominal	2.5 mm ²	Plage de serrage, min.	0.5 mm ²
Plage de serrage, max.	2.5 mm ²		

Note importante

Informations sur le produit	Le WAS/WAZ6 TTA est un convertisseur universel de signaux avec seuils, configurable par un PC. Il s'agit à la fois en un seul module d'un isolateur, d'un indicateur, d'un linéarisateur et d'un relais à seuil. Des caractéristiques de haut niveau combinées à des possibilités de configuration exceptionnelles font du TTA un produit unique. Le TTA fonctionne dans une vaste plage de températures ambiantes et de tensions de façon précise et stable avec tous les types usuels de capteurs. • Signaux d'entrée universels: signaux de température comme p.ex. les sondes résistives ou les thermocouples ainsi que les potentiomètres, les fréquences et les signaux DC de tension ou de courant • Entrée alimentée par la boucle ou passive • Large plage de tension d'alimentation de 18 à 264 V AC/DC • Linéarisation définie par l'utilisateur • Entrées et sorties configurables par PC • Sortie combinée analogique et relais • Plage de température ambiante -40 °C ...+70 °C La connexion au PC s'effectue par l'interface USB CBX200. Le WAS/WAZ6 TTA est également disponible optionnellement avec les agréments ATEX Zone2 et UL C1D2.
-----------------------------	--

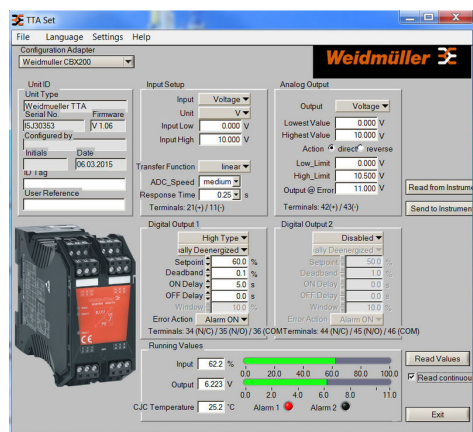


Screenshot of TTA Set software

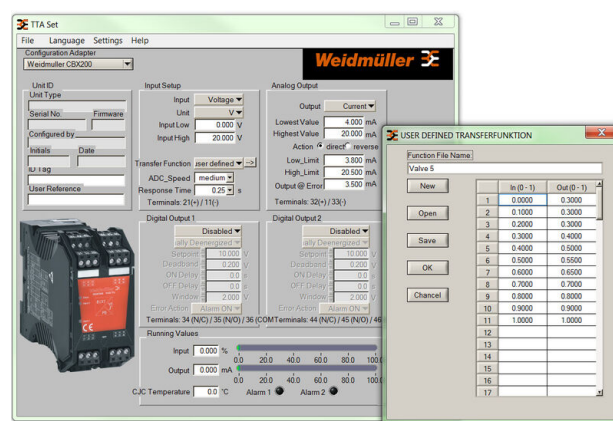

example of user defined transfer function
for assigning customized output values



connection to your PC

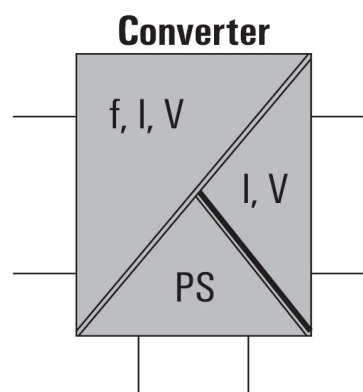


WAZ6 TTA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dessins



Transmitter

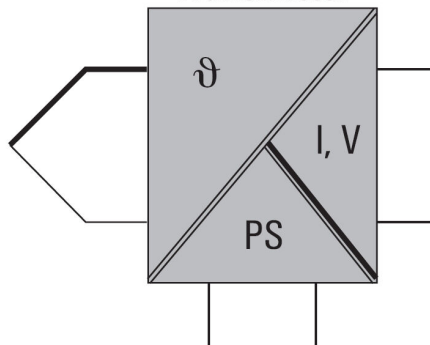


Lineariser

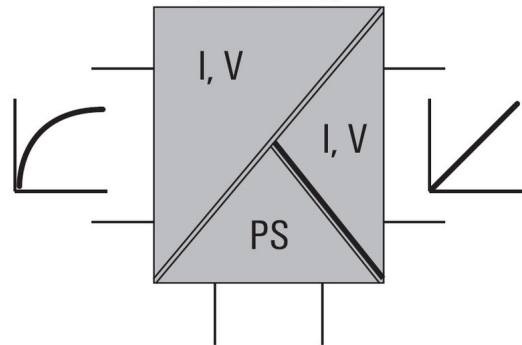

Trip amplif

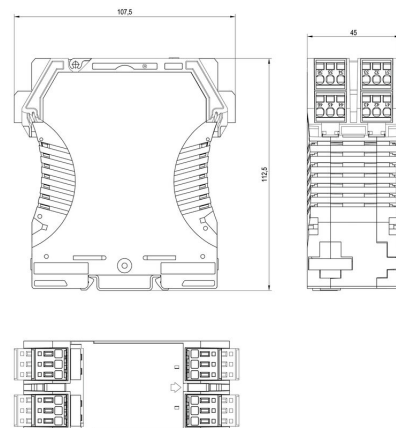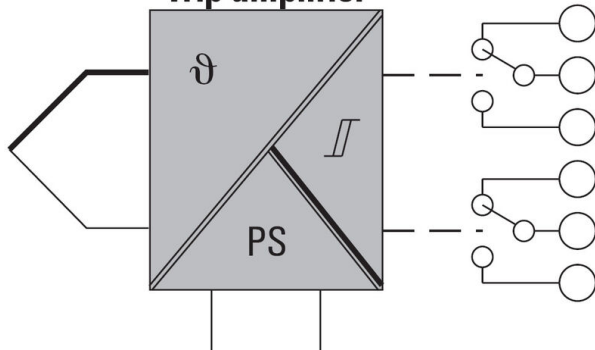

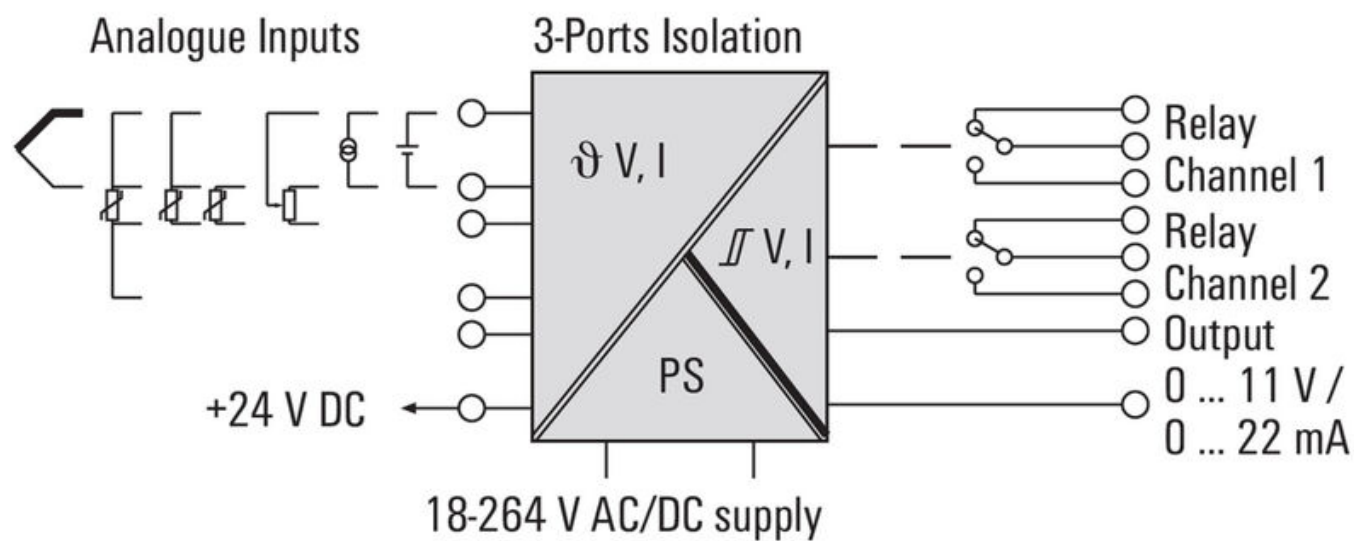

Accessoires

Adaptateur de programmation



Informations générales de commande

Type	CBX200 USB	Version	
Référence	8978580000		
GTIN (EAN)	4032248813759		
Qté.	1 ST		