


CMA-31-200-5A-2,5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Trasformatori di corrente plug-on**

I trasformatori di corrente plug-on vengono utilizzati in tutti i casi in cui è necessario misurare ed elaborare correnti elevate fino a 5000 A. I nostri trasformatori di corrente alimentano correnti secondarie di 1 A o 5 A. Weidmüller offre anche trasformatori di corrente compatti a bassa potenza per convertire correnti fino a 600 A in tensioni fino a 333 mV.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Corrente primaria: 200 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 2.5 VA, Classe di precisione: 0,5, convertitore di corrente chiuso
N. d'ordine	2421020000
Tipo	CMA-31-200-5A-2,5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118428988
CPZ	1 Pieza
Costruttore	MBS AG

CMA-31-200-5A-2,5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	52 mm	Profondità (pollici)	2.0472 inch
Posizione verticale	80.9 mm	Altezza (pollici)	3.185 inch
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2.3622 inch
Peso netto	307 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C...50 °C
------------------------------	----------------	-------------------------	---------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Attributi elettrici

Classe di precisione	0,5	Corrente secondaria	0...5 A
Carico	2.5 VA	Corrente primaria	200 A

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP20	Classe di isolamento	E
Corrente termica permanente di dimensionamento Itermico	1,2 x Inominale	Frequenza nominale	50 Hz

Dimensioni dei conduttori in tensione

Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	25.70 mm
Guida di supporto	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Luogo di installazione	Uso interno

Coordinazione di isolamento

Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Classe di precisione	0,5
----------	--------------------------------------	----------------------	-----

Classificazioni




ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

CMA-31-200-5A-2,5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

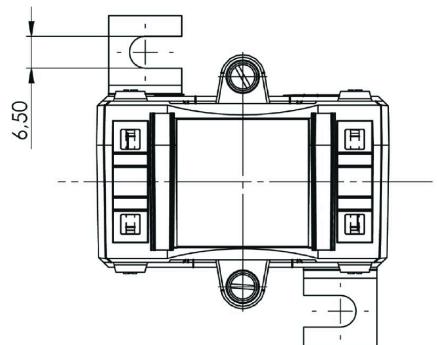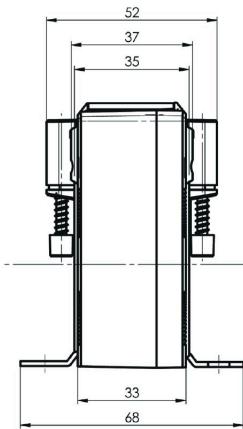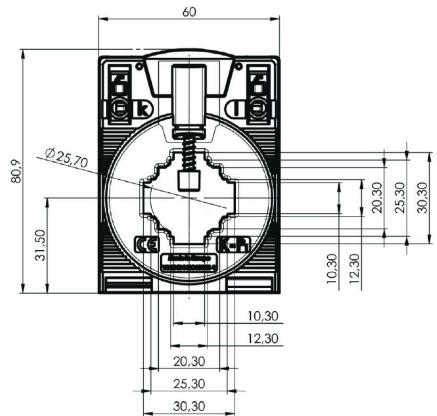

CMA-31-200-5A-2,5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Convertitore di corrente ad innesto - ValueLine**

Trasformatori di corrente plug-on
I trasformatori di corrente plug-on vengono utilizzati in tutti i casi in cui è necessario misurare ed elaborare correnti elevate fino a 5000 A. I nostri trasformatori di corrente alimentano correnti secondarie di 1 A o 5 A. Weidmüller offre anche trasformatori di corrente compatti a bassa potenza per convertire correnti fino a 600 A in tensioni fino a 333 mV.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CMA-31-41-SNAP-ON	Versione
N. d'ordine	2723380000	
GTIN (EAN)	4050118810622	
CPZ	1 ST	