

**PRO INSTA 60W 12V 5A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Gli alimentatori switching monofase INSTA-POWER sono caratterizzati da ampio spettro di potenza, design compatto e buon rapporto qualità prezzo. Sono adatti a intervalli di temperatura da -25 °C a +70 °C, e dispongono di omologazioni internazionali e di un'ampio intervallo di ingressi tensione. Queste caratteristiche li rendono adatti a una vasta gamma di applicazioni, inclusi sistemi di segnali e telecomunicazioni e sistemi di automazione con requisiti di potenza ridotti fino a un massimo di 96 watt.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Power supply, switch-mode power supply unit, 12 V
N. d'ordine	<a href="#">2580240000</a>
Tipo	PRO INSTA 60W 12V 5A
GTIN (EAN)	4050118590975
CPZ	1 Pieza

**PRO INSTA 60W 12V 5A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N° Certificato (cULus)	E258476

**Dimensioni e pesi**

Profondità	60 mm	Profondità (pollici)	2.3622 inch
Posizione verticale	90 mm	Altezza (pollici)	3.5433 inch
Larghezza	72 mm	Larghezza (pollici)	2.8346 inch
Peso netto	258 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio	-25 °C...70 °C
Avvio	≥ -40 °C		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

**Ingresso**

Tecnica di collegamento	PUSH IN con attuatore	Campo della tensione d'ingresso AC	85...264 V AC (deriva termica a 100 V AC)
Prefusibile consigliato	2 A / DI, fusibile 6 A, car. B, interruttore automatico 2...4 A, car. C, interruttore automatico	Campo di frequenze AC	45...65 Hz
Tensione nominale d'ingresso	110...240 V AC / 120...340 V DC	Tecnica di collegamento cavi	PUSH IN con attuatore
Fusibile d'ingresso (interno)	Sì	Assorbimento di corrente AC	0.7 A @ 230 V AC / 1.5 A @ 100 V AC
Assorbimento di corrente DC	0.25 A @ 370 V DC / 0.8 A @ 120 V DC	Campo tensione d'ingresso DC	95...370 V DC
Corrente di punta	max. 40 A	Potenza assorbita nominale	69.8 VA

**Uscita**

Potenza erogata	60 W	Tecnica di collegamento	PUSH IN
Tensione nominale d'uscita	12 V DC ± 1 %	Ondulazione residua, picchi d'interruzione	<50 mVss @ UNenn, Full Load
Tensione d'uscita, max.	16 V	Tensione d'uscita, min.	9 V
Corrente d'uscita, max.	5 A	Tecnica di collegamento cavi	PUSH IN con attuatore
Tensione d'uscita osservazioni	(regolabile con potenziometro frontale)	Corrente d'uscita nominale per Unom.	5 A @ 55 °C
Carico capacitivo	Illimitato	Corrente d'uscita continua @ UNominale	5 A @ 55 °C, 3.75 A @ 70 °C
Tempo di salita	≤ 100 ms		

**PRO INSTA 60W 12V 5A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dati generali**

Grado di efficacia	86%	Grado di protezione	IP20
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio	Orizzontale su guida DIN TS 35, distanza superiore e inferiore di 50 mm per passaggio flusso d'aria, distanza di 10 mm dai vicini gruppi attivi con pieno carico, 5 mm dai vicini gruppi passivi, montaggio in fila diretta con il 90% di carico nominale	Esecuzione della custodia	Isolamento protettivo, plastica
Protezione contro le tensioni di ritorno del carico	18...25 V DC	Potenza dissipata, funzionamento a vuoto	0.42 W
Protezione contro il cortocircuito	Sì, interno	Potenza dissipata, carico nominale	8.4 W

**EMC / Urto / Vibrazione**

Limitazione delle correnti armoniche di rete	EN 61000-4-2 (ESD)/ EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/ EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (Dips)	Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27	15 g in tutte le direzioni
Emissione acustica secondo EN55032	Classe B	Controllo immunità ai disturbi secondo	EN 61000-4-2 (ESD)/ EN 61000-4-3 and EN 61000-4-8 (fields)/EN 61000-4-4 (burst)/EN 61000-4-5 (surge)/EN 61000-4-6 (conducted)/ EN 61000-4-11 (dips), EN 61000-4-11 (Dips)
Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6	2,3 g		

**Isolamento**

Grado di lordonia	2	Classe di protezione	II
Tensione di isolamento ingresso/uscita	4 kV	Tensione d'isolamento uscita/terra	3.5 kV
Tensione d'isolamento uscita/terra	0.5 kV		

**Sicurezza elettrica (norme applicate)**

Attrezzature elettriche delle macchine	secondo EN60204	Bassa tensione protettiva	SELV acc. to IEC 61010-1, PELV acc. to IEC 61010-2-201
Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching	Secondo EN 61558-2-16		

**Dati di collegamento (ingresso)**

Tecnica di collegamento	PUSH IN con attuatore	Numero di morsetti	2 (L,N)
Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , max.	12 AWG	Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , min.	24 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , 2.5 mm <sup>2</sup> max.		Sezione di collegamento cavo, flessibile , 0.25 mm <sup>2</sup> min.	
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, rigido , min.	0.25 mm <sup>2</sup>

**PRO INSTA 60W 12V 5A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dati di collegamento (uscita)**

Tecnica di collegamento	PUSH IN	Numero di morsetti	4 (++ / -)
Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , max.	12 AWG	Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , min.	24 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , 2.5 mm <sup>2</sup> max.		Sezione di collegamento cavo, flessibile , 0.25 mm <sup>2</sup> min.	
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, rigido , min.	0.25 mm <sup>2</sup>

**Segnalazione**

LED verde	Tensione d'esercizio OK
-----------	-------------------------

**Classificazioni**


ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

## PRO INSTA 60W 12V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

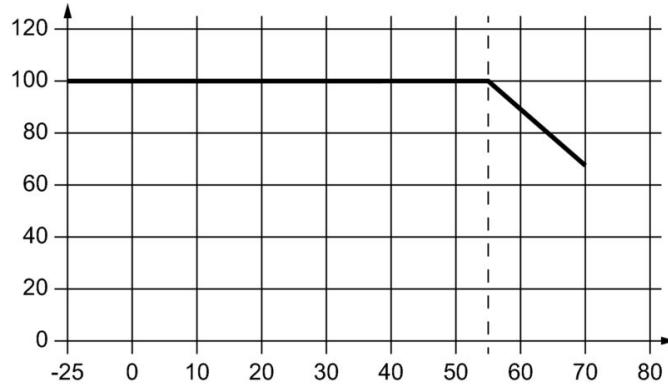

## PRO INSTA 60W 12V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

### Terminale di fissaggio



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WEW 35/1 VO GF SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1478990000</a>	Terminale di fissaggio, nero, TS 35, V-0, Wemid, Larghezza: 12 mm,
GTIN (EAN)	4050118286892	130 °C
CPZ	50 ST	
Tipo	WEW 35/2 VO GF SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1479000000</a>	Terminale di fissaggio, nero, TS 35, V-0, Wemid, Larghezza: 8 mm,
GTIN (EAN)	4050118286779	130 °C
CPZ	50 ST	

### Cacciaviti a lama



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDIS SL 0.6X3.5X100	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1274660000</a>	Cacciavite, Utensile di montaggio
GTIN (EAN)	4050118072631	
CPZ	1 ST	