

**CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Trasformatori di corrente plug-on**

I trasformatori di corrente plug-on vengono utilizzati in tutti i casi in cui è necessario misurare ed elaborare correnti elevate fino a 5000 A. I nostri trasformatori di corrente alimentano correnti secondarie di 1 A o 5 A. Weidmüller offre anche trasformatori di corrente compatti a bassa potenza per convertire correnti fino a 600 A in tensioni fino a 333 mV.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Corrente primaria: 125 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 2.5 VA, Classe di precisione: 0,5, convertitore di corrente chiuso
N. d'ordine	<a href="#">2680200000</a>
Tipo	CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696578
CPZ	1 Pieza
Costruttore	MBS AG

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Peso netto 290 g

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Attributi elettrici

Classe di precisione 0,5 Corrente secondaria 0...5 A  
Carico 2.5 VA Corrente primaria 125 A

## Caratteristiche tecniche

Classe di isolamento E Corrente termica permanente di 1,2 x Inominale  
dimensionamento Itermico  
Frequenza nominale 50 Hz

## Dimensioni dei conduttori in tensione



Tipo di cavo Solo conduttore isolato Conduttore tondo 25.70 mm  
Guida di supporto 30 x 10 mm, 25 x 12 mm, Luogo di installazione Uso interno  
20 x 20 mm

## Coordinazione di isolamento

Standard IEC 61869-1: 2007, IEC Classe di precisione 0,5  
61869-2: 2012

## Classificazioni

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048  
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02  
ECLASS 15.0 27-21-09-02

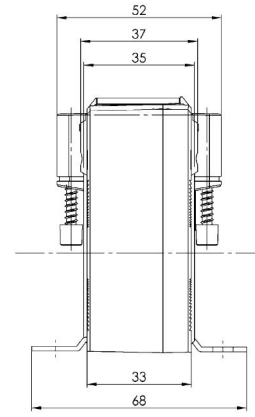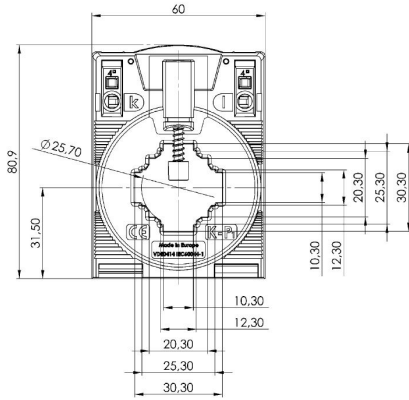

**Accessori****Convertitore di corrente ad innesto - ValueLine****Trasformatori di corrente plug-on**

I trasformatori di corrente plug-on vengono utilizzati in tutti i casi in cui è necessario misurare ed elaborare correnti elevate fino a 5000 A. I nostri trasformatori di corrente alimentano correnti secondarie di 1 A o 5 A. Weidmüller offre anche trasformatori di corrente compatti a bassa potenza per convertire correnti fino a 600 A in tensioni fino a 333 mV.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	CMA-31-41-SNAP-ON	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">2723380000</a>		
GTIN (EAN)	4050118810622		
CPZ	1 ST		