

SCM-I QV P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Collegamento trasversale per le prese nella famiglia RIDE-
R SERIES RCM

Dati generali per l'ordinazione

Versione	RIDERSERIES RCM, Collegamento trasversale
N. d'ordine	8870850000
Tipo	SCM-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631698
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2026-06-30T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	CXM CCP 2P RD

SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Larghezza	28 mm	Larghezza (pollici)	1.1024 inch
Peso netto	1.1 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...85 °C	Temperatura ambiente	-45 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio		Umidità	40°C/93% umidità rel., senza condensa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati per il collegamento trasversale

Corrente di dimensionamento	12 A	Isolamento	Sì
Protezione da contatto accidentale	Sì	Colori	bianco
Numero di morsetti ponticellati	2	Numero di poli	2
Passo in mm (P)	25.50 mm	Tipo di montaggio	innestato

Dati generali

Colori bianco

Dati di collegamento


Passo in mm (P) 25.50 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Esempio d'uso


How to install cross connection

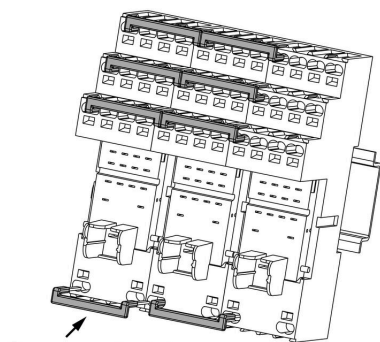

Plug cross connection direct into wire-connection opening

Innestare i collegamenti trasversali nei connettori del cavo

Esempio d'uso

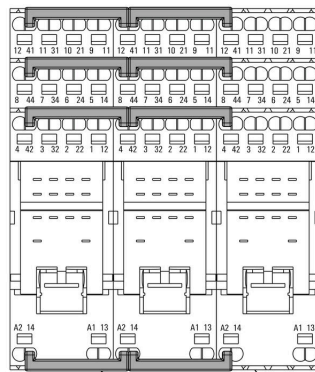

Ponticelli di collegamento trasversale allo stesso collegamento sulla base vicina