


ACT20X-HTI-SAO-S
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

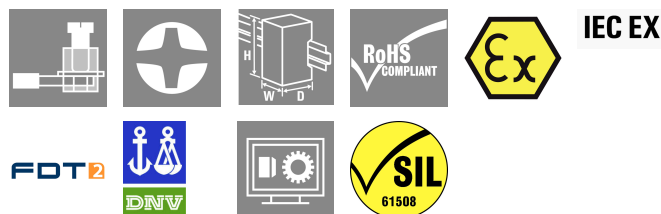Illustrazione del prodotto, Simile alla figura


I convertitori di misura termici ACT20X-HTI-SAO/2HTI-2SAO rilevano le temperature delle termocoppie e dei sensori PT100 dalla zona EX 0. Inoltre è possibile collegare loop di correnti 0(4)...20 mA sul lato di ingresso.

Sul lato di uscita sono disponibili loop di corrente attivi e passivi per la zona sicura.

In caso di guasto, i contatti di allarme integrati inviano dei messaggi di stato che consentono una rapida identificazione degli errori, aumentando quindi la disponibilità dell'impianto.

I separatori di uscita montabili su guida sono disponibili nella versione a uno o a due canali. Con una larghezza di 11 mm per canale, gli apparecchi hanno bisogno di meno spazio all'interno dell'armadio.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Convertitore/separatore di segnali EX, Ingresso Ex: I,9, Uscita Safe: 4 - 20 mA, 2 canali, Ingresso : Temperatura, 0-20 mA, EX, Uscita : 0(4)-20 mA, Sicuro, 4-20 mA
N. d'ordine	8965470000
Tipo	ACT20X-HTI-SAO-S
GTIN (EAN)	4032248785087
CPZ	1 Pieza

ACT20X-HTI-SAO-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni CE; CULUS; DETNORVER; FMEX; FUSAFETY; IECEXKEM; KEMAATEX

Omologazioni DNVGL;

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E337701

Dimensioni e pesi

Profondità	113.6 mm	Profondità (pollici)	4.4724 inch
Posizione verticale	119.2 mm	Altezza (pollici)	4.6929 inch
Larghezza	22.5 mm	Larghezza (pollici)	0.8858 inch
Peso netto	178 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-20 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio	-20 °C...60 °C
Umidità	da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)		

Probabilità di guasto

SIL PAPER	SIL certificate - PDF/ Cert_Weidmueller_070902_P0002_C003_V2R1.pdf (application/pdf)	SIL secondo IEC 61508	2
MTBF	111 a		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Assembling

Tipo di montaggio	Guida DIN, Guida di supporto per montaggio a scatto	Guida equipaggiata	TS 35
Luogo di montaggio	orizzontale e verticale		

Ingresso EX

Sensore	2/3/4 conduttori, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Termocoppie: B, E, J, K,	Tipo	circuito elettrico a sicurezza intrinseca, RTD, TC, DC (mA)
---------	---	------	---

ACT20X-HTI-SAO-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

N, R, S, T; secondo IEC
60584-1 e L, U secondo
DIN43710

Resistenza del conduttore nel circuito di
misura $\leq 50 \Omega$

Campo d'ingresso temperatura
configurabile, PT100:
-200...+850 °C, PT200:
-200...+850 °C, PT1000:
-200...+850 °C, NI100:
-60°C...+250 °C, NI120:
-80 °C...+320 °C, NI1000:
-60°C...+250 °C, B: +100...
+1820 °C, E: (-100...
+1000 °C), J: (-100...
+1200 °C), K: (-180...
+1372 °C), L: (-200...+900
°C), N: (-180...+1300 °C),
R: (-50...+1760 °C), S:
(-50...+1760 °C), T: (-200...
+400 °C), U: (-200...+600
°C), W3: (0...+2300 °C),
W5: (0...+2300 °C), LR:
(-200...+800 °C)

Corrente d'ingresso 0...20 mA, 4...20mA

Numero di ingressi, Ex 1

Resistenza d'ingresso corrente 20 Ω + PTC 50 Ω

Uscita

Numero di uscite 1

Influsso della resistenza di carico ≤ 0.01 % dell'intervallo /
100 Ω

Corrente d'uscita 0...23 mA, configurabile:
0...20 / 4...20 / 20...0 /
20...4 mA, configurabile
discendente (3,5 mA) /
ascendente (23 mA) a
errore

Corrente di impedenza di carico $\leq 600 \Omega$

Tipo attivo (come corrente di
source) o passivo (come
corrente di sink)

Limitazione segnale di uscita 3,8...20,5 mA / 0...20,5
mA (in funzione del
campo)

Uscita (stato)

Tipo Relè di stato, 1 NC (senza
tensione)

Funzione di allarme Errore del dispositivo,
Guasto all'alimentazione
elettrica

Tensione di commutazione nominale ≤ 125 V AC / 110 V DC
(area sicura)
 ≤ 32 V AC / 32 V DC
(Zona 2)

Corrente permanente $\leq 0,5$ A AC / 0,3 A DC
(area sicura), $\leq 0,5$ A AC /
1 A DC (Zona 2)

Potenza nominale $\leq 62,5$ VA / 32 W (area
sicura)
 ≤ 16 VA / 32 W (Zona 2)

Dati generali

Tipo di collegamento Collegamento a vite

Umidità da 0 a 95 % (senza
formazione di condensa)

Grado di protezione IP20

Tensione di alimentazione 19,2...31,2 V DC

Tempo di risposta di soglia ≤ 400 ms (con corrente), $\leq$
1 s (con temperatura)

Configurazione con software FDT/DTM,
Richiede adattatore
di configurazione
8978580000 CBX200
USB

Altitudine di esercizio ≤ 2000 m

Dissipazione di calore $\leq 0,8$ W

ACT20X-HTI-SAO-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Coordinazione di isolamento

Norme EMC	EN 61326-1	Norme	EN 61010-1
Tensione di isolamento	2,6 kV (ingresso / uscita)	Tensione di dimensionamento	300 V

Dati per applicazioni Ex (ATEX)

ATEX - Marcatura gas	II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA	IECEx - Marcatura polvere	[Ex ia Da] IIIC
ATEX - Marcatura polvere	II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I	IECEx - Marcatura gas	Ex ec nC IIC T4 Gc, [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA
Luogo di installazione	Dispositivo installato in area sicura, zona 2		

Dati di collegamento

Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Coppia di serraggio, min.	0.4 Nm
Coppia di serraggio, max.	0.6 Nm	Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento	2.5 mm ²
Campo di sezioni, min.	0.25 mm ²	Campo di sezioni, max.	2.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 26	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12

Garanzia

Periodo	3 anni
---------	--------

Descrizione articolo


Descrizione del prodotto	Gli apparecchi della famiglia ACT20X-HTI-SAO-S trasmettono segnali analogici separati galvanicamente da zone a rischio di esplosione a zone senza rischio di esplosione. A tale fine i circuiti d'ingresso sono provvisti di sicurezza intrinseca. Caratteristiche • Configurazione e diagnosi con il software FDT/DTM "WI-Manager". • L'apparecchio può essere utilizzato in zone (non a rischio di esplosione) o nella Zona 2 / Divisione 2. Possono essere collegati cavi di segnale dalle zone 0, 1, 2, 20, 21 e 22, nonché Classe I/II/III, Divisione 1, Gruppo A-G. • Gli ingressi passivi dei segnali per RTD, TC e mA sono eseguiti nella versione a uno o due canali e sono interamente separati galvanicamente. • La versione a due canali può essere utilizzata come splitter per segnali mA. • Come compensazione del giunto freddo per l'ingresso del segnale TC viene utilizzata la compensazione del giunto freddo interna oppure, per maggiore precisione, un morsetto per la compensazione del giunto freddo esterno. • Diagnosi a distanza: Segnalazione di guasti (ad es. rottura di cavi) tramite relè di stato. • Indicazione degli stati operativi e dei guasti tramite LED frontali. • Separazione galvanica a 3 vie tra ingresso, uscita e alimentazione.
--------------------------	--

Classificazioni


ETIM 8.0	EC002919	ETIM 9.0	EC002919
ETIM 10.0	EC002919	ECLASS 14.0	27-21-01-29
ECLASS 15.0	27-21-01-29		

Disegni



Connection diagram


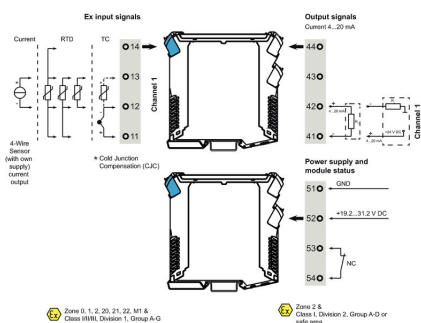


Applicazione

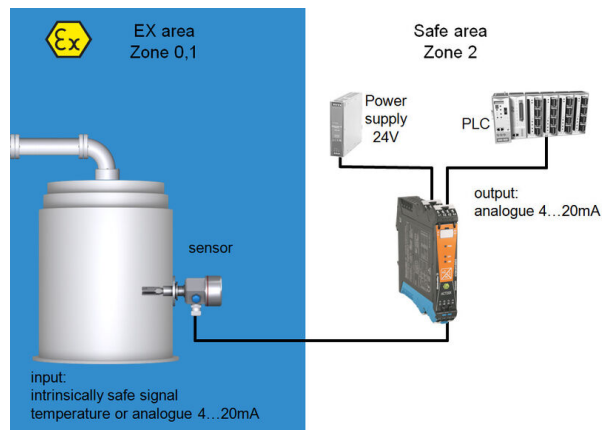


Block diagram

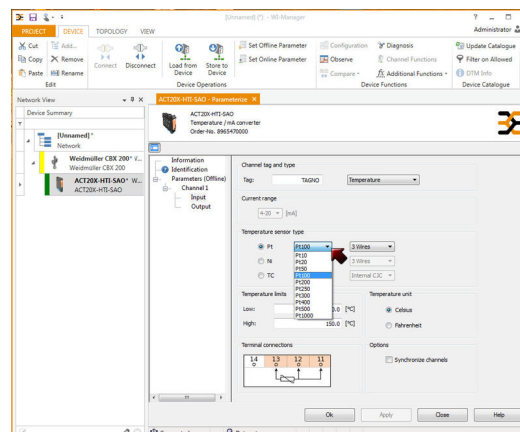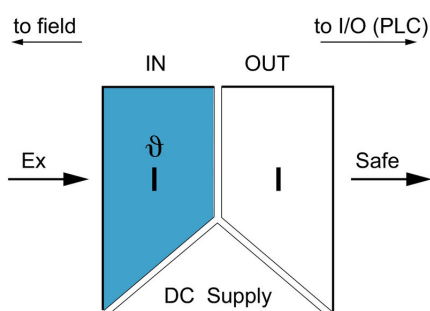

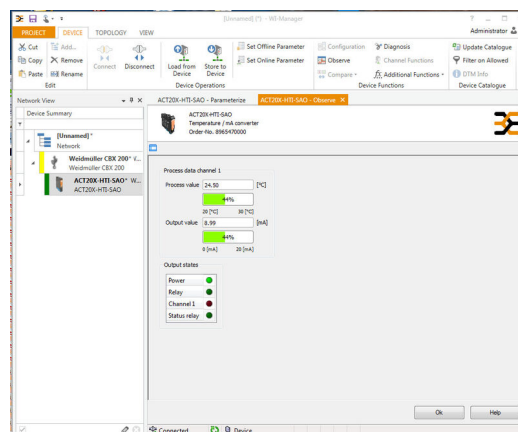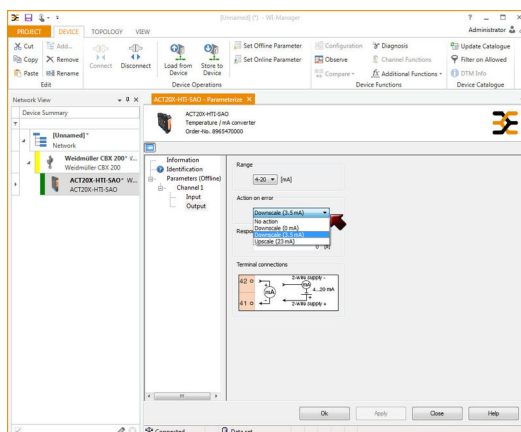

screenshot of output configuration
with FDT2 / DTM software

Disegno quotato

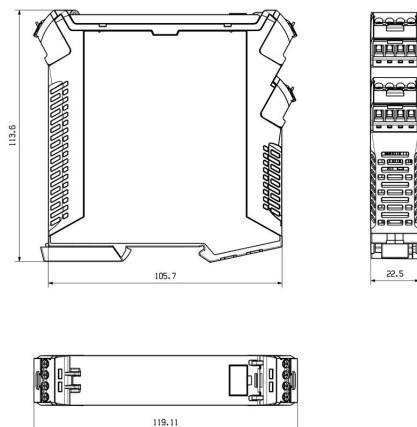

Removable terminals with coding

ACT20X-HTI-SAO-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori


Adattatore di programmazione



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CBX200 USB	Versione
N. d'ordine	8978580000	
GTIN (EAN)	4032248813759	
CPZ	1 ST	

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	Versione
N. d'ordine	1082540000	ESG, Siglatura di apparecchi x 20 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4032248845439	innestabile
CPZ	200 ST	
Tipo	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Versione
N. d'ordine	1912130000	ESG, Siglatura di apparecchi x 13.5 mm, PA 66, Colori: trasparente,
GTIN (EAN)	4032248541164	innestabile
CPZ	5 ST	

ACT20X-HTI-SAO-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****Morsetto di compensazione giunto freddo****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ACT20X-CJC-HTI-S PRT 11	Versione	
N. d'ordine	1160640000	(CJC) cold-junction compensation terminal for ACT20X thermal	
GTIN (EAN)	4032248948345	module, built-in PT100 sensor, Labelling for channel 1 (11,12,13,14)	
CPZ	1 ST		