

## PRO BAS 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



高性能、小型形状、優れたコストパフォーマンスが、新しいプロバス電源の主な特徴です。製品ファミリーは、5、12、24 または 48V DC 出力電圧と広範囲入力を備えた 12 種類の製品で構成されています。すべてのユニットには包括的な安全機能があり、国際的に承認されています。当社の電子ヒューズ、DC UPS、ダイオードモジュールとの互換性により、パワーマネージメントシステムの設定にも適しています。

## 一般注文データ

バージョン	Power supply, switch-mode power supply unit, 24 V
注文番号	<a href="#">2838460000</a>
種別	PRO BAS 240W 24V 10A
GTIN (EAN)	4064675444152
数量	1 items

## PRO BAS 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E258476

## 寸法と重量

深さ	100 mm	奥行き (インチ)	3.937 inch
高さ	130 mm	高さ (インチ)	5.1181 inch
幅	52 mm	幅 (インチ)	2.0472 inch
正味重量	693 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-25 °C...70 °C
スタートアップ	≥ -40 °C	湿度	5 ~ 95%湿度、結露無き事

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

## 入力

接続技術	ねじ接続	
AC 入力電圧範囲	85 ~ 264 V AC (AC 100 Vで定格低減)	
推奨バックアップヒューズ	4 A / DI、安全ヒューズ、6 A、Char.B、サーキットブレーカー、3 ~ 5 A、Char.C回路遮断器	
周波数範囲 AC	45...65 Hz	
公称入力電圧	110...240 V AC / 120...340 V DC	
導体接続方法	ねじ接続	
入力ヒューズ (内部)	該当	
DC 入力電圧範囲	110...370 V DC (derating at <120 V DC)	
突入電流	20 A @ 230 V AC, 25 °C	
入力電圧に対する消費電流	電圧種別	AC
	入力電圧	230 V
	入力電流	1.13 A
	電圧種別	AC
	入力電圧	115 V
	入力電流	2.29 A
	電圧種別	DC
	入力電圧	120 V
入力電流	2.3 A	
公称電力消費	255.32 VA	

## 出力

出力電力	240 W
接続技術	ねじ接続
公称出力電圧	24 V DC

作成日 24.02.2026 07:57:17 MEZ

カタログステータス / 図面

## PRO BAS 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

残留リップル、スパイク破断	≤ 100 mVpp、全負荷時			
パラレル接続オプション	はい、最大3個			
過負荷保護	はい			
出力電圧、最大	28 V			
出力電圧、最小	22 V			
出力電流、最大	10 A			
導体接続方法	ねじ接続			
出力電圧、注意	ポテンショメータで調整可能			
Uの公称出力電流nom	10 A @ 55 °C			
容量性負荷：	5.5mF			
主要障害のブリッジオーバー時間	主要障害のブリッジオーバー時間、最小	25 ms		
	入力電圧種別	AC		
	入力電圧	120 V		
	出力電流	10 A		
	出力電圧	24 V		
	主要障害のブリッジオーバー時間、最小	25 ms		
	入力電圧種別	AC		
	入力電圧	230 V		
	出力電流	10 A		
	出力電圧	24 V		
	逆電圧保護	はい		
	連続出力電流 @ U公称	10 A @ 55 °C, 6.25 A @ 70°C		

## 一般データ

力率 (概数)	0.95、230 V AC、定格負荷	AC 障害ブリッジ時間 @ Inom	> 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
効率度合い	94% @ 230 V AC	湿度	5 ~ 95%湿度、結露無き事
保護度合い	IP20	建物の幅	52 mm
建物の高さ	130 mm	ステータス表示	緑色のLED
取り付け位置、取り付け通知	TS35取り付けレールの水平方向空気循環に対応する上部&下部の50 mmのクリアランス。間にスペースを入れずに並列設置可能。、DINレールTS 35の水平方向、自由な空気循環に対応する上部と下部の50 mmのクリアランス、隣接サブアセンブリへの10 mmのクリアランス。、自由な空気循環に対応する上部と下部に50 mmのクリアランス、クリアランスなしで並列設置可能。TS 35取り付けレールで、エア供給を自由に行うための50 mmクリアランスが上下にあります。	ハウジングバージョン	プラスチック、保護断熱材
アース漏電流、最大	3.5 mA	出力損失、アイドルング	2 W
短絡保護	はい	出力損失、公称負荷	19.5 W
過熱対応保護	はい		

## EMC/衝撃/振動

耐衝撃性IEC 60068-2-27	全方向に30g	EN55032に準拠したノイズ放射	クラスB
干渉免疫試験適応	EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (burst), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (conducted), EN61000-4-8 (Fields),	振動耐性 IEC 60068-2-6	EN 50178準拠で0.7 g

## PRO BAS 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

EN 61000-4-11  
(Dips), IEC 61000-6-1,  
IEC 61000-6-2, IEC  
61000-6-3, IEC 61000-6-4

## 絶縁協調

汚染度	2	保護等級	I、PE接続あり
絶縁電圧、入力/出力	3.5 kV	絶縁電圧入力 / アース	3.5 kV
絶縁電圧出力 / アース	0.5 kV		

## 電気の安全性 (適用規格)

安全極低電圧	SELV acc. to IEC 61010-1, PELV acc. to IEC 61010-2-201	スイッチモード電源用の安全トランス	EN 61558-2-16に準拠
--------	--	-------------------	------------------

## 接続データ (入力)

接続技術	ねじ接続	端子数	3 (L/N/PEは)
スクリュードライバー刃	0.6 x 3.5	導体断面、AWG/kcmil、最大	12 AWG
導体断面、AWG/kcmil、最小	26 AWG	配線接続断面、フレキシブル (入力)、最大	6 mm <sup>2</sup>
導体断面、フレキシブル、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、硬質、最大	6 mm <sup>2</sup>
導体断面、硬質、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	締付けトルク、最小	0.5 Nm
締付けトルク、最大	0.6 Nm		

## 接続データ (出力)

接続技術	ねじ接続	端子数	4 (++) / (-)
導体断面、AWG/kcmil、最大	12 AWG	導体断面、AWG/kcmil、最小	26 AWG
導体断面、フレキシブル、最大	6 mm <sup>2</sup>	導体断面、フレキシブル、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
導体断面、硬質、最大	6 mm <sup>2</sup>	導体断面、硬質、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
締付けトルク、最小	0.5 Nm	スクリュードライバー刃	0.6 x 3.5
締付けトルク、最大	0.6 Nm		

## 信号

ステータス表示	緑色のLED	浮動接触	はい
LED 緑色	動作電圧OK	接点負荷 (NO 接触)	max. 30 V DC / 1 A
トリガー電圧、LED	U <sub>out</sub> > 0.9 × 公称最小値	トリガー電圧、リレー	U <sub>out</sub> > 0.9 × 公称最小値

## 分類

ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

**PRO BAS 240W 24V 10A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com


図面

定格低減曲線




Temperature Derating

定格低減曲線

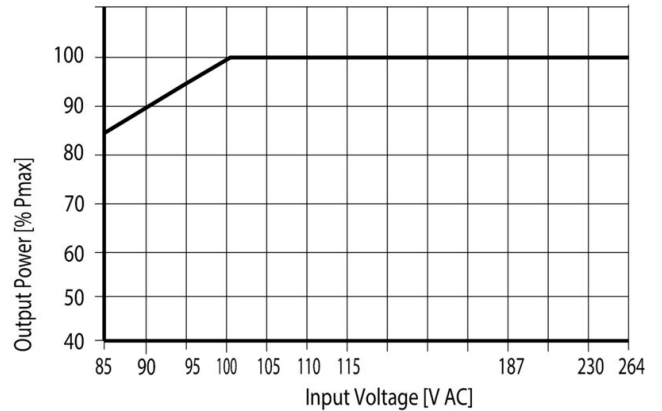

AC-Input Derating

定格低減曲線

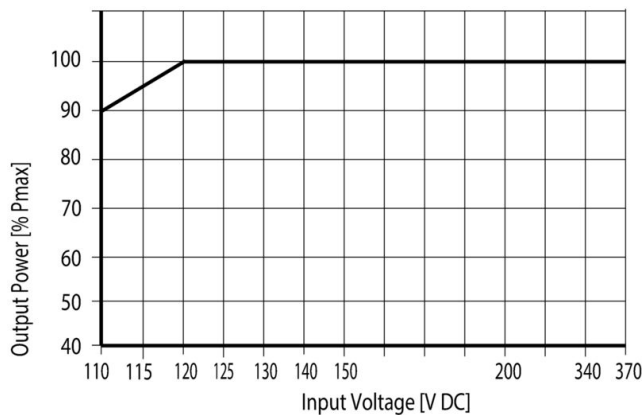

DC-Input Derating