



#### エネルギーメータ - BasicLine

#### エネルギーデータ取得の中心機能

BasicLineのデバイスは、単相または三相負荷の電力特性を測定します。

この目的のために、システムのエネルギー需要を透過するための基本数値が提供されます。

必要数値はユニットに直接表示され、ネットワークを介して通信されます。

当社のデバイスは、トップハットレールまたはフロントパネルへの取り付けに適しています。

中心機能に焦点を当てることで、BasicLineのデバイスは非常に優れた費用対効果比を有しています。

このデバイスは、現在、MID 認可および Modbus RTU、Modbus TCP および MBUS 通信モジュールでもご利用いただけます。

#### 一般注文データ

バージョン	Power measurement/display for 1-, 3-phase mains, 100 A, direct measurement, pulse output, Modbus RTU
注文番号	<a href="#">7760051003</a>
種別	EM122-RTU-2P
GTIN (EAN)	6944169818196
数量	1 items

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	66 mm	奥行き (インチ)	2.5984 inch
高さ	100 mm	高さ (インチ)	3.937 inch
幅	72 mm	幅 (インチ)	2.8346 inch
正味重量	350 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...80 °C	動作温度	-25 °C...55 °C
湿度	0 ~ 90% (結露なし)		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## 入出力

構成可能なデジタル出力	はい	デジタル入力数	0
デジタル出力数	0	パルス出力数	2

## 技術データ

表示値	電圧, 電流測定値, 皮相電力, 無効電力, 力率, 周波数, 有効なインポート/エクスポート電力需要, 合計インポート/エクスポート有効エネルギー, 総インポート/エクスポート無効エネルギー, システム全体の電力需要	バージョン	1相, 3相の主電源の電力測定/表示, 100 A, 直接測定, パルス出力, Modbus RTU
ディスプレイ	LCD	取り付け方式	DIN レール
保護度合い	IP51	汚染度	2
定格電流	10 A	入力力率	1 %
最大電流	100 A	ディスプレイの表示 (モニタ)	LCD
測定範囲、電圧 L ~ N、AC	176...276 V	測定範囲、電圧 L ~ L、AC	240...480 V
サージ電圧カテゴリー	III	3線式	はい
4 線式システム	はい	サンプリング周波数50/60 Hz	4.1 kHz
連続測定	はい	1秒当たりの測定結果	100 ms
電流測定チャンネル	3	電圧の測定精度	0.5 %
電流の測定精度	0.5 %	アクティブエネルギーの測定精度 (kWh, .../5 A)	クラス0.5

## 測定データの記録

更新間隔レジスタ	100 ms	ソフトウェア	EM構成ツール
----------	--------	--------	---------

## EM122-RTU-2P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 通信

ボーレート	9600/19200/38400 bit/s	通信	双方向
パリティ	該当なし, 均等, 不規則	ストップビット	1, 2
アドレッシング	1 - 247	インターフェース	RS485
プロトコル	Modbus RTU		

## 電圧入力測定

低電圧ネットワーク	1 phase 2 wire (L + N), 3 phase 3 wire (L1 + L2 + L3), 3 phase 4 wire (L1 + L2 + L3 + N)	電圧種別	AC
周波数範囲、最大	60 Hz	周波数範囲、最小	50 Hz
電圧の測定精度	0.5 %	3線式	はい
測定範囲、電圧 L ~ L、AC	240...480 V	測定範囲、電圧 L ~ N、AC	176...276 V
4線式システム	はい		

## 電流入力測定

ハウジング主要材質	プラスチック	定格電流	10 A
交流入力ケーブル接続	ねじ接続	電流測定チャンネル	3
電流の測定精度	0.5 %	最大電流	100 A

## 絶縁協調

インパルス耐電圧	6 kV (1.2/50 µs)	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	2	絶縁電圧入力または出力/供給	4 kV効率 / 1 min.

## 接続データ

被覆剥き長さ	8 mm	接続方式	ねじ接続
導体断面、固定式、最小	2.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、固定式、最大	25 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最大	2 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最小	2.5 mm <sup>2</sup>	配線断面、細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最大	25 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002301
ETIM 10.0	EC002301	ECLASS 14.0	27-14-23-30
ECLASS 15.0	27-14-23-30		


EM122-RTU-2P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

図面


寸法図

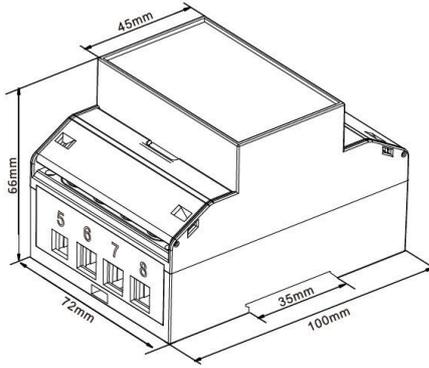


配線事例

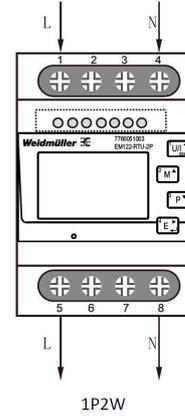


配線事例

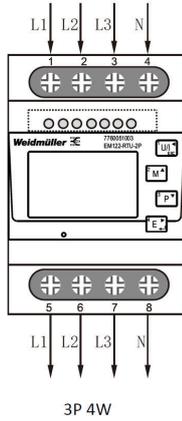

配線事例

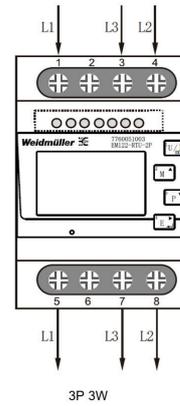

配置

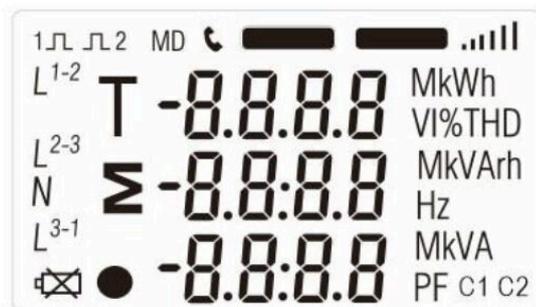

Full screen