


SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

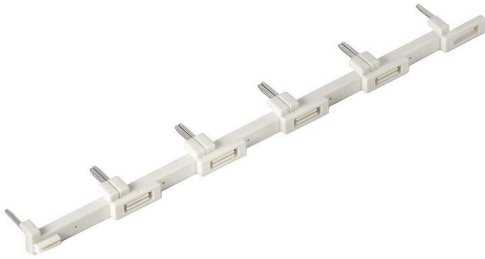

D-SERIES DRM의 소켓용 점프바

일반 주문 데이터

버전	RIDERSERIES RCM, 점프바
주문 번호	<a href="#">1132080000</a>
유형	SCM-I QV S
GTIN (EAN)	4032248912193
수량	10 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2026-06-30T00:00:00+02:00
대체용 제품	<a href="#">CXM CCS 6P GY</a>

SCM-I QV S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 5.72 g

온도

보관 온도 -40 °C...85 °C      주변 온도 -45 °C...70 °C  
 작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

점프바 데이터

정격 전류	12 A	절연	Yes
접촉 보호	예	컬러 코드	흰색
교차 연결된 단자대 개수	6	극 수	6
피치(mm)(P)	27.00 mm	버전	길이에 맞춰 절단 가능

일반 데이터

버전 길이에 맞춰 절단 가능      컬러 코드 흰색

결선 데이터

피치(mm)(P) 27.00 mm


분류

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

도면

사용 예


How to install cross connection

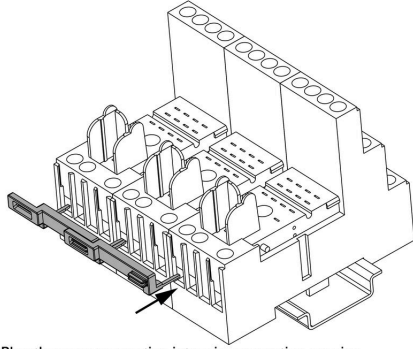

Plug the cross connection into wire-connection opening and fix it with tighten the screw

케이블 결선에 점프바 플러그인

사용 예

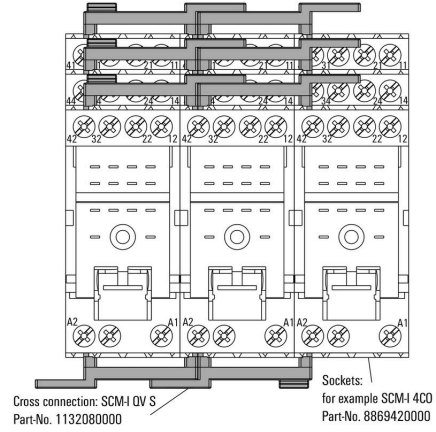

인접 베이스의 동일한 결선에 대한 점프바 브릿지