

PRO DCDC 240W 24V/48V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



DC/DC 컨버터는 비정전압 전원 공급 장치 또는 긴 케이블과 함께 할 때 발생하는 것과 같은 전압 변동을 보상합니다. 접지 시스템을 위한 전류 발생 절연 및 보호 등급 III와 함께, DC/DC 컨버터는 독립적인 공급 시스템에서 사용하기에 특히 적합합니다. 공간 절약형 모듈은 전압 수준을 최적으로 전환할 수 있고, 평균 이상의 전력 성능, 포괄적인 안전 기능 및 최고 95%의 높은 효율성을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	DC/DC converter
주문 번호	2869050000
유형	PRO DCDC 240W 24V/48V 5A
GTIN (EAN)	4064675620877
수량	1 items

PRO DCDC 240W 24V/48V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E470829

치수 및 중량

깊이	120 mm	깊이 (인치)	4.7244 inch
높이	130 mm	높이 (인치)	5.1181 inch
너비	43 mm	폭 (인치)	1.6929 inch
순중량	840 g		

온도

보관 온도	-45 °C...85 °C	작동 온도	-25 °C...70 °C
작동 온도에서 습도	5 ~ 95 % 상대 습도	개시	≥ -40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	832efd73-195b-4198-ad0c-1126d0bc238d

입력

결선 방식	스크류 결선						
권장 백업 퓨즈	15 A (DI) / 10A...16A (Char. B, C)						
정격 입력 전압	24 V DC						
입력 전압, 최대	34 V						
입력 전압, 최소	18 V						
와이어 결선 방식	스크류 결선						
입력 퓨즈(내부)	20AT						
DC 입력 전압 범위	18 ... 34 V DC						
유입 전류	<4 A @ Nominal input voltage						
입력 전압 대비 전류 소비량	<table border="1"> <tr> <td>전압 유형</td> <td>DC</td> </tr> <tr> <td>입력 전압</td> <td>24 V</td> </tr> <tr> <td>입력 전류</td> <td>11 A</td> </tr> </table>	전압 유형	DC	입력 전압	24 V	입력 전류	11 A
전압 유형	DC						
입력 전압	24 V						
입력 전류	11 A						
공칭 소비 전력	266.7 VA						

출력

输出 전력	240 W
결선 방식	스크류 결선
정격 출력 전압	48 V DC
잔류 리플, 브레이킹 스파이크	≤ 50 mVPP @ 전체 부하
병렬 결선 옵션	예, 최대 3
과부하 보호	예
출력 전압, 최대	56 V
출력 전압, 최소	28.5 V
출력 전류, 최대	6 A
와이어 결선 방식	스크류 결선

PRO DCDC 240W 24V/48V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

输出电压, 主	(通过所有端子间电压调节可调)		
U의 경우 공칭 출력 전류공칭	5 A @ 60 °C		
용량성 부하	무제한		
메인 장애 브리지 오버 시간	메인 장애 브리지 오버 시간, 최소	10 ms	
	입력 전압 유형	DC	
	입력 전압	24 V	
	출력 전류	5 A	
	출력 전압	48 V	
역내전압에 대한 보호	예		
연속 출력 전류 @ U공칭	5 A @ 60°C, 6.25 A @ 45°C, 3.75 A @ 70°C		
DCL - 피크 예비 부하	부스트 기간	15 ms	
	정격 전류의 배수	600 %	
상승 시간	≤ 100 ms		

일반 데이터

效率	> 90 %	保护等级	IP20
额定电压类别	II	安装位置, 安装警报	TS 35 接线端子上 自由空间到上方 50 mm 下方 15 mm 以上 保持间距。 确保 50% 以上的 安装高度。 对于接线端子的 方向，建议在 75% 的 高度处进行 安装。
从过压开始保护	60 V DC	额定防护	150% Iout
接地	否	短路保护	是

절연 조정

浪涌电压类别	II	污染等级	2
保護等级	III	绝缘电压, 输入/输出	4 kV
绝缘电压, 输出/接地	2 kV	绝缘电压, 输出/接地	0.5 kV

EMC / 충격/진동

IEC 60068-2-27 冲击耐受性	所有方向 30 g	EN55032 规格 噪音发射	Class B
다음에 따른 간접 내성 테스트	EN 61000-6-1:2019, EN 61000-6-2:2019, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 55032, EN 55035	IEC 60068-2-6 内部振动	0.7 g

전기 안전(적용 표준)

开关模式电源用安全变压器	EN 61558-2-16 标准
--------------	------------------

결선 데이터(신호)

信号线截面积, 铜质, 最大	1.5 mm ²	接线方式	PUSH IN
와이어 단면적, AWG/kcmil, 최대	14	와이어 단면적, 滑轨, 最小	0.2 mm ²
와이어 단면적, 솔리드, 최대	1.5 mm ²	와이어 结线 截面, 铜质, 最小	0.2 mm ²
단자대 수	5	와이어 단면적, AWG/kcmil, 최소	28 mm ²

PRO DCDC 240W 24V/48V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

연결 데이터(입력)

결선 방식	스크류 결선	단자대 수	2 (+,-)
스크류드라이버 블레이드	0.6 x 3.5	컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최대	12 AWG
컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최소	28 AWG	와이어 결선 단면적, 플렉서블(입력), 최대	4 mm ²
컨덕터 단면적, 플렉서블 , 최소	0.08 mm ²	컨덕터 단면적, 리지도 , 최대	4 mm ²
컨덕터 단면적, 리지도 , 최소	0.08 mm ²	조임 토크	0.4 Nm
조임 토크, 최대	0.5 Nm		

연결 데이터(출력)

결선 방식	스크류 결선	단자대 수	4(+/+/-)
컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최대	14 AWG	컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최소	24 AWG
컨덕터 단면적, 플렉서블 , 최대	2.5 mm ²	컨덕터 단면적, 플렉서블 , 최소	0.2 mm ²
컨덕터 단면적, 리지도 , 최대	2.5 mm ²	컨덕터 단면적, 리지도 , 최소	0.2 mm ²
조임 토크, 최소	0.4 Nm	스크류드라이버 블레이드	0.6 x 3.5
조임 토크, 최대	0.5 Nm		

신호

트랜지스터 출력, 포지티브 스위칭	DC OK: 최대 20 mA., 단락 방지, I > 90%: 최대 20 mA., 단락 방지, 낮은 UIIN: 최대 20 mA., 단락 방지	유동 접점	예
접점 부하(NO 접점)	최대 30 V DC / 0.5 A, max. 50 V AC / 0.3 A		

분류




ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

PRO DCDC 240W 24V/48V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

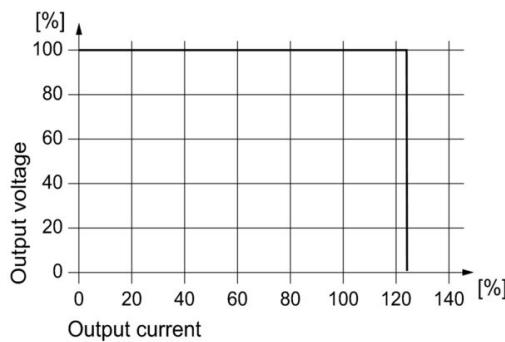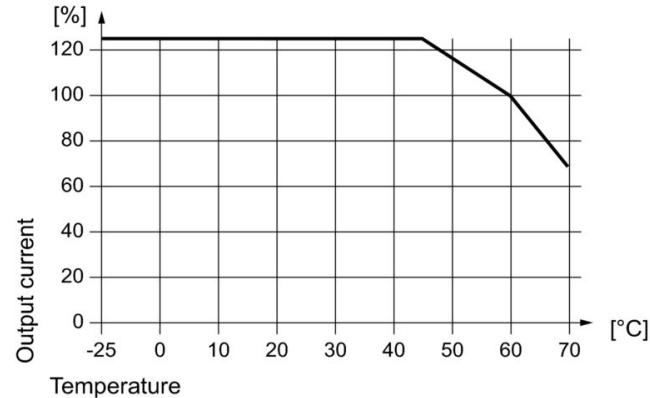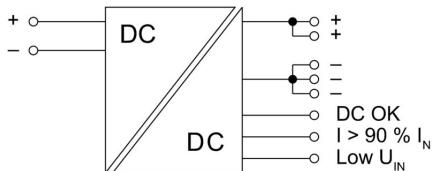

Display elements and status outputs

Event	Input (typ.)	Output (typ.)	LED (Gr/Ye/Rd)		Transistor status outputs	Status relay
			Gr = DC OK Ye = I > 90 % IN Rd = FAULT	DC OK		
A: $U_{IN} < 12.2 \text{ V}$ B: $U_{IN} < 17.7 \text{ V}$		-	OFF	Low	Low	OFF
A: $U_{IN} = 12.2 \dots 34 \text{ V}^1$ B: $U_{IN} = 17.7 \dots 58 \text{ V}^1$			U > 90 % U_{OUT} I < 90 % I _N	Gr	High	Low
			U > 90 % U_{OUT} I > 90 % I _N	Ye	High	High
			U < 90 % U_{OUT}	Rd	Low	Low

Input (typ.)	LED (Ye) Low U_{IN}	Transistor output Low U_{IN}
A: $U_{IN} = 12.2 \dots 18 \text{ V}$ B: $U_{IN} = 17.7 \dots 36 \text{ V}^1$	ON	Low
A: $U_{IN} = 18 \dots 34 \text{ V}^1$ B: $U_{IN} = 36 \dots 58 \text{ V}^1$	OFF	High

A: PRO DCDC 240W 24V/48V 5A

B: PRO DCDC 240W 48V/48V 5A

Gr = green

Ye = yellow

Rd = red

1) during operation

PRO DCDC 240W 24V/48V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

BLZ 7.62IT/180MF



IT 전력 네트워크를 위한 7.62 피치가 있는 180° 암형 플러그 UL1059 600 V 클래스 C의 요구사항을 충족합니다. 수형 헤더 SL 7.62 IT와 함께 사용 리드 접점 포함 400 V에서 접지까지의 IT 전력 네트워크를 위한 5.5 mm 접촉 안전성에 대한 IEC 61800-5-1의 강화된 요건을 충족. 스크류 고정도 가능한 자가 잠금식 중간 플랜지는 기존의 솔루션에 비해 차지하는 공간을 1 피치 폭만큼 절약해 줍니다.
요청 시 중간 플랜지 연동장치 없이 제공 가능합니다.

일반 주문 데이터

유형	BLZ 7.62IT/02/180MF2 SN...	버전
주문 번호	1173490000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 2, 180°, 클램프
GTIN (EAN)	4032248965991	요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm ² , 박스
수량	70 ST	