



EPAK 시리즈의 아날로그 컨버터는 컴팩트한 디자인이 특징입니다.

이 아날로그 컨버터 시리즈는 다양한 기능을 제공하므로 국제 인증을 요구하지 않는 애플리케이션에 적합합니다.

속성:

- 아날로그 신호의 안전한 절연, 변환 및 모니터링
- DIP 스위치를 사용해 장치에서 직접 입출력 매개변수를 구성
- 국제 인증이 필요 없음
- 높은 간섭 저항

### 일반 주문 데이터

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 버전         | 시그널 컨버터/절연기, 입력 : 4-20 mA, 출력 : 4-20 mA, 공급 전압: 20 ~ 35 V DC |
| 주문 번호      | <a href="#">7760054308</a>                                   |
| 유형         | EPAK-CI-4CO                                                  |
| GTIN (EAN) | 6944169747748                                                |
| 수량         | 1 items                                                      |

## 기술 데이터

### 승인

승인



ROHS

준수

### 치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 길이  | 89 mm   | 길이 (인치) | 3.5039 inch |
| 높이  | 100 mm  | 높이 (인치) | 3.937 inch  |
| 너비  | 17.5 mm | 폭 (인치)  | 0.689 inch  |
| 순중량 | 80 g    |         |             |

### 온도

|       |                |       |                |
|-------|----------------|-------|----------------|
| 보관 온도 | -40 °C...85 °C | 작동 온도 | -20 °C...60 °C |
|-------|----------------|-------|----------------|

### 장래 확률

|                   |    |
|-------------------|----|
| SIL(IEC 61508 준수) | 없음 |
|-------------------|----|

### 환경 제품 규정 준수

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수                                   |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 6a722fc5-2d22-41b4-9544-5b95e45a4b77 |

### 입력

|           |         |       |                      |
|-----------|---------|-------|----------------------|
| 수량 입력     | 1       | 입력 전류 | 0...20 mA, 4...20 mA |
| 입력 저항, 전류 | ≤ 100 Ω |       |                      |

### 출력

|       |                  |            |         |
|-------|------------------|------------|---------|
| 출력 수  | 4                | 부하 임피던스 전류 | ≤ 300 Ω |
| 출력 전류 | 0~20 mA, 4~20 mA |            |         |

### 출력(디지털)

|               |       |               |     |
|---------------|-------|---------------|-----|
| 정격 스위칭 전류     | 0.1 A | 디지털 출력 수      | 0   |
| 최대 스위칭 전압, AC | 0 V   | 최대 스위칭 전압, DC | 0 V |

### 출력(아날로그)

|            |   |
|------------|---|
| 아날로그 출력 수량 | 4 |
|------------|---|

### 일반 데이터

|          |              |          |             |
|----------|--------------|----------|-------------|
| 정확도      | 0.1% FSR     | 보호 등급    | IP20        |
| 공급 전압    | 20 ~ 35 V DC | 스텝 반응 시간 | ≤ 500 ms    |
| 전력 소비    | ≤ 1.9 W      | 온도 계수    | ≤ 300 ppm/K |
| 공칭 소비 전력 | 1.7 VA       | 구성       | 없음          |

### 기술 데이터

#### 절연 조정

|          |                 |        |             |
|----------|-----------------|--------|-------------|
| 임펄스 내전압  | 3 kV (1.2/50µs) | EMC 표준 | IEC 61326-1 |
| 서지 전압 범주 | II              | 오염 심각도 | 2           |
| 갈바닉 절연   | 입력/출력/공급 간      | 절연 전압  | 1.5 kVeff   |
| 정격 전압    | 300 V           |        |             |



#### 결선 데이터

|                 |                     |                 |                   |
|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 결선 유형           | 스크류 결선              | 조임 토크, 최소       | 0.4 Nm            |
| 조임 토크, 최대       | 0.6 Nm              | 클램프 범위, 정격 결선   | 2 mm <sup>2</sup> |
| 클램프 범위, 최소      | 0.5 mm <sup>2</sup> | 클램프 범위, 최대      | 2 mm <sup>2</sup> |
| 결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 30              | 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 14            |

#### 분류


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002653    | ETIM 9.0    | EC002653    |
| ETIM 10.0   | EC002653    | ECLASS 14.0 | 27-21-01-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-01-20 |             |             |

도면

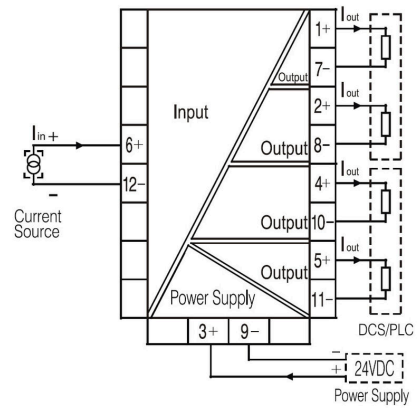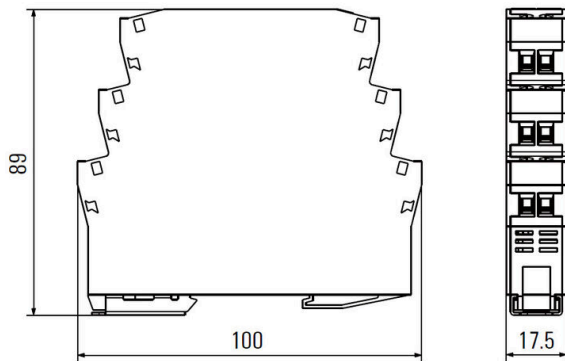

## 엑세서리

### 블랭크



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서버어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.

단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.

- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
- 빠른 설치를 위한 스트립 구성
- 커넥터 마커, 모든 바이트몰러 케이블 커넥터에 적합
- 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이트몰러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 유형         | DEK 5/7.5 MC NE WS         | 버전                                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">1720620000</a> | Dekafix, 단자대 마커, 5 x 7.5 mm, 피치(mm)(P): 7.50 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190362300              | 흰색                                                        |
| 수량         | 320 ST                     |                                                           |