
Karta katalogowa

ZQV 2.5N/8 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

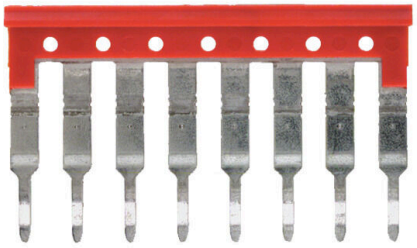

Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączek modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Seria W, Łącznik poprzeczny, do zacisków, Liczba biegunów: 8
Nr zam.	1717960000
Typ	ZQV 2.5N/8 RT
GTIN (EAN)	4008190349523
Ilość	20 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Ostatnia data zamówienia	2021-12-31T00:00:00+01:00
Produkt alternatywny	ZQV 2.5N/8 RD

Karta katalogowa

ZQV 2.5N/8 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	23 mm	Głębokość (cale)	0.9055 inch
Wysokość	39.5 mm	Wysokość (cale)	1.5551 inch
Szerokość	2.8 mm	Szerokość (cale)	0.1102 inch
Masa netto	4.53 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.	-60	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	130

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Liczba biegunów	8	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	wtykany	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Tak		

dane tworzywa

Materiał podstawowy	Wemid	Barwny	czerwony
Klasa palności wg UL 94	V-0		

dane znamionowe

Znamionowe natężenie prądu	24 A

parametry systemu

Wykonanie	do zacisków

wymiary

Raster w mm (P)	5.10 mm

Ważna informacja

Informacje produktowe	Ze względu na stabilność i parametry temperaturowe, możliwe jest wyłamanie tylko 60% elementów stykowych. Zastosowanie złączy krzyżowych obniża zakres napięcia do 400 V.Obniżenie napięcia do 25 V w przypadku zastosowania przekroju z obciętymi krawędziami. Mostki poprzeczne o ponad 10 biegunach mają gołe krawędzie cięte w trybie ex works.

Karta katalogowa

ZQV 2.5N/8 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		