


CMA-41-1000-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Wtykowy przekładnik prądowy**

Wtykowe przekładniki prądowe są używane tam, gdzie wymagane są pomiary i przetwarzanie wysokich prądów do 5000 A. Nasze wtykowe przekładniki prądowe dostarczają prąd wtórny na poziomie 1 A lub 5 A. Firma Weidmüller oferuje również kompaktowe przekładniki prądowe o niskiej mocy do konwersji prądów do 600 A na napięcia do 333 mV.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Prąd pierwotny: 1000 A, Prąd wtórny maks.: 5 A, Obciążenie wtórne: , klasa dokładności: , zamknięty przekładnik prądowy
Nr zam.	2680150000
Typ	CMA-41-1000-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118696493
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2025-04-08T00:00:00+02:00
Producent	MBS AG

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	280.72 g
------------	----------

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna
---------------------------	----------------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Właściwości elektryczne

Prąd wtórny	0...5 A	Prąd pierwotny	1000 A
-------------	---------	----------------	--------

Wymiary przewodów pod napięciem

rodzaj przewodu	Tylko przewodniki z izolacją	Przewodnik okrągły	31.00 mm
Szyba	30 x 15 mm, 40 x 10 mm	Miejsce instalacji	Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń



Właściwości techniczne

Stopień ochrony	IP20	Ciepły prąd znamionowy ciągły Iciepły 1,2 x Iznam.
Częstotliwość znamionowa	50 Hz	

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Rysunki

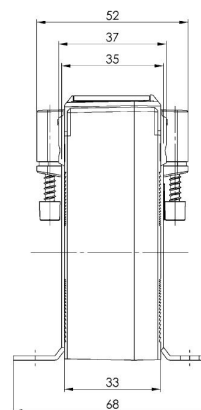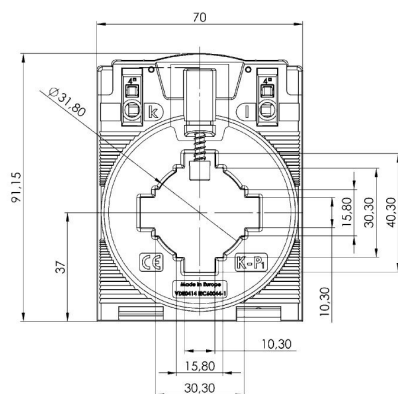

Akcesoria**Przepustowy przekładnik prądowy - ValueLine****Wtykowy przekładnik prądowy**

Wtykowe przekładniki prądowe są używane tam, gdzie wymagane są pomiary i przetwarzanie wysokich prądów do 5000 A. Nasze wtykowe przekładniki prądowe dostarczają prąd wtórny na poziomie 1 A lub 5 A. Firma Weidmüller oferuje również kompaktowe przekładniki prądowe o niskiej mocy do konwersji prądów do 600 A na napięcia do 333 mV.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CMA-31-41-SNAP-ON	Wersja
Nr zam.	2723380000	
GTIN (EAN)	4050118810622	
Ilość	1 ST	