

EM110-RTU-2P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Liczniki energii – BasicLine

Podstawowe funkcje pozyskiwania danych dotyczących energii

Urządzenia BasicLine mierzą charakterystykę obciążeń jednofazowych lub obciążeń wtórnych trójfazowych.

W tym celu zapewnione są podstawowe wartości, aby zagwarantować przejrzystość zapotrzebowania na energię.

Podstawowe wartości są wyświetlane bezpośrednio na jednostce i przekazywane przez sieć.

Nasze urządzenia nadają się zarówno do montażu na szynach górnych lub w przedniej obudowie.

Koncentrując się na podstawowych funkcjach, urządzenia BasicLine mają bardzo dobry stosunek kosztów do wartości.

Urządzenia są teraz dostępne również z dopuszczeniem MID oraz modułami komunikacji Modbus RTU, Modbus TCP i MBUS.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Power measurement/display for 1-phase mains, use of CT, pulse output, Modbus RTU
Nr zam.	7760051002
Typ	EM110-RTU-2P
GTIN (EAN)	6944169818189
Ilość	1 szt.

EM110-RTU-2P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

	reaktywna, Całkowity pobór mocy przez system		
wskaźnik	LCD	rodzaj montażu	Szyna DIN
Stopień ochrony	Panel przedni: IP5 1, IP20	Stopień zanieczyszczenia	2
Prąd znamionowy	poprzez przekładnik prądowy 1 A/5 A	Współczynnik mocy wejście	1 %
Dokładność pomiaru	Klasa 1 (IEC 62053-21), Klasa B (EN 50470-3), 0,5% w odniesieniu do wartości końcowej (U / I)	max. prąd	5000 A
wskaźnik kontrola (monitor)	LCD	Zakres pomiarowy, napięcie L-N, AC	176...276 V
Kategoria przepięciowa	II	Instalacja 3-przewodowa	Nie
Instalacja 4-przewodowa	Nie	Częstotliwość próbkowania 50/60 Hz	3.2 kHz
Pomiary ciągłe	Tak	Wyniki pomiarów na sekundę	100 ms
Kanały pomiaru prądu	1	Dokładność pomiaru napięcia	0.5 %
Dokładność pomiaru prądu	0.5 %	Dokładność pomiaru energii aktywnej (kWh, /5 A)	Klasa 1 (IEC 62053-21), Klasa B (EN 50470-3)

Komunikacja

Szybkość transmisji	≤ 9600 Bd	komunikacja	dwukierunkowe
Parzystość	żaden, parzyste, nieparzyste	Bity zakończenia transmisji	1, 2
adresowanie	1 - 247	Interfejs	RS485
Protokół	Modbus RTU		

Rejestrowanie danych pomiarowych

Aktualizacja rejestru okresu	100 ms	Oprogramowanie	Narzędzia konfiguracji EM
------------------------------	--------	----------------	---------------------------

Wejścia/wyjścia

Typ wejścia	1 faza AC (L1, N), Strona wtórna przekładnika prądowego 0-1 A lub 0-5 A	Liczba wejść cyfrowych	0
Liczba wyjść cyfrowych	0	Liczba wyjść impulsowych	2

Koordynacja izolacji

udarowe napięcie wytrzymałwane	6 kV (1,2/50 μs)	Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2	napięcie izolacji wejście albo wyjście / zasilanie	4 kVeff / 1 min.

Dane przyłączeniowe

Długość odizolowania	7 mm	Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe
Moment dokręcenia przyłącza	1,3 Nm	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.	0.5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	1.5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0.5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 2.5 mm ² drutu, maks.		Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min.	0.5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max.	2.5 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002301
ETIM 10.0	EC002301	ECLASS 14.0	27-14-23-30


Technical data

ECLASS 15.0


27-14-23-30

Drawings

Rysunek wymiarowy

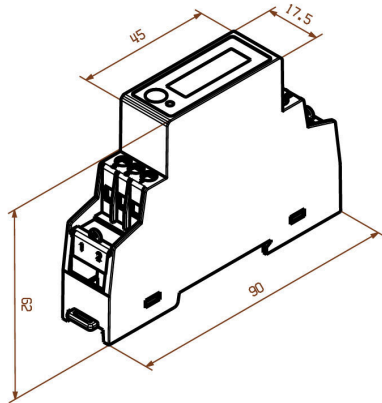

Okablowanie

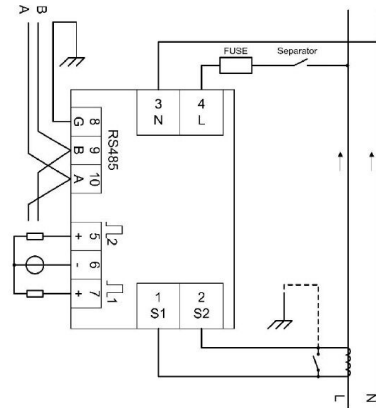

Układ



Full screen