



RCMA-B22-D125-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Пояс Роговского Пояс Роговского — это закрытая воздушная катушка без ферромагнитного сердечника, используемая для измерения плавающего потенциала переменного и импульсного тока. Измерение с помощью пояса Роговского широко используется в технике, так как оно может быть интегрировано без разделения первичной электрической цепи в существующих системах. Поскольку этот метод не подвержен эффекту насыщения, даже самые маленькие токи и высокочастотные гармоники могут быть измерены без потери точности.

Основные данные для заказа

Версия	Rogowski coil. Диаметр: 125 mm, Длина кабеля: 1.5 m, 100..5000 A, Выход : Сигнал мВ
Заказ №	2593380000
Тип	RCMA-B22-D125-1.5
GTIN (EAN)	4050118647808
Кол.	1 Штука



RCMA-B22-D125-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E469563

Размеры и массы

Диаметр	125 mm	Масса нетто	130 g
---------	--------	-------------	-------

Температуры

Температура хранения	-40 °C...80 °C	Рабочая температура	-40 °C...80 °C
Влажность при рабочей температуре	5–90 % (без образования конденсата)		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Монтажная рейка проводника, Провод круглого сечения, Неизолированные проводники	Провод круглого сечения	125.00 mm
-------------	---	-------------------------	-----------

Технические характеристики

Длина кабеля	1.5 m	Вид защиты	IP57
Диаметр кабеля (TEKCT)	6.1 mm	Сопротивление катушки	81 Ω

Электрические характеристики

Погрешность измерения	<± 0,5% (конечного значения диапазона измерения)	Класс точности	0,5
Номинальный коэффициент трансформации	44.44 kA/V	Температура провода первичной обмотки	105 °C
Фазовый сдвиг	0,004 °	Полоса пропускаемых частот	50...60 Hz
Вторичное напряжение	22,5 mV (@ 50Hz Iprimary = 1 kA), 30 V (max)	Первичный ток	5000 A

Общие данные

Стандартный	IEC 61010-1: 2010, IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012, IEC 61869-6: 2016, IEC 61869-10: 2017, UL 61010-1	Вид защиты	IP57
Линейность	ошибка нелинейности	Конфигурация	нет



RCMA-B22-D125-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Соответствие стандартам по изоляции

Стандартный	IEC 61010-1: 2010, IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012, IEC 61869-6: 2016, IEC 61869-10: 2017, UL 61010-1	Импульсное перенапряжение, до	12,8 кВ (1,2/50 мс)
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	2
Класс точности	0,5	Напряжение развязки	7,4 кВср.-квадр.(50 Гц, 1 мин.)
Расчетное напряжение развязки	1000 В, усиленная изоляция в соответствии с IEC 61010-1, CAT III, PD2, 1000 В, основная изоляция в соответствии с IEC 61010-1, CAT IV, PD2, 600 В, усиленная изоляция в соответствии с IEC 61010-1, CAT IV, PD2	Трекингстойкость (показатель стойкости к пробою)	600

Описание артикула

Описание изделия	Пояс Роговского RCMA-B22-DXX предназначен для электронного измерения переменного тока. Пояс Роговского должен использоваться только вместе с преобразователем Weidmüller RCMC-5000-XX. Описание функциональных возможностей Первичная цепь (цепь питания) и вторичная цепь (цепь измерения) гальванически изолируются поясом Роговского. Поскольку эффект насыщения отсутствует, токи могут измеряться в широком диапазоне первичного тока без каких-либо потерь в точности. Отличительные особенности <ul style="list-style-type: none">• Диаметр провода измерительной катушки: 6,1 мм• Петельки на корпусе для крепления с помощью кабельных стяжек• Уплотняемое байонетное крепление
------------------	---


Классификации

ETIM 8.0	EC002475	ETIM 9.0	EC002475
ETIM 10.0	EC002475	ECLASS 14.0	27-21-01-23
ECLASS 15.0	27-21-01-23		

Изображения



Габаритный чертеж

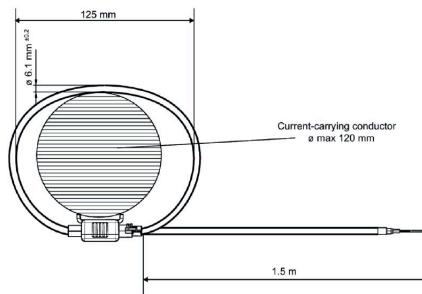



RCMA-B22-D125-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пояса Роговского



Пояс Роговского Пояс Роговского — это закрытая воздушная катушка без ферромагнитного сердечника, используемая для измерения плавающего потенциала переменного и импульсного тока. Измерение с помощью пояса Роговского широко используется в технике, так как оно может быть интегрировано без разделения первичной электрической цепи в существующих системах. Поскольку этот метод не подвержен эффекту насыщения, даже самые маленькие токи и высокочастотные гармоники могут быть измерены без потери точности.

Основные данные для заказа

Тип	RCMC-5000-AO-P	Версия
Заказ №	2593410000	Измерительный преобразователь, каждый пояс Роговского, 100...
GTIN (EAN)	4050118647754	5000 A, Выход : аналоговые В/мА
Кол.	1 ST	
Тип	RCMC-5000-1A-P	Версия
Заказ №	2593400000	Измерительный преобразователь, каждый пояс Роговского, 100...
GTIN (EAN)	4050118647822	5000 A, Выход : 0...1 A AC
Кол.	1 ST	