

### Изображение изделия



Перекрестное соединение для разъемов в  
RIDERSERIES RCM

### Основные данные для заказа

Версия	RIDERSERIES RCM, Перемычка
Заказ №	<a href="#">8870850000</a>
Тип	SCM-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631698
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Этот артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-06-30T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	<a href="#">CXM CCP 2P RD</a>

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Ширина	28 mm	Ширина (в дюймах)	1.1024 inch
Масса нетто	1.1 g		

### Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Температура окружающей среды	-45 °C...70 °C
Рабочая температура		Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Данные о перемычках

Номинальный ток	12 A	Изоляция	Да
Защита от прикосновения к опасным частям	Да	Цветовой код	белый
Количество перемкнутых клемм	2	Количество полюсов	2
Шаг в мм (P)	25.50 mm	Вид монтажа	втычной

### Общие данные

Цветовой код	белый
--------------	-------

### Размеры

Шаг в мм (P)	25.50 mm
--------------	----------


### Классификации

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

## Изображения


### Пример использования

#### How to install cross connection

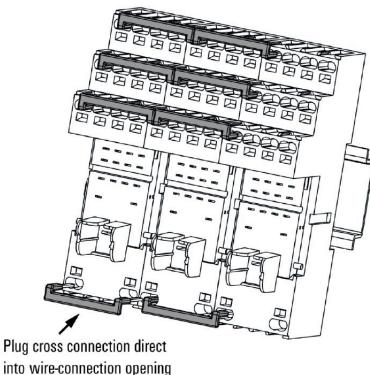

Вставьте перемычки в кабельные соединения

### Пример использования

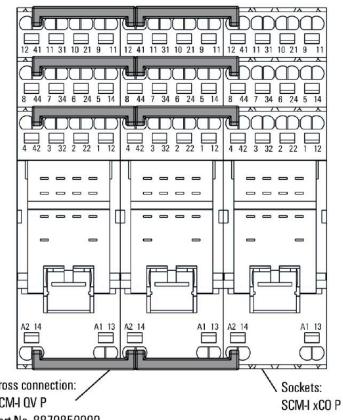

Перемычка замыкается с таким же  
соединением на соседнем основании