

## CMA-31-500-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Strömomvandlare med stickkontakt

Strömomvandlare med stickkontakt används överallt där stora strömmar uppåt till 5 000A behöver mätas och bearbetas. Våra strömomvandlare med stickkontakt matar sekundära strömmar på 1 A eller 5 A. Weidmüller erbjuder även en kompakt strömomvandlare med låg effekt för omvandling av strömmar på upp till 600 och spänningar på upp till 333 mV.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Primärström: 500 A, Sekundärström max.: 5 A, Load: 5 VA, noggrannhetsklass: 1, stängd strömomvandlare
Art.nr.	<a href="#">2420910000</a>
Typ	CMA-31-500-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118429169
Förp.	1 items
Tillverkare	MBS AG

## CMA-31-500-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	52 mm	Byggdjup (tum)	2.0472 inch
Höjd	80.9 mm	Bygghöjd (tum)	3.185 inch
Bredd	60 mm	Byggbredd (tum)	2.3622 inch
Nettovikt	264 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...70 °C Drifttemperatur -5 °C...50 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Elektriska attribut

noggrannhetsklass 1 Sekundärström 0...5 A  
Load 5 VA Primärström 500 A

## Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare Endast isolerad ledare Rundledare 25.70 mm  
Skena 20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm Installationsplats För inomhusbruk

## Tekniska egenskaper

Isolationsklass E Värmeklassad varaktig ström ITermisk 1,2 x Inom  
Nominell frekvens 50 Hz

## Isolationskoordination

Standard IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 noggrannhetsklass 1

## Klassificeringar


ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048  
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02  
ECLASS 15.0 27-21-09-02

CMA-31-500-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

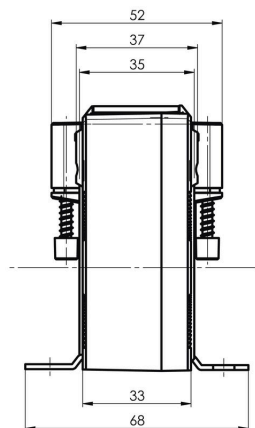

**CMA-31-500-5A-5VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tillbehör**

www.weidmueller.com

**Påsticks-strömmvandlare – ValueLine****Strömmvandlare med stickkontakt**

Strömmvandlare med stickkontakt används överallt där stora strömmar uppåt till 5 000A behöver mätas och bearbetas. Våra strömmvandlare med stickkontakt matar sekundära strömmar på 1 A eller 5 A. Weidmüller erbjuder även en kompakt strömmvandlare med låg effekt för omvandling av strömmar på upp till 600 och spänningar på upp till 333 mV.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	CMA-31-41-SNAP-ON	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2723380000</a>	
GTIN (EAN)	4050118810622	
Förp.	1 ST	