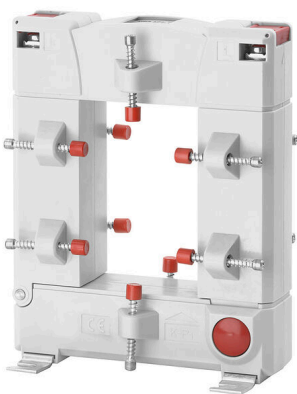


KCMA-RCM-58D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Differensströmmvandlare (övervakning av kvarvarande ström, RCM)

Denna typ är specialiserad på detektering av kvarvarande strömmar i 3/4-ledars AC-nätverk

Särskilda kännetecken:

strömsensor med hög känslighet för detektering av även de minsta restströmmar, fast omkopplingshysteres på 5%, hög säkerhet tack vare inbyggt överspänningsskydd och täckning av ett stort frekvensområde.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Jordfelsomvandlare (RCM), Primärström: 18 A, Rundledare: 50.00 mm, Tångströmtransformator
Art.nr.	2656280000
Typ	KCMA-RCM-58D
GTIN (EAN)	4050118666359
Förp.	1 items
Tillverkare	MBS AG

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	158 mm	Byggdjup (tum)	6.2205 inch
Bredd	58 mm	Byggbredd (tum)	2.2835 inch
Längd	125 mm	Bygglängd (tum)	4.9212 inch
Nettovikt	240 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-5 °C...45 °C
-----------------	-----------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Mätström ingång

Mätning av differensmotstånd	Ja
------------------------------	----

Elektriska attribut

noggrannhetsklass	1	Sekundärström	0...0.04 A
Primär ledartemperatur	70 °C	Överföringsförhållande	1:600
Frekvensband	30...1000 Hz	Primärström	18 A

Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	50.00 mm
Skena	50 x 80 mm	Installationsplats	För inomhusbruk

Tekniska egenskaper

Skyddsklass	IP20	Isolationsklass	E
Värmeklassad varaktig ström I _{Termisk}	60 x Inom under 1 sekund	Nominell frekvens	50 Hz

Isolationskoordination

Standard	EN 60044/1	noggrannhetsklass	1
----------	------------	-------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Dimensional drawing

