

**ACT20M-UI-AO-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produkt ännu ej tillgänglig, preliminära produktdata.

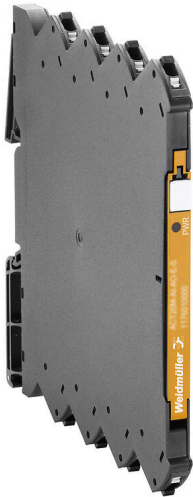

Den konfigurerbara DC-omvandlaren ACT20M-UI-AO-S separerar och konverterar analoga standardsignaler. En analog ingångssignal (spänning, ström, resistans, potentiometer, RTD, TC) konverteras linjärt och isoleras galvaniskt till en analog utgångsspänningssignal. Ingången kan därför fungera som en aktiv strömslinga (slingströmmen tillhandahålls av enheten). Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång och sker via en direkt ledningsdragning eller Weidmüllers montageskenebuss (3-vägsisolering).

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Temperaturomvandlare, Ingång : universell U, I, R, $\Omega$ , Utgång : I / U
Art.nr.	<a href="#">2825440000</a>
Typ	ACT20M-UI-AO-P
GTIN (EAN)	4064675361251
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 0 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C Drifttemperatur  
Fuktighet 40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens

Sannolikhet för bortfall

SIL enligt IEC 61508 Ingen

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag  
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a, 7cl  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Ingång

Sensor	Thermocouples: B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5 - 200...+ 2300 °C depending on thermocouple, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, /2-/3-/4-ledare	Antal ingångar	1
Potentiometer	10...100 kΩ	Sensor-försörjning	> 15 V DC vid 20 mA
ingångsspänning	konfigurerbar, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V, 0...1 V DC, 0,2...1 V DC	Temperatur - ingångsområde	Konfigurerbar, min. mätområde 10 °C (RTD), min. mätområde 50 °C (TC), PT100: -200°C...850 °C, NI100: -60°C...+250 °C, TC typ: B (0...+1820 °C), E: (-100...+1000 °C), J: (-100...+1200 °C), K: (-180...+1372 °C), L: (-200...+900 °C), N: (-180...+1300 °C), R: (-50...+1760 °C), S: (-50...+1760 °C), T: (-200...+400 °C), U: (-200...+600 °C), W3: (0...+2300 °C), W5: (0...+2300 °C), LR: (-200...+800 °C), Information under Downloads (Nedladdningar) "Mätområde tabell ACT20M-UI-AO"
Motstånd	0...10 kΩ	ingångsström	konfigurerbar, 0...20 mA, 4...20mA
Ingångsmotstånd spänning	> 10 MΩ	Spänningsfall, strömingång	<3 V

## ACT20M-UI-AO-P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Utgång

Antal utgångar	1	Lastmotstånd spänning	≥ 10 kΩ
Lastmotstånd ström	≤ 600 Ω, @ max 28mA, <600 Ω	Ledarbrottsavkännare	Ja, vid användning av RTD/POT/TC
Typ	aktiv, Den anslutna styrningen måste vara passiv	Utgångsspänning, kommentar	konfigurerbar, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V, 0(0,2)...1 V, 5...(1)0 V, 10...(2)0 V, downscale (0 V), upscale (11 V), i händelse av givarfel
Utgångsström	konfigurerbar, 0...20 mA, 4...20 mA, 20...0 mA, 20... 4 mA, downscale (3,5 mA), upscale (23 mA), i händelse av givarfel	Gränsfrekvens (-3 dB)	100 Hz

## Allmänna uppgifter

noggrannhet	< 0,1 % av mätområdet	Skyddsklass	IP20
Matningsspänning	24 V DC ± 30 % vid terminal eller via CH20M- skenbuss	Svarstid	400 ms (10...90%) @ U/I, 1 s @ temp
Montageskena obestyckad	TS 35	Temperaturkoefficient	≤ 0,01 % / °C
Nominell strömförbrukning	1.2 VA	Konfiguration	med FDT/DTM programvara, Kräver konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB
Höjdområde för drift	≤ 2000 m	Strömförbrukning, max.	1.2 W
Strömförbrukning, typ.	0.84 W		

## Isolationskoordination

EMC-Normer	IEC 61326-1, NE 21	Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2	Galvanisk isolation	3-vägs-isolation
Isolationsspänning	2,5 kVeff /1 min.	Märkspänning	300 Veff

## Data för ex-användningar (ATEX)

Märkning	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc	Installationsplats	Enhet monterad i säkert område, zon 2
----------	------------------------	--------------------	--

## Anslutningsdata

Anslutningstyp	PUSH IN	Anslutningsområde, märkarea	2.5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsområde, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Anslutningsområde, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 30	Ledardiameter, AWG, max	AWG 14

## EMC överensstämmelse och godkännanden

EMC-Normer	IEC 61326-1, NE 21
------------	--------------------



## Artikelbeskrivning

Produktbeteckning	Den konfigurerbara DC-omvandlaren ACT20M-UI-AO-S separerar och konverterar analoga standardsignaler. En analog ingångssignal (spänning, ström, resistans, potentiometer, RTD, TC) konverteras linjärt och isoleras galvaniskt till en analog utgångsspänningssignal. Ingången kan därför fungera som en aktiv strömslinga (slingströmmen tillhandahålls av enheten). Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång och sker via en direkt ledningsdragning eller Weidmüllers montageskenebuss (3-vägsisolering).
-------------------	---


**Tekniska data**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		


Dimensional drawing

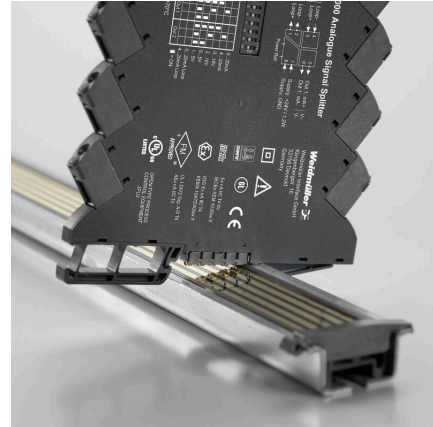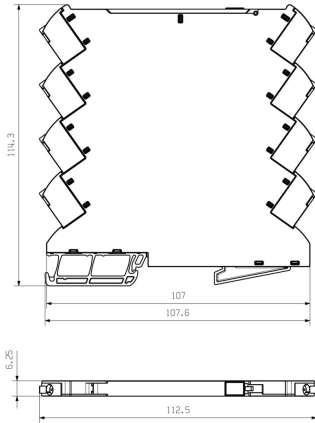


Power supply via the rail bus (housing example)

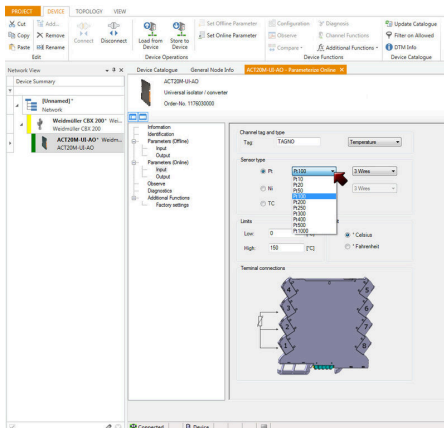

screenshot, setup temperature input with FDT2 / DTM software

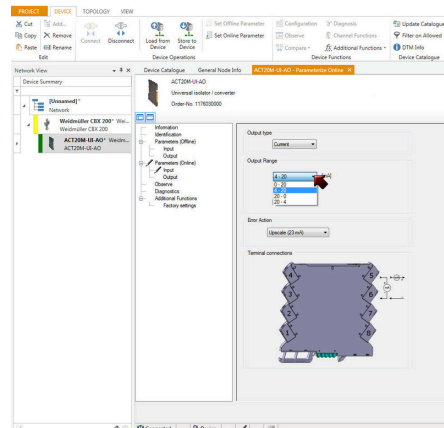


11760300004801.tif

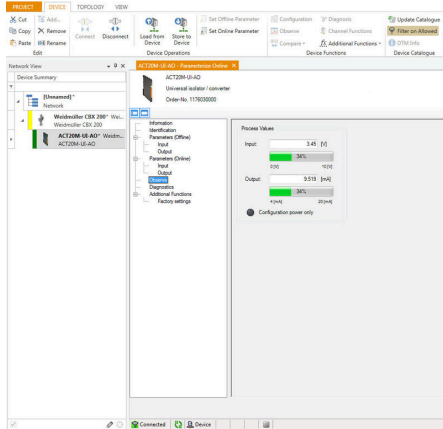

screenshot, setup output with FDT2 / DTM software

Connection diagram

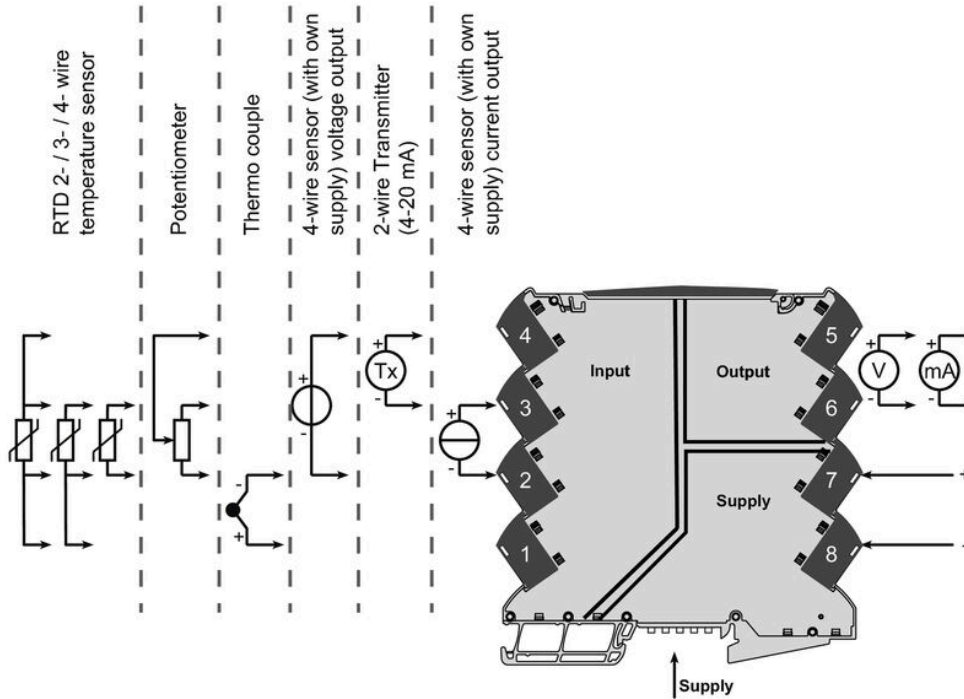

## ACT20M-UI-AO-P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Neutral



MultiFit är Weidmüllers märkningssystem som används för andra fabrikat av plintar. Liksom Weidmüllers Dekafix är märkskyltarna i MultiFit-familjen tryckta på ena sidan (standard-tryck).

Vi rekommenderar att utföra ett test med provmärkningar på de använda plintarna när MultiFit används första gången.

- En märkskylt, som passar för olika plintfabrikat.
- Tryckta märkskyltar med standardtryck, färdiga för användning
- Tomma märkskyltar för märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter
- Leverans av individuellt utskrivna märkningar enligt kundens CAE-data eller krav
- Ett märkningssystem för alla applikationer. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MF 5/7.5 MC NE WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1877680000</a>	MultiFit, Plintmärkning, 5 x 7.5 mm, Delning i mm (P): 7.50 Adels
GTIN (EAN)	4032248468270	RKW, Phoenix, vit
Förp.	320 ST	

## ACT20 (inkl. DIN-skenbuss och strömkomponenter)



Strömförsörjningsadaptermoduler för separat inmatning och fördelning av matningsspänningen till ACT20 Series/ MICROSERIES signalomvandlare

De 22,5/ 6,1 mm breda inmatningsmodulerna monteras direkt intill analogsignalomvandlaren. Därvid överkopplas 24 VDC matningsspänningen alternativt via montageskenbussen CH20M (ACT20-Series) eller helt enkelt via jackbara ZQV 4N överkopplingar (MICROSERIES).

Dessutom känner ACT20-Feed-In-PRO-S av fel hos varje apparat som är monterad på CH20 BUS-profilen.

Det integrerade statusreläet sänder vid ett fel ett summalarm till den externa styrningen. Dessutom kan två nätdelar anslutas till ACT20 Feed-In PRO-S som primär- och backup-försörjning. En

100%-ig redundansförsörjning kan utföras via två Feed-In moduler monterade på CH20 BUS-profilen. Tre lysdioder visar statusen hos spänningsmatningen och felmeddelanden.

ACT20M-Feed-In PRO kan även användas i Ex Zon 2/ Division2 applikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ACT20-FEED-IN-BASIC-S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1282490000</a>	Supply module, Distributes supply voltage to rail bus
GTIN (EAN)	4050118072730	
Förp.	1 ST	

## CH20M BUS SET - Sats



Den integrerade skenbussen för det modulära elektronikbussystemet

Vid matning, anslutning eller distribution inom modulära applikationer kan skenbussen ersätta den tråkiga individuella kabeldragningen med en flexibel och oavbruten lösning för hela systemet.

Systembussen är säkert integrerad i TS35-skenan. Med Reflow-förfarande kan SMD-buss-kontaktblocket hanteras helt automatiskt vid tillverkningen av modulen. De tåliga, förgyllda kontaktytorna säkerställer en varaktigt tillförlitlig kontaktning för alla kapslingsbredder.

- Obegränsad skalbarhet Den genomgående förbindelselösningen räcker över alla systembredder - från 6 mm-skivan till den 67 mm breda kapslingen.
- Enkel service under installationen Enkelt modulbyte även i befintliga modulgrupper - utan påverkan på intilliggande moduler.
- Universell integrering Den oavbrutna systembussen är säkert integrerad i den 35 mm standardiserade montageskenan.
- Högsta tillgänglighet Fem helgalvaniserade och delförgyllda tvillingkontakter används för att upprätta en permanent kontaktdon till montageskena. THR-lödfläns ska säkerställa att anslutningen till kretskortet är stabil.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SAMPLE CH20M BUS 250MM	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1335150000</a>	Monteringskena för bussystem, Provsats, OMNIMATE Housing - serie
GTIN (EAN)	4050118138382	CH20M, Bredd: 25.1 mm
Förp.	1 ST	

## ACT20M-UI-AO-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### ACT20 (inkl. DIN-skenbuss och strömkomponenter)



Strömförsörjningsadaptermoduler för separat inmatning och fördelning av matningsspänningen till ACT20 Series/ MICROSERIES signalomvandlare

De 22,5/ 6,1 mm breda inmatningsmodulerna monteras direkt intill analogsignalomvandlaren. Därvid överkopplas 24 VDC matningsspänningen alternativt via montageskenbussen CH20M (ACT20-Series) eller helt enkelt via jackbara ZQV 4N överkopplingar (MICROSERIES).

Dessutom känner ACT20-Feed-In-PRO-S av fel hos varje apparat som är monterad på CH20 BUS-profilen.

Det integrerade statusreläet sänder vid ett fel ett summalarm till den externa styrningen. Dessutom kan två nätdelar anslutas till ACT20 Feed-In PRO-S som primär- och backup-försörjning. En

100%-ig redundansförsörjning kan utföras via två Feed-In moduler monterade på CH20 BUS-

profilen. Tre lysdioder visar statusen hos spänningsmatningen och felmeddelanden.

ACT20M-Feed-In PRO kan även användas i Ex Zon 2/ Division2 applikationer.

### Allmänna beställningsdata

Typ	SAMPLE CH20M BUS 250MM	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1335140000</a>	Monteringskena för bussystem, Provsats, OMNIMATE Housing – serie
GTIN (EAN)	4050118138375	CH20M, Bredd: 25.1 mm
Förp.	1 ST	