



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Illustrazione del prodotto







Come da figura

## Relè individuali per TERMSERIES

- Relè elettromeccanici
- Diversi materiali dei contatti

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	TERMSERIES, relè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio AgNi, bagnato in oro, Tensione nomi- nale: 60 V DC, Corrente permanente: 6 A, Collega- mento ad innesto, Tasto di prova disponibile: No
N. d'ordine	<u>4061600000</u>
Tipo	RSS112060
GTIN (EAN)	4032248252299
CPZ	20 Pieza





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

|--|

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E351070

### Dimensioni e pesi

Profondità	15 mm	Profondità (pollici)	0.5906 inch
Posizione verticale	28 mm	Altezza (pollici)	1.1024 inch
Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0.1968 inch
Peso netto	4.56 g		

#### **Temperature**

<b>-</b>	40.00 05.00	<b>-</b>	40.00 05.00
Temperatura di magazzinaggio	-40 °C85 °C	lemperatura ambiente	-40 °C85 °C
Temperatura d'esercizio		Umidità	585% umidità rel., senza
			condensa

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus) E351070

#### lato di comando

Tensione nominale	60 V DC	Corrente nominale DC	3 mA
Potenza nominale	180 mW	Resistenza della bobina	20570 Ω ± 10 %
Indicatore di stato	No		

#### Lato di carico

Tensione di commutazione nominale	250 V AC	Max. frequenza di commutazione con carico nominale	0.1 Hz
Tensione di commutazion AC, max.	250 V	Tensione di commutazion DC, max.	250 V
Potenza di commutazione AC (ohmica),	1500 VA	Potenza di commutazione DC (ohmica),	144 W @ 24 V
max.		max.	
Ritardo all'inserzione	<8 ms	Ritardo alla disinserzione	<4 ms
Tipo di contatto	1 CO contact (AgNi gold- plated)	Durata meccanica	5 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min.	1 mA @ 1 V		

### Dati generali

Tasto di prova disponibile	No	Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico	No
Colori	bianco	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0

Data di creazione 12.11.2025 07:08:14 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Cordinazione di isolamento			
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico	≥ 6 mm	Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico	4 kVeff / 1 min.
Rigidità dielettrica del contatto aperto	1 kVeff / 1 min	Grado di protezione	IP67
Ulteriori dettagli sulle approv	azioni / norme		
N° certificato (VDE)	40029391	N° certificato (cURus)	E351070
Dati di collegamento			1
Tecnica di collegamento cavi	Collegamento ad innesto		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 9.0	27-37-16-01
ECLASS 9.1	27-37-16-01	ECLASS 10.0	27-37-16-01
ECLASS 11.0	27-37-16-01	ECLASS 12.0	27-37-16-01
ECLASS 13.0	27-37-16-01	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni


#### Schema elettrico



Vista dei perni dal basso


### Graph

## **Electrical endurance**



Durata elettrica Carico ohmico 230 V AC

## **Dimensional drawing**







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Miscellaneous

# Type code electromechanical relay (TERMSERIES)

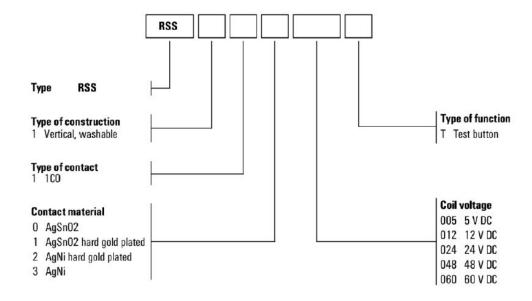

Codici dei modelli



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Collegamento a vite



#### Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo TRS 60VUC 1CO EMPTY Versione

N. d'ordine 1123280000 TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di

GTIN (EAN) 4032248905270 scambio, Tensione nominale: 60 V UC ±10 %, Corrente permanente:

CPZ 10 ST 10 A, Collegamento a vite

#### Collegamento a molla autobloccante



#### Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRZ 60VUC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	<u>1123400000</u>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
GTIN (EAN)	4032248905546	scambio, Tensione nominale: 60 V UC $\pm 10$ %, Corrente permanente:
CPZ	10 ST	10 A, Molla autobloccante

## **Collegamento PUSH IN**



#### Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRP 60VUC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	2618900000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
GTIN (EAN)	4050118669930	scambio, Tensione nominale: 60 V UC $\pm 10$ %, Corrente permanente:
CPZ	10 ST	10 A, PUSH IN

Data di creazione 12.11.2025 07:08:14 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Collegamento a vite



#### Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo TRS 120VAC RC 1C0 EMPTY Versione

N. d'ordine GTIN (EAN) 4032248905317 Scambio, Tensione nominale: 120 V AC ±10 %, Corrente permanente:

CPZ 10 ST 10 A, Collegamento a vite

## Collegamento a molla autobloccante



#### Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

#### Dati generali per l'ordinazione

	•	
Tipo	TRZ 120VAC RC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	1123430000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
GTIN (EAN)	4032248905188	scambio, Tensione nominale: 120 V AC $\pm 10$ %, Corrente permanente:
CPZ	10 ST	10 A, Molla autobloccante

## **Collegamento PUSH IN**



#### Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRP 120VAC RC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	2618880000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
GTIN (EAN)	4050118669954	scambio, Tensione nominale: 120 V AC $\pm 10$ %, Corrente permanente:
CPZ	10 ST	10 A, PUSH IN

Data di creazione 12.11.2025 07:08:14 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Collegamento a vite



#### Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRS 120VUC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	1123290000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
GTIN (EAN)	4032248905461	scambio, Tensione nominale: 120 V UC $\pm 10$ %, Corrente permanente:
CPZ	10 ST	10 A, Collegamento a vite

#### Collegamento a molla autobloccante



#### Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRZ 120VUC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	<u>1123410000</u>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
GTIN (EAN)	4032248905690	scambio, Tensione nominale: 120 V UC $\pm 10$ %, Corrente permanente:
CPZ	10 ST	10 A, Molla autobloccante

## **Collegamento PUSH IN**



#### Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRP 120VUC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	2618950000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
GTIN (EAN)	4050118667585	scambio, Tensione nominale: 120 V UC $\pm 10$ %, Corrente permanente:
CPZ	10 ST	10 A, PUSH IN

Data di creazione 12.11.2025 07:08:14 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Collegamento a vite



#### Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRS 230VAC RC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	1123320000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
GTIN (EAN)	4032248905522	scambio, Tensione nominale: 230 V AC $\pm 10$ %, Corrente permanente:
CPZ	10 ST	10 A, Collegamento a vite

#### Collegamento a molla autobloccante



#### Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

#### Dati generali per l'ordinazione

	•	
Tipo	TRZ 230VAC RC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	1123440000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
GTIN (EAN)	4032248905171	scambio, Tensione nominale: 230 V AC $\pm 10$ %, Corrente permanente:
CPZ	10 ST	10 A, Molla autobloccante

## **Collegamento PUSH IN**



#### Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRP 230VAC RC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	<u>2618890000</u>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
GTIN (EAN)	4050118669947	scambio, Tensione nominale: 230 V AC $\pm 10$ %, Corrente permanente:
CPZ	10 ST	10 A, PUSH IN

Data di creazione 12.11.2025 07:08:14 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Accessori**

#### Collegamento a vite



#### Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRS 230VUC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	1123300000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
GTIN (EAN)	4032248905515	scambio, Tensione nominale: 230 V UC $\pm 10\%$ , Corrente permanente:
CPZ	10 ST	10 A, Collegamento a vite

#### Collegamento a molla autobloccante



#### Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

#### Dati generali per l'ordinazione

	•	
Tipo	TRZ 230VUC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	1123420000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
GTIN (EAN)	4032248905683	scambio, Tensione nominale: 230 V UC ±10%, Corrente permanente:
CPZ	10 ST	10 A, Molla autobloccante

## **Collegamento PUSH IN**



#### Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRP 230VUC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	<u>2618960000</u>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
GTIN (EAN)	4050118667578	scambio, Tensione nominale: 230 V UC ±10%, Corrente permanente:
CPZ	10 ST	10 A, PUSH IN

Data di creazione 12.11.2025 07:08:14 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

### Collegamento a vite



#### Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRS 60VUC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	1123280000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
GTIN (EAN)	4032248905270	scambio, Tensione nominale: 60 V UC $\pm 10$ %, Corrente permanente:
CPZ	10 ST	10 A, Collegamento a vite
Tipo	TRS 120VUC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	1123290000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
GTIN (EAN)	4032248905461	scambio, Tensione nominale: 120 V UC $\pm 10$ %, Corrente permanente:
CPZ	10 ST	10 A, Collegamento a vite
Tipo	TRS 230VUC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	1123300000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
GTIN (EAN)	4032248905515	scambio, Tensione nominale: 230 V UC ±10%, Corrente permanente:
CPZ	10 ST	10 A, Collegamento a vite
Tipo	TRS 120VAC RC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	1123310000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
GTIN (EAN)	4032248905317	scambio, Tensione nominale: 120 V AC $\pm 10$ %, Corrente permanente:
CPZ	10 ST	10 A, Collegamento a vite
Tipo	TRS 230VAC RC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	1123320000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
GTIN (EAN)	4032248905522	scambio, Tensione nominale: 230 V AC $\pm 10$ %, Corrente permanente:
CPZ	10 ST	10 A, Collegamento a vite

#### Collegamento a molla autobloccante



#### Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TRZ 60VUC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	<u>1123400000</u>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
GTIN (EAN)	4032248905546	scambio, Tensione nominale: 60 V UC $\pm 10$ %, Corrente permanente:
CPZ	10 ST	10 A, Molla autobloccante

Data di creazione 12.11.2025 07:08:14 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Contropezzi

Tipo	TRZ 120VUC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	1123410000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
GTIN (EAN)	4032248905690	scambio, Tensione nominale: 120 V UC $\pm 10$ %, Corrente permanente:
CPZ	10 ST	10 A, Molla autobloccante
Tipo	TRZ 230VUC 1CO EMPTY	Versione
N. d'ordine	1123420000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
GTIN (EAN)	4032248905683	scambio, Tensione nominale: 230 V UC ±10%, Corrente permanente:
CPZ	10 ST	10 A, Molla autobloccante
Tipo	TRZ 120VAC RC 1CO EMPTY	Versione
Tipo N. d'ordine	TRZ 120VAC RC 1CO EMPTY 1123430000	Versione TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
N. d'ordine	1123430000	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di
N. d'ordine GTIN (EAN)	1123430000 4032248905188	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 120 V AC ±10 %, Corrente permanente:
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	1123430000 4032248905188 10 ST	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 120 V AC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Molla autobloccante
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo	1123430000 4032248905188 10 ST TRZ 230VAC RC 1C0 EMPTY	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 120 V AC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Molla autobloccante  Versione

## **Collegamento PUSH IN**



### Prese vuote TERMSERIES con:

- 1 contatto di scambio
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso con siglatura colorata: DC: blu, UC: bianco
- Grazie al design di alta gamma e all'assenza di spigoli vivi, non presentano rischi durante l'installazione
- Pareti di separazione per la separazione ottica e il rinforzo dell'isolamento

## Dati generali per l'ordinazione

zan generan per reramazione				
Tipo	TRP 60VUC 1CO EMPTY	Versione		
N. d'ordine	<u>2618900000</u>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di		
GTIN (EAN)	4050118669930	scambio, Tensione nominale: 60 V UC ±10 %, Corrente permanente:		
CPZ	10 ST	10 A, PUSH IN		
Tipo	TRP 120VUC 1CO EMPTY	Versione		
N. d'ordine	<u>2618950000</u>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di		
GTIN (EAN)	4050118667585	scambio, Tensione nominale: 120 V UC ±10 %, Corrente permanente:		
CPZ	10 ST	10 A, PUSH IN		
Tipo	TRP 230VUC 1CO EMPTY	Versione		
N. d'ordine	<u>2618960000</u>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di		
GTIN (EAN)	4050118667578	scambio, Tensione nominale: 230 V UC ±10%, Corrente permanente:		
CPZ	10 ST	10 A, PUSH IN		
Tipo	TRP 120VAC RC 1CO EMPTY	Versione		
N. d'ordine	<u>2618880000</u>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di		
GTIN (EAN)	4050118669954	scambio, Tensione nominale: 120 V AC $\pm 10$ %, Corrente permanente:		
CPZ	10 ST	10 A, PUSH IN		
Tipo	TRP 230VAC RC 1CO EMPTY	Versione		
N. d'ordine	<u>2618890000</u>	TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di		
GTIN (EAN)	4050118669947	scambio, Tensione nominale: 230 V AC ±10 %, Corrente permanente:		
CPZ	10 ST	10 A, PUSH IN		

Data di creazione 12.11.2025 07:08:14 MEZ