


**WDT 2.5 AT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

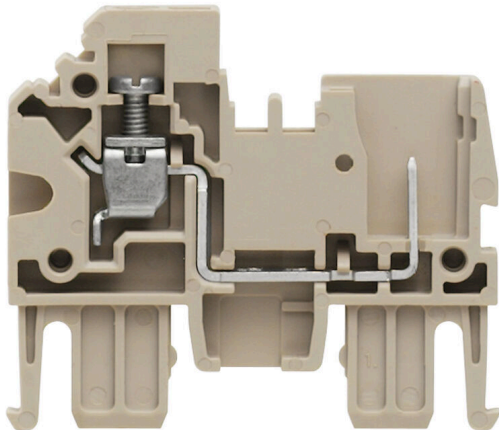

WeiCoS 시스템의 플러그는 모든 다양한 결선 방식에 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 1~10폴의 사전 조립된 커넥터와 개별 조립 옵션이 포함됩니다. 이로써 모든 응용 분야에 적합한 최고의 유연성을 보장합니다. 맞춤형 액세스리는 환경적 영향으로부터 보호 및 안전을 향상시킵니다.

일반 주문 데이터

버전	플러그인 어댑터 (단자대), 24 A, 진한 베이지색, Wemid
주문 번호	<a href="#">1305320000</a>
유형	WDT 2.5 AT
GTIN (EAN)	4050118104363
수량	50 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2027-04-30T00:00:00+02:00

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E60693

치수 및 중량

깊이	24.6 mm	깊이 (인치)	0.9685 inch
높이	42 mm	높이 (인치)	1.6535 inch
너비	5.1 mm	폭 (인치)	0.2008 inch
순중량	5.14 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...75 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

CSA 등급 데이터

와이어 단면적 최대(CSA)	12 AWG	전압 크기 C(CSA)	300 V
전류 크기 C(CSA)	20 A	인증 번호(CSA)	200039-70001233
전압 크기 B(CSA)	300 V	전류 크기 B(CSA)	20 A
전압 크기 D(CSA)	300 V	전류 크기 D(CSA)	10 A
와이어 단면적 최소(CSA)	26 AWG		

UL 등급 데이터

컨덕터 크기 팩토리 결선 최대(cURus)	12 AWG	전압 크기 B(cURus)	300 V
전압 크기 D(cURus)	300 V	인증 번호(cURus)	E60693
컨덕터 크기 필드 결선 최소(cURus)	26 AWG	컨덕터 크기 팩토리 결선 최소(cURus)	26 AWG
전류 크기 B(cURus)	20 A	전압 크기 C(cURus)	300 V
전류 크기 C(cURus)	20 A	전류 크기 D(cURus)	10 A
컨덕터 크기 필드 결선 최대(cURus)	12 AWG		

등급 데이터

정격 단면적	2.5 mm <sup>2</sup>	정격 전압	500 V
정격 DC 전압	500 V	정격 전류	24 A
최대 와이어에서 전류	27 A	표준 규격	IEC 60947-7-1 규격
IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률	1.33 mΩ	정격 임펄스 내전압	6 kV
IEC 60947-7-x 규격 전력 손실	0.77 W	오염 심각도	3

시스템 사양

버전	1 플러그인 결선 - 1 플러그인 결선 - 1 어댑터	엔드 커버 플레이트 필요	예
----	----------------------------------	---------------	---

### 기술 데이터

	결선, 플러그인 점프바용, 커넥터 없는 한쪽 끝		
레벨 수	1	레벨당 클램프 지점 개수	1
계층당 전위 수	1	PE 결선	아니요

#### 일반

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 26
표준 규격	IEC 60947-7-1 규격		

#### 자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	진한 베이지색
UL 94 가연성 등급	V-0		

#### 추가 기술 데이터

개방측	오른쪽	장착 유형	스냅온
-----	-----	-------	-----

#### 클램프용 컨덕터(정격 결선)

IEC 60947-1 규격 게이지	A4	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12
결선 방향	측면	조임 토크, 최대	0.6 Nm
조임 토크, 최소	0.4 Nm	탈피 길이	7 mm
결선의 유형 2	플러그인 결선	결선 유형	스크류 결선
결선 수	1	클램프 범위, 최대	4 mm <sup>2</sup>
클램프 범위, 최소	0.13 mm <sup>2</sup>	클램프 스크류	M 2.5
블레이드 크기	0.6 x 3.5 mm	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 26
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	4 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
결선 단면적, 꼬임, 최대	4 mm <sup>2</sup>	결선 단면적, 꼬임, 최소	1.5 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	4 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>

#### 분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

### 액세서리

#### 점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	ZQV 2.5N/2 GE	버전
주문 번호	<a href="#">1693800000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883621	
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/3 GE	버전
주문 번호	<a href="#">1693810000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883645	
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/4 GE	버전
주문 번호	<a href="#">1693820000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883652	
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/5 GE	버전
주문 번호	<a href="#">1693830000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883669	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/6 GE	버전
주문 번호	<a href="#">1693840000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883676	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/7 GE	버전
주문 번호	<a href="#">1693850000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883683	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/8 GE	버전
주문 번호	<a href="#">1693860000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883690	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/9 GE	버전
주문 번호	<a href="#">1693870000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883706	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/10 GE	버전
주문 번호	<a href="#">1693880000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883720	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/20 GE	버전
주문 번호	<a href="#">1909000000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4032248535613	
수량	20 ST	

## WDT 2.5 AT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 종판 / 파티션 플레이트




종판과 엔드 플레이트는 단자대의 필수 부속품입니다. 종판은 서로 다른 전위와 기능 그룹을 광학적으로 및 전기적으로 분리하여 안전성을 높이고 배전반 내부의 명확한 구조를 보장합니다. 엔드 플레이트는 측면의 단자대 열을 마감하고, 전류가 흐르는 부품과의 접촉을 방지하며, 깔끔하고 안정적인 마감을 보장합니다. 두 부품 모두 각각의 Weidmüller 단자대 시리즈에 정확히 대응되어 안전하고 규정을 준수하며 전문적인 배선에 기여합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	WAP WDT 2.5 AT	버전	
주문 번호	<a href="#">1305250000</a>	단자용 엔드 플레이트, 진한 베이지색, 높이: 40.75 mm, 너비: 1.5 mm,	
GTIN (EAN)	4050118104486	V-0, Wemid, 스냅온: 예	
수량	50 ST		

### 플러그



WeiCoS 시스템의 플러그는 모든 다양한 결선 방식에 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 1~10폴의 사전 조립된 커넥터와 개별 조립 옵션이 포함됩니다. 이로써 모든 응용 분야에 적합한 최고의 유연성을 보장합니다. 맞춤형 액세서리는 환경적 영향으로부터 보호 및 안전을 향상시킵니다.

### 일반 주문 데이터

유형	ZVR ZP2.5	버전	
주문 번호	<a href="#">1816130000</a>	Z-시리즈, 잠금 클립, 노란색, 3.9 mm	
GTIN (EAN)	4032248370702		
수량	25 ST		
유형	KOSF ZT2.5	버전	
주문 번호	<a href="#">1816150000</a>	Z-시리즈, 코딩 요소, 노란색, 2.9 mm	
GTIN (EAN)	4032248370726		
수량	50 ST		
유형	ZZE ZP2.5	버전	
주문 번호	<a href="#">1816140000</a>	Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 9.9 mm	
GTIN (EAN)	4032248370719		
수량	25 ST		

## WDT 2.5 AT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 일자 스크류드라이버



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

#### 일반 주문 데이터

유형	SDS 0.6X3.5X100	버전	
주문 번호	<a href="#">9008330000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056286		
수량	1 ST		

#### 플러그



WeiCoS 시스템의 플러그는 모든 다양한 결선 방식에 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 1~10폴의 사전 조립된 커넥터와 개별 조립 옵션이 포함됩니다. 이로써 모든 응용 분야에 적합한 최고의 유연성을 보장합니다. 맞춤형 액세서리는 환경적 영향으로부터 보호 및 안전을 향상시킵니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	WP 2.5/1AN/1	버전	
주문 번호	<a href="#">1305270000</a>	플러그 (단자대), 스크류 결선, 2.5 mm <sup>2</sup> , 24 A, 500 V, 결선 수: 1, 극 수: 1, 너비: 6.1 mm	
GTIN (EAN)	4050118104547		
수량	50 ST		
유형	WP 2.5/1AN/10	버전	
주문 번호	<a href="#">1305280000</a>	플러그 (단자대), 스크류 결선, 2.5 mm <sup>2</sup> , 24 A, 500 V, 결선 수: 10, 극 수: 10, 너비: 52 mm	
GTIN (EAN)	4050118104530		
수량	50 ST		

WDT 2.5 AT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

블랭크



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서브어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.

단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.


- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
- 빠른 설치를 위한 스트립 구성
- 커넥터 마커, 모든 바이드물러 케이블 커넥터에 적합
- 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	DEK 5/5 MC NE WS	버전
주문 번호	<a href="#">1609801044</a>	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 흰색
GTIN (EAN)	4008190397111	
수량	1000 ST	
유형	WS 10/5 MC NE WS	버전
주문 번호	<a href="#">1635000000</a>	WS, 단자대 마커, 10 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 흰색
GTIN (EAN)	4008190261948	
수량	720 ST	

점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 점접 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	ZQV 2.5N/10 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1718070000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349684	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/10 RT	버전
주문 번호	<a href="#">1717980000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 10
GTIN (EAN)	4008190349677	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/10 SW	버전
주문 번호	<a href="#">1718160000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 10
GTIN (EAN)	4008190349691	
수량	20 ST	

## WDT 2.5 AT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

유형	ZQV 2.5N/10 WS	버전
주문 번호	<a href="#">1193340000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 10
GTIN (EAN)	4032248976355	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/2 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1717990000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349295	
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/2 RT	버전
주문 번호	<a href="#">1717900000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349288	
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/2 SW	버전
주문 번호	<a href="#">1718080000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349301	
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/2 WS	버전
주문 번호	<a href="#">1193260000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 2
GTIN (EAN)	4032248975846	
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/20 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1909140000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4032248535927	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/20 RT	버전
주문 번호	<a href="#">1909110000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 20
GTIN (EAN)	4032248535781	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/20 SW	버전
주문 번호	<a href="#">1909130000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 20
GTIN (EAN)	4032248535910	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/20 WS	버전
주문 번호	<a href="#">1193350000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 20
GTIN (EAN)	4032248975877	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/3 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1718000000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349332	
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/3 RT	버전
주문 번호	<a href="#">1717910000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 3
GTIN (EAN)	4008190349318	
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/3 SW	버전
주문 번호	<a href="#">1718090000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 3
GTIN (EAN)	4008190349325	
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/3 WS	버전
주문 번호	<a href="#">1193270000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 3
GTIN (EAN)	4032248975853	
수량	60 ST	

### 액세서리

유형	ZQV 2.5N/4 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1718010000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349356	
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/4 RT	버전
주문 번호	<a href="#">1717920000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 4
GTIN (EAN)	4008190349349	
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/4 SW	버전
주문 번호	<a href="#">1718100000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 4
GTIN (EAN)	4008190349363	
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/4 WS	버전
주문 번호	<a href="#">1193280000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 4
GTIN (EAN)	4032248976348	
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/5 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1718020000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349394	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/5 RT	버전
주문 번호	<a href="#">1717930000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 5
GTIN (EAN)	4008190349370	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/5 SW	버전
주문 번호	<a href="#">1718110000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 5
GTIN (EAN)	4008190349387	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/5 WS	버전
주문 번호	<a href="#">1193290000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 5
GTIN (EAN)	4032248976331	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/50 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1718180000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349721	
수량	5 ST	
유형	ZQV 2.5N/50 GE	버전
주문 번호	<a href="#">1693890000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883737	
수량	5 ST	
유형	ZQV 2.5N/50 RT	버전
주문 번호	<a href="#">1718170000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 50
GTIN (EAN)	4008190349714	
수량	5 ST	
유형	ZQV 2.5N/50 SW	버전
주문 번호	<a href="#">1718190000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 50
GTIN (EAN)	4008190349707	
수량	5 ST	
유형	ZQV 2.5N/6 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1718030000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349417	
수량	20 ST	

## WDT 2.5 AT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

유형	ZQV 2.5N/6 RT	버전
주문 번호	<a href="#">1717940000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 6
GTIN (EAN)	4008190349400	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/6 SW	버전
주문 번호	<a href="#">1718120000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 6
GTIN (EAN)	4008190349424	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/6 WS	버전
주문 번호	<a href="#">1193300000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 6
GTIN (EAN)	4032248975747	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/7 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1718040000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349455	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/7 RT	버전
주문 번호	<a href="#">1717950000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 7
GTIN (EAN)	4008190349431	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/7 SW	버전
주문 번호	<a href="#">1718130000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 7
GTIN (EAN)	4008190349448	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/7 WS	버전
주문 번호	<a href="#">1193310000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 7
GTIN (EAN)	4032248975860	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/8 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1718050000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349561	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/8 RT	버전
주문 번호	<a href="#">1717960000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 8
GTIN (EAN)	4008190349523	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/8 SW	버전
주문 번호	<a href="#">1718140000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 8
GTIN (EAN)	4008190349585	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/8 WS	버전
주문 번호	<a href="#">1193320000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 8
GTIN (EAN)	4032248975754	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/9 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1718060000</a>	W-시리즈, 점프바, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349660	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/9 SW	버전
주문 번호	<a href="#">1718150000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 9
GTIN (EAN)	4008190349653	
수량	20 ST	

## WDT 2.5 AT


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

유형	ZQV 2.5N/9 WS	버전
주문 번호	<a href="#">1193330000</a>	W-시리즈, 점프바, 단자대용, 극 수: 9
GTIN (EAN)	4032248975761	
수량	20 ST	

### 플러그




WeiCoS 시스템의 플러그는 모든 다양한 결선 방식에 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 1~10폴의 사전 조립된 커넥터와 개별 조립 옵션이 포함됩니다. 이로써 모든 응용 분야에 적합한 최고의 유연성을 보장합니다. 맞춤형 액세서리는 환경적 영향으로부터 보호 및 안전을 향상시킵니다.

### 일반 주문 데이터

유형	ZP 2.5/1AN/1	버전
주문 번호	<a href="#">1815430000</a>	Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착
GTIN (EAN)	4032248370238	
수량	50 ST	
유형	ZP 2.5/1AN/10	버전
주문 번호	<a href="#">1815560000</a>	Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착
GTIN (EAN)	4032248342624	
수량	20 ST	
유형	ZP 2.5/1AN/QV	버전
주문 번호	<a href="#">1007900000</a>	Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 직접 장착
GTIN (EAN)	4032248711277	
수량	50 ST	
유형	ZP 2.5/1AN/QV/10	버전
주문 번호	<a href="#">1815280000</a>	Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착
GTIN (EAN)	4032248342563	
수량	20 ST	

### 마커 홀더

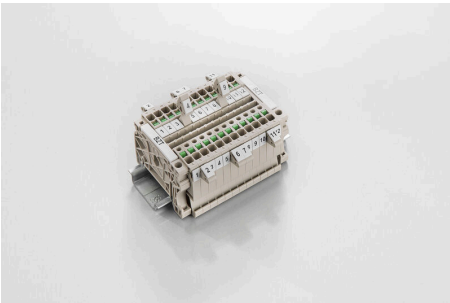

마커 홀더는 5 또는 5.1 mm의 피치를 갖는 표준 마커를 추가로 장착할 수 있게 해줍니다. 앵글 홀더를 옵션으로 함께 스냅하면 Klippon® Connect 모듈식 단자대의 모든 표준 마킹 채널에 장착이 가능합니다. 피팅 마커 유형은 지정 마커 홀더의 각 부속품 아래에서 찾을 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형	BZT 1 WS 10/5	버전
주문 번호	<a href="#">1805490000</a>	액세서리, 마커 홀더
GTIN (EAN)	4032248270231	
수량	100 ST	

액세서리

유형	BZT 1 ZA WS 10/5	버전	
주문 번호	<a href="#">1805520000</a>	액세서리, 마커 홀더	
GTIN (EAN)	4032248270248		
수량	100 ST		