RSS112060



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Изображение аналогичное

Отдельные реле для TERMSERIES

- Электромеханические реле
- Разные материалы контактов

Основные данные для заказа

| Версия | TERMSERIES, Реле, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi, золочение, Номинальное напряжение: 60 В DC, Ток: 6 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Нет |
| Заказ № | 4061600000 |
| Тип | RSS112060 |
| GTIN (EAN) | 4032248252299 |
| Кол. | 20 Штука |

RSS112060



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| Сертификаты | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | | | |
| Допуски к эксплуатации | | | |
| | | Ď | |
| 20110 | C The US | - | |
| ROHS | Соответствовать | | |
| JL File Number Search Сертификат № (cURus) | <u>Сайт UL</u> E351070 | | |
| | E351070 | | |
| Размеры и массы | | | |
| Глубина | 15 mm | Глубина (дюймов) | 0.5906 inch |
| , Высота | 28 mm | Высота (в дюймах) | 1.1024 inch |
| Ширина | 5 mm | Ширина (в дюймах) | 0.1968 inch |
| Масса нетто | 4.56 g | | |
| Температуры | | | |
| Touriono Tino Vingue | 40 °C °C | Томпоротиро окруживания | -40 °C85 °C |
| Температура хранения Рабочая температура | -40 °C85 °C | Температура окружающей среды | Отн. влажность 5 |
| ² аоочая температура | | Влажность | Отн. влажность 5 85 %, без образовани конденсата |
| Экологическое соответствие | е изделия | | |
| Состояние соответствия RoHS | C | | |
| REACH SVHC | Соответствует без исключе Нет SVHC выше 0.1 wt% | ния | |
| | TIET SVITC BBILLE O, T WE 70 | | |
| Расчетные данные UL | | | 1 |
| Сертификат № (cURus) | E351070 | | |
| сторона управления | " | | |
| оторона управлении | | | |
| Номинальное напряжение | 60 V DC | Номинальный ток, DC | 3 mA |
| Мощность удержания | 180 мВт | Сопротивление катушки | 20570 Ω \pm 10 % |
| Индикация состояния | Нет | , | |
| Сторона нагрузки | | | |
| Номинальное напряжение | 250 V AC | Макс. частота коммутации при | 0.1 Hz |
| переключения | | номинальной нагрузке | |
| Макс. коммутируемое напряжение, А | C250 V | Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс. | 250 V |
| Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. | 1500 VA | Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. | 144 W @ 24 V |
| Задержка включения | <8 ms | Задержка выключения | <4 ms |
| Гип контакта | 1 CO contact (AgNi gold- plated) | Срок службы | 5*106 коммутаций |
| Мин. коммутационная способность | 1 mA @ 1 V | | |
| Тип контакта Мин. коммутационная способность Общие данные | 1 CO contact (AgNi gold- plated) | | |
| | | | |
| | | | |

Нет

белый

Кнопка проверки доступна

Цветовой код

Статус каталога / Изображения

Механический индикатор положения

V-0

Класс пожаростойкости UL 94

переключателя





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| Координация изоляции | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| тоординации посинции | | | |
| Геометрический зазор (вход-выход | ı) ≥ 6 mm | Электрическая прочность вход-выход | 4 кВэфф / 1 мин |
| Диэлектрическая прочность откры контакта | Диэлектрическая прочность открытого 1 kVeff / 1 min | | IP67 |
| Дополнительные сведения | я о сертификатах / с | тандартах | |
| | | | |
| Сертификат № (VDE) | 40029391 | Сертификат № (cURus) | E351070 |
| Размеры | | | |
| | | | |
| Метод проводного соединения | Втычное соединение | | |
| Классификации | | | |
| | | | |
| ETIM 6.0 | EC001437 | ETIM 7.0 | EC001437 |
| ETIM 8.0 | EC001437 | ETIM 9.0 | EC001437 |
| ETIM 10.0 | EC001437 | ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 | ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 | | |
| | | | |

Weidmüller **3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений


RSS112060



Вид штырьков снизу


Graph

Electrical endurance



Срок службы электрики Резистивная нагрузка 230 В перем. тока

Dimensional drawing



RSS112060



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

5


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Miscellaneous

Type code electromechanical relay (TERMSERIES)

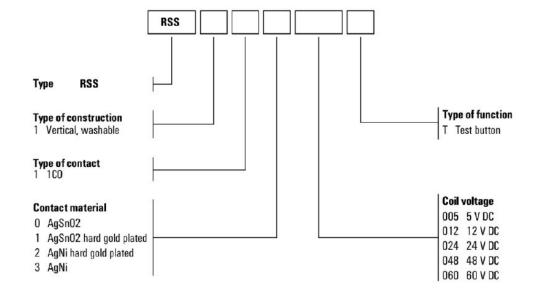

Типы кодов

RSS112060



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Винтовое соединение



Пустые разъемы TERMSERIES со следующими характеристиками:

- 1 перекл. конт.
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение с цветовой маркировкой: пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
- Высококачественная конструкция без острых кромок для безопасной установки
- Разделительные пластины для оптического разделения и усиления изоляции

Основные данные для заказа

| Тип | TRS 60VUC 1CO EMPTY | Версия |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Заказ № | 1123280000 | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| GTIN (EAN) | 4032248905270 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 60 B UC ± 10 |
| Кол. | 10 ST | %, Ток: 10 А, Винтовое соединение |

Пружинное соединение



Пустые разъемы TERMSERIES со следующими характеристиками:

- 1 перекл. конт.
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение с цветовой маркировкой: пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
- Высококачественная конструкция без острых кромок для безопасной установки
- Разделительные пластины для оптического разделения и усиления изоляции

Основные данные для заказа

| Тип | TRZ 60VUC 1CO EMPTY | Версия |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Заказ № | 1123400000 | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| GTIN (EAN) | 4032248905546 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 60 B UC \pm 10 |
| Кол. | 10 ST | %, Ток: 10 А, Пружинное соединение |

Соединение PUSH IN



Пустые разъемы TERMSERIES со следующими характеристиками:

- 1 перекл. конт.
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение с цветовой маркировкой: пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
- Высококачественная конструкция без острых кромок для безопасной установки
- Разделительные пластины для оптического разделения и усиления изоляции

RSS112060



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

 Тип
 TRP 60VUC 1C0 EMPTY
 Версия

 Заказ №
 2618900000
 TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1,

GTIN (EAN) 4050118669930 Переключающий контакт, Номинальное напряжение: $60 \text{ B UC} \pm 10$

Кол. 10 ST %, Ток: 10 A, PUSH IN

Винтовое соединение



Пустые разъемы TERMSERIES со следующими характеристиками:

- 1 перекл. конт.
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение с цветовой маркировкой: пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
- Высококачественная конструкция без острых кромок для безопасной установки
- Разделительные пластины для оптического разделения и усиления изоляции

Основные данные для заказа

| Тип | TRS 120VAC RC 1CO EMPTY | Версия |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Заказ № | 1123310000 | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| GTIN (EAN) | 4032248905317 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 120 В АС \pm |
| Кол. | 10 ST | 10 %, Ток: 10 А, Винтовое соединение |

Пружинное соединение



Пустые разъемы TERMSERIES со следующими характеристиками:

- 1 перекл. конт.
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение с цветовой маркировкой: пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
- Высококачественная конструкция без острых кромок для безопасной установки

7

• Разделительные пластины для оптического разделения и усиления изоляции

Основные данные для заказа

| Тип | TRZ 120VAC RC 1CO EMPTY | Версия |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Заказ № | 1123430000 | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| GTIN (EAN) | 4032248905188 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 120 В АС \pm |
| Кол. | 10 ST | 10 %, Ток: 10 А, Пружинное соединение |

дата создания 13.11.2025 11:25:35 МЕС

RSS112060



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Соединение PUSH IN



Пустые разъемы TERMSERIES со следующими характеристиками:

- 1 перекл. конт.
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение с цветовой маркировкой: пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
- Высококачественная конструкция без острых кромок для безопасной установки
- Разделительные пластины для оптического разделения и усиления изоляции

Основные данные для заказа

| Тип | TRP 120VAC RC 1CO EMPTY | Версия |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Заказ № | <u>2618880000</u> | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| GTIN (EAN) | 4050118669954 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 120 В АС \pm |
| Кол. | 10 ST | 10 %, Ток: 10 A, PUSH IN |

Винтовое соединение



Пустые разъемы TERMSERIES со следующими характеристиками:

- 1 перекл. конт.
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение с цветовой маркировкой: пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
- Высококачественная конструкция без острых кромок для безопасной установки
- Разделительные пластины для оптического разделения и усиления изоляции

Основные данные для заказа

| Тип | TRS 120VUC 1CO EMPTY | Версия |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Заказ № | 1123290000 | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| GTIN (EAN) | 4032248905461 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 120 V UC |
| Кол. | 10 ST | ±10 %, Ток: 10 А, Винтовое соединение |

Пружинное соединение



Пустые разъемы TERMSERIES со следующими характеристиками:

- 1 перекл. конт.
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение с цветовой маркировкой: пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
- Высококачественная конструкция без острых кромок для безопасной установки
- Разделительные пластины для оптического разделения и усиления изоляции

RSS112060



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| Тип | TRZ 120VUC 1CO EMPTY | Версия |
|----------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Заказ № | <u>1123410000</u> | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| GTIN (EA | N) 4032248905690 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 120 V UC |
| Кол. | 10 ST | ±10 %, Ток: 10 А, Пружинное соединение |

Соединение PUSH IN



Пустые разъемы TERMSERIES со следующими характеристиками:

- 1 перекл. конт.
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение с цветовой маркировкой: пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
- Высококачественная конструкция без острых кромок для безопасной установки
- Разделительные пластины для оптического разделения и усиления изоляции

Основные данные для заказа

| Тип | TRP 120VUC 1CO EMPTY | Версия |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Заказ № | <u>2618950000</u> | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| GTIN (EAN) | 4050118667585 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 120 V UC |
| Кол. | 10 ST | ±10 %, Tok: 10 A, PUSH IN |

Винтовое соединение



Пустые разъемы TERMSERIES со следующими характеристиками:

- 1 перекл. конт.
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение с цветовой маркировкой: пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
- Высококачественная конструкция без острых кромок для безопасной установки
- Разделительные пластины для оптического разделения и усиления изоляции

Основные данные для заказа

| Тип | TRS 230VAC RC 1CO EMPTY | Версия |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Заказ № | 1123320000 | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| GTIN (EAN) | 4032248905522 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 230 В АС \pm |
| Кол. | 10 ST | 10 %, Ток: 10 А, Винтовое соединение |

Дата создания 13.11.2025 11:25:35 MEZ

RSS112060



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пружинное соединение



Пустые разъемы TERMSERIES со следующими характеристиками:

- 1 перекл. конт.
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение с цветовой маркировкой: пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
- Высококачественная конструкция без острых кромок для безопасной установки
- Разделительные пластины для оптического разделения и усиления изоляции

Основные данные для заказа

| Тип | TRZ 230VAC RC 1CO EMPTY | Версия |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Заказ № | 1123440000 | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| GTIN (EAN) | 4032248905171 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 230 В АС \pm |
| Кол. | 10 ST | 10 %, Ток: 10 А, Пружинное соединение |

Соединение PUSH IN



Пустые разъемы TERMSERIES со следующими характеристиками:

- 1 перекл. конт.
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение с цветовой маркировкой: пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
- Высококачественная конструкция без острых кромок для безопасной установки
- Разделительные пластины для оптического разделения и усиления изоляции

Основные данные для заказа

| Тип | TRP 230VAC RC 1CO EMPTY | Версия |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Заказ № | <u>2618890000</u> | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| GTIN (EAN) | 4050118669947 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 230 В АС \pm |
| Кол. | 10 ST | 10 %, Ток: 10 A, PUSH IN |

Винтовое соединение



Пустые разъемы TERMSERIES со следующими характеристиками:

- 1 перекл. конт.
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение с цветовой маркировкой: пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
- Высококачественная конструкция без острых кромок для безопасной установки
- Разделительные пластины для оптического разделения и усиления изоляции

Дата создания 13.11.2025 11:25:35 MEZ

RSS112060



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| Тип | TRS 230VUC 1CO EMPTY | Версия |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Заказ № | 1123300000 | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| GTIN (EAN) | 4032248905515 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 230 B UC |
| Кол. | 10 ST | ±10%, Ток: 10 А, Винтовое соединение |

Пружинное соединение



Пустые разъемы TERMSERIES со следующими характеристиками:

- 1 перекл. конт.
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение с цветовой маркировкой: пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
- Высококачественная конструкция без острых кромок для безопасной установки
- Разделительные пластины для оптического разделения и усиления изоляции

Основные данные для заказа

| Тип | TRZ 230VUC 1CO EMPTY | Версия |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Заказ № | 1123420000 | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| GTIN (EAN) | 4032248905683 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 230 B UC |
| Кол. | 10 ST | ±10%, Ток: 10 А, Пружинное соединение |

Соединение PUSH IN



Пустые разъемы TERMSERIES со следующими характеристиками:

- 1 перекл. конт.
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение с цветовой маркировкой: пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
- Высококачественная конструкция без острых кромок для безопасной установки
- Разделительные пластины для оптического разделения и усиления изоляции

Основные данные для заказа

| Тип | TRP 230VUC 1CO EMPTY | Версия |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Заказ № | <u>2618960000</u> | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| GTIN (EAN) | 4050118667578 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 230 B UC |
| Кол. | 10 ST | ±10%, Ток: 10 A, PUSH IN |

Дата создания 13.11.2025 11:25:35 МЕZ

RSS112060



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали

Винтовое соединение



Пустые разъемы TERMSERIES со следующими характеристиками:

- 1 перекл. конт.
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение с цветовой маркировкой: пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
- Высококачественная конструкция без острых кромок для безопасной установки
- Разделительные пластины для оптического разделения и усиления изоляции

Основные данные для заказа

| Тип | TRS 60VUC 1CO EMPTY | Версия |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Заказ № | 1123280000 | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| GTIN (EAN) | 4032248905270 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 60 B UC ± 10 |
| Кол. | 10 ST | %, Ток: 10 А, Винтовое соединение |
| Тип | TRS 120VUC 1CO EMPTY | Версия |
| Заказ № | 1123290000 | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| GTIN (EAN) | 4032248905461 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 120 V UC |
| Кол. | 10 ST | ±10 %, Ток: 10 А, Винтовое соединение |
| Тип | TRS 230VUC 1CO EMPTY | Версия |
| Заказ № | 1123300000 | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| GTIN (EAN) | 4032248905515 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 230 B UC |
| Кол. | 10 ST | ±10%, Ток: 10 А, Винтовое соединение |
| Тип | TRS 120VAC RC 1CO EMPTY | Версия |
| Заказ № | 1123310000 | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| GTIN (EAN) | 4032248905317 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 120 В АС \pm |
| Кол. | 10 ST | 10 %, Ток: 10 А, Винтовое соединение |
| Тип | TRS 230VAC RC 1CO EMPTY | Версия |
| Заказ № | 1123320000 | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| GTIN (EAN) | 4032248905522 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 230 В АС \pm |
| Кол. | 10 ST | 10 %, Ток: 10 А, Винтовое соединение |

Пружинное соединение



Пустые разъемы TERMSERIES со следующими характеристиками:

- 1 перекл. конт.
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение с цветовой маркировкой: пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
- Высококачественная конструкция без острых кромок для безопасной установки

12

• Разделительные пластины для оптического разделения и усиления изоляции

Основные данные для заказа

| Тип | TRZ 60VUC 1CO EMPTY | Версия |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Заказ № | 1123400000 | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| GTIN (EAN) | 4032248905546 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 60 B UC ± 10 |
| Кол. | 10 ST | %, Ток: 10 А, Пружинное соединение |

RSS112060



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали

| Тип | TRZ 120VUC 1CO EMPTY | Версия |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заказ № | 1123410000 | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| GTIN (EAN) | 4032248905690 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 120 V UC |
| Кол. | 10 ST | ±10 %, Ток: 10 А, Пружинное соединение |
| Тип | TRZ 230VUC 1CO EMPTY | Версия |
| Заказ № | 1123420000 | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| GTIN (EAN) | 4032248905683 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 230 B UC |
| Кол. | 10 ST | ±10%, Ток: 10 А, Пружинное соединение |
| | | |
| Тип | TRZ 120VAC RC 1CO EMPTY | Версия |
| Тип Заказ № | TRZ 120VAC RC 1CO EMPTY 1123430000 | Версия TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| | | · |
| Заказ № | 1123430000 | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, |
| Заказ № GTIN (EAN) | 1123430000 4032248905188 | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 120 В АС ± |
| Заказ № GTIN (EAN) Кол. | 1123430000 4032248905188 10 ST | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 120 В АС ± 10 %, Ток: 10 А, Пружинное соединение |
| Заказ № GTIN (EAN) Кол. | 1123430000 4032248905188 10 ST TRZ 230VAC RC 1C0 EMPTY | Т. К. Т. С. Т. Т. С. Т. Т. С. Т. Т. С. Т. Т. С. Т. |

Соединение PUSH IN



Пустые разъемы TERMSERIES со следующими характеристиками:

- 1 перекл. конт.
- Специальный вход для разного напряжения от 24 до 230 В перем./пост. тока
- Входное напряжение с цветовой маркировкой: пост. ток: синий, перем./пост. ток: белый
- Высококачественная конструкция без острых кромок для безопасной установки
- Разделительные пластины для оптического разделения и усиления изоляции

Основные данные для заказа

| OCHOBIL | оторные динные для викиви | | |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Тип | TRP 60VUC 1CO EMPTY | Версия | |
| Заказ № | <u>2618900000</u> | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, | |
| GTIN (EAN) | 4050118669930 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 60 B UC ± 10 | |
| Кол. | 10 ST | %, Ток: 10 A, PUSH IN | |
| Тип | TRP 120VUC 1CO EMPTY | Версия | |
| Заказ № | <u>2618950000</u> | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, | |
| GTIN (EAN) | 4050118667585 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 120 V UC | |
| Кол. | 10 ST | ±10 %, Ток: 10 A, PUSH IN | |
| Тип | TRP 230VUC 1CO EMPTY | Версия | |
| Заказ № | <u>2618960000</u> | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, | |
| GTIN (EAN) | 4050118667578 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 230 B UC | |
| Кол. | 10 ST | ±10%, Ток: 10 A, PUSH IN | |
| Тип | TRP 120VAC RC 1CO EMPTY | Версия | |
| Заказ № | <u>2618880000</u> | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, | |
| GTIN (EAN) | 4050118669954 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 120 B AC \pm | |
| Кол. | 10 ST | 10 %, Ток: 10 A, PUSH IN | |
| Тип | TRP 230VAC RC 1CO EMPTY | Версия | |
| Заказ № | <u>2618890000</u> | TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 1, | |
| GTIN (EAN) | 4050118669947 | Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 230 B AC \pm | |
| Кол. | 10 ST | 10 %, Τοκ: 10 A, PUSH IN | |
| | | | |