

WPD 201 4X25/4X16 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**楼宇安装布线**

针对楼宇安装，我们提供一套完整的系统，其核心为10×3铜导轨，还包括完美协调一致的各类组件：安装接线端子、中线接线端子、分线端子以及大量的附件，例如汇流排和汇流排支架。

通用订货数据

版本	电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 25 mm ² , 152 A, 1000 V, 联接点数量: 8, 层数: 1
订货号	2731260000
类型	WPD 201 4X25/4X16 BK
GTIN (EAN)	4050118810509
数量	2 items

WPD 201 4X25/4X16 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

深	49.3 mm	深度 (英寸)	1.9409 inch
高度	55.7 mm	高度 (英寸)	2.1929 inch
宽度	43.6 mm	宽度 (英寸)	1.7165 inch
净重	132 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...85 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9436182c-fbd0-49e8-bf45-a0deac7233a9

其它技术参数

可卡装	是	防爆版	是
安装方式	直接卡在导轨上		

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型	螺钉联接
-------------	------

可压接导线 (额定联接)

导线最大压接面积 AWG	AWG 4	连接方向	水平进线
联接类型 2	螺钉联接	连接类型	螺钉联接
联接点数量	8	压接范围, 最大	25 mm ²
压接范围, 最小	1.5 mm ²	导线最小压接面积 AWG	AWG 14
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端	1.5 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端	16 mm ²
头 DIN 46228/4, 最小		头 DIN 46228/1, 最大	
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端	1.5 mm ²	最大压接面积 软导线	0 mm ²
头 DIN 46228/1, 最小			
最小多股导线接线截面积	1.5 mm ²	接线截面积, 多股线, 最大	25 mm ²
接线截面积, 多股线, 最小	1.5 mm ²	导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	25 mm ²
导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	1.5 mm ²		

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	浅灰
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

WPD 201 4X25/4X16 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**系统特征值**

类型	螺钉连接	必须的端板	无
电位数量	1	层数	1
每层压接点数量	2	层, 内部桥接	是
安装导轨已装备	TS 35	N功能	无
PE 功能	无	PEN功能	无

通用的

回路数	1	导线最大压接面积 AWG	AWG 4
导线最小压接面积 AWG	AWG 14	标准	UL 1059, IEC 60947-7-1
安装导轨已装备	TS 35		

额定数据

额定横截面	25 mm ²	额定电压	1000 V
额定交流电压	1000 V	额定直流电压	1000 V
额定电流	152 A	最大电流	152 A
标准	UL 1059, IEC 60947-7-1	功率损耗符合 IEC 60947-7-x	2.30 W

分类


ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		

WPD 201 4X25/4X16 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



Conductor connection data according to VDE 0603-2 (Cu), IEC 60947-7-1 (Cu), IEC 61238-1 Class A (Cu+Al)		
Output (x2) / Output (x2)	Copper	Aluminum
2x25 mm ² (round conductor)		
25 mm ²	4 Nm	
16 mm ²		
12 mm ²		
8 mm ²		
4 mm ²		
2.5 mm ²		
1.5 mm ²		
Sleeving lengths:	19 mm	19 mm
screw	M6 (+/- PZ2)	M6 (+/- PZ2)

Conductor connection data according to VDE 0603-2 (Cu), IEC 60947-7-1 (Cu), IEC 61238-1 Class A (Cu+Al)		
Output (x2) / Output (x2)	Copper	Aluminum
2x16 mm ² (round conductor)		
25 mm ²	4 Nm	
16 mm ²		
12 mm ²		
8 mm ²		
4 mm ²		
2.5 mm ²		
1.5 mm ²		
Sleeving lengths:	19 mm	19 mm
screw	M6 (+/- PZ2)	M6 (+/- PZ2)

Stranded Solid Flexible with ferrule

Conductor connection data according to UL 1059 (Al+Cu)


Certificate no. (UR)	XCFR2.E60693	Line				Load			
Input (line)		Copper	Aluminum	Copper	Aluminum	Copper	Aluminum	Copper	Aluminum
AWG 4									
AWG 6									
AWG 8									
AWG 10									
AWG 12									
AWG 14									
AWG 16									
max. current	90 A	90 A	65 A	65 A	50 A	50 A	50 A	50 A	50 A
Voltage size B.C (UR)		600 V				600 V			

Stranded Solid Flexible with ferrule

CSA Rating data according to CSA 22.2 No. 158 ng data

Certificate no. (cURus)	XCFR2.E60693	Line				Load			
Input (line)		Copper	Aluminum	Copper	Aluminum	Copper	Aluminum	Copper	Aluminum
AWG 4									
AWG 6									
AWG 8									
AWG 10									
AWG 12									
AWG 14									
AWG 16									
max. current	90 A	90 A	65 A	65 A	50 A	50 A	50 A	50 A	50 A
Voltage size B.C (UR)		600 V				600 V			

Stranded Solid Flexible with ferrule

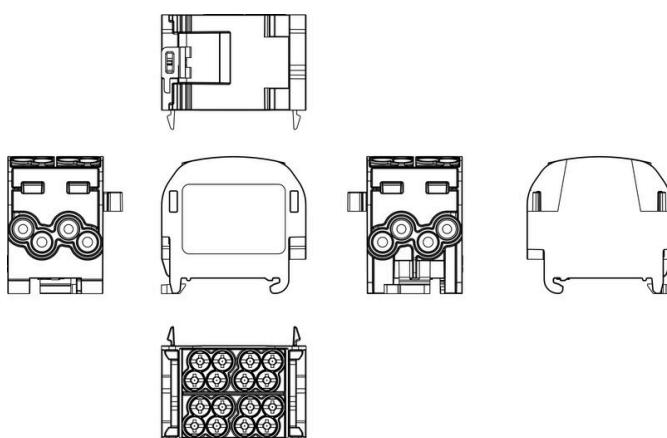

P [W]

