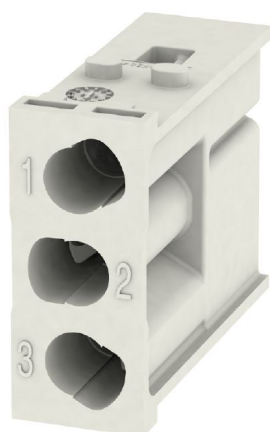


HDC MHX 3 MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexibel**

Die vier Modulbaugrößen ermöglichen individuelle und maximal platzsparende Steckerlösungen. Zudem sorgt das verkleinerte Rastermaß für Bauformoptimierung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Powermodul, 690 V, 40 A, Polzahl: 3, Crimpanschluss, Stift, Benötigte Steckplätze: 1
Best.-Nr.	1429340000
Art	HDC MHX 3 MC
GTIN (EAN)	4050118233599
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cURus) E92202

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	34 mm	Tiefe (inch)	1.3386 inch
Höhe	40.75 mm	Höhe (inch)	1.6043 inch
Breite	14.5 mm	Breite (inch)	0.5709 inch
Nettogewicht	8.6 g		

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Allgemeine Daten

Polzahl	3	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Isolationswiderstand	1012 Ω	Steckzyklen	≥ 500
Typ	Stift	Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3	Werkstoff	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Baureihe	ModuPlug	Bemessungsspannung (DIN EN 61984)	690 V
Bemessungsspannung nach UL/CSA	600 V	Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984)	8 kV
Bemessungsstrom (DIN EN 61984)	40 A	Benötigte Steckplätze	1

Anschlussdaten PE

Anschlussart PE Schraubanschluss über Modulrahmen



Ausführung

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 8	Abisolierlänge Bemessungsanschluss	8 mm
Anschlussart	Crimpschluss	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, max.	10 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	1.5 mm ²


Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		


Zeichnungen




**HDC-MHX 3-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K1.5:**



**HDC-MHX 3-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K10:**



**HDC-MHX 3-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K1.5:**



**HDC-MHX 3-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K10:**

