


SCDN 3.81/04/90F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

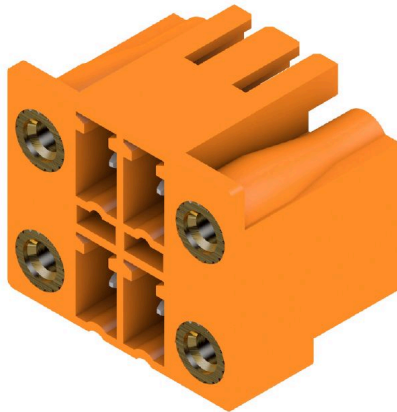

Conector macho de doble piso especialmente plano SCDN para el proceso de soldadura por ola.

- Utilización de dos interfaces compactas con conector hembra plano BCF 3.81 (PUSH IN).
- disponible en 90° (horizontal).
- Conexiones en un nivel y permiten el acceso desde el panel frontal.
- Espacio para señalización y codificación.
- Embalaje de cartón.

Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales y ofrecen espacio para la impresión y codificación.

Datos generales para pedido

| | |
|--|--|
| Versión | Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 3.81 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, naranja, Caja |
| Código | 1040960000 |
| Tipo | SCDN 3.81/04/90F 3.2SN OR BX |
| GTIN (EAN) | 4032248769803 |
| Cantidad | 50 Pieza |
| Valores característicos del IEC: 320 V / 17.5 A producto | UL: 300 V / 11 A |
| Embalaje | Caja |

SCDN 3.81/04/90F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 13.3 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.5236 inch |
| Altura | 18.4 mm | Altura (pulgadas) | 0.7244 inch |
| Altura construcción baja | 15.2 mm | Anchura | 18.01 mm |
| Anchura (pulgadas) | 0.7091 inch | Peso neto | 4.26 g |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cad4723c-c5fc-4802-be22-8cbcef126ab4 |

Especificaciones del sistema

| | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------|--|------|
| Familia del producto | OMNIMATE Signal - Serie BC/SC 3.81 | | | | | |
| Tipo de conexión | Conexión de tarjetas | | | | | |
| Montaje sobre placas c.i. | Conexión por soldadura THT | | | | | |
| Paso en mm (P) | 3.81 mm | | | | | |
| Paso en pulgadas (P) | 0.150 " | | | | | |
| Angulo de salida | 90° | | | | | |
| Número de polos | 4 | | | | | |
| Número de terminales de soldadura por polo | 1 | | | | | |
| Longitud del terminal de soldadura (l) | 3.2 mm | | | | | |
| Tolerancia de longitud del pin de soldadura | +0,02 / -0.2 mm | | | | | |
| Dimensiones del pin de soldadura | d = 1,0 mm, octogonal | | | | | |
| Dimensiones del pin de soldadura = d tolerancia | 0 / -0,03 mm | | | | | |
| Diámetro de la perforación (D) | 1.2 mm | | | | | |
| Tolerancia de diámetro de la perforación (D) | + 0,1 mm | | | | | |
| L1 en mm | 3.81 mm | | | | | |
| L1 en pulgadas | 0.150 " | | | | | |
| Número de series | 2 | | | | | |
| Número de filas de polos | 2 | | | | | |
| Protección contra contacto según DIN VDE 57106 | no insertado con los dedos / insertado por presión de mano | | | | | |
| Protección contra contacto según DIN VDE 0470 | IP 20 insertado / IP 10 no insertado | | | | | |
| Resistencia de paso | ≤5 mΩ | | | | | |
| Codificable | Sí | | | | | |
| Par de apriete | Tipo de par | Tornillo de sujeción, Placa de circuito impreso | | | | |
| | Información de aplicación | Par de apriete | <table border="1"> <tr> <td>mín.</td> <td>0.1 Nm</td> </tr> <tr> <td>máx.</td> <td>0.15 Nm</td> </tr> </table> | mín. | 0.1 Nm | máx. |
| mín. | 0.1 Nm | | | | | |
| máx. | 0.15 Nm | | | | | |
| | | Tornillo recomendado | <table border="1"> <tr> <td>Número de pieza</td> <td>PTSC KA 2.2X4.5 WN1412</td> </tr> </table> | Número de pieza | PTSC KA 2.2X4.5 WN1412 | |
| Número de pieza | PTSC KA 2.2X4.5 WN1412 | | | | | |

SCDN 3.81/04/90F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Datos del material

| | | | |
|---|----------|-------------------------------------|----------------|
| Material | PA GF | Color | naranja |
| Carta de colores (similar) | RAL 2000 | Grupo de materiales aislantes | II |
| Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 550 | Moisture Level (MSL) | |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 | Material de contacto | Aleación de Cu |
| Superficie de contacto | estañado | Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
| Temperatura de almacenamiento, max. | 70 °C | Temperatura de servicio, min. | -50 °C |
| Temperatura de servicio, max. | 120 °C | Gama de temperatura, montaje, min. | -25 °C |
| Gama de temperatura, montaje, max. | 120 °C | | |

Datos nominales conformes a IEC

| | | | |
|--|------------------------|---|-----------------|
| testado según la norma | IEC 60664-1, IEC 61984 | Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) | 17.5 A |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) | 13.2 A | Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) | 17 A |
| Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) | 12.2 A | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 320 V |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 160 V | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 160 V |
| Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 2.5 kV | Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 2.5 kV |
| Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 2.5 kV | Resistencia a corrientes de corta duración | 3 x 1s mit 76 A |

Datos nominales según CSA

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Tensión nominal (Use Group B / CSA) | 300 V | Tensión nominal (Use group D / CSA) | 300 V |
| Intensidad nominal (Use Group B / CSA) | 11 A | Intensidad nominal (Use Group D / CSA) | 10 A |

Datos nominales según UL 1059

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) | 300 V | Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) | 300 V |
| Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) | 11 A | Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) | 10 A |

Embalaje

| | | | |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| Embalaje | Caja | Longitud de VPE | 206.00 mm |
| Anchura VPE | 130.00 mm | Altura de VPE | 27.00 mm |

Indicación importante

| | |
|---------------------|---|
| Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud. |
| Notas | <ul style="list-style-type: none"> • Additional variants on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • P on drawing = pitch • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months |

SCDN 3.81/04/90F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002637 | ETIM 9.0 | EC002637 |
| ETIM 10.0 | EC002637 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 | | |


SCDN 3.81/04/90F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dibujos

Imagen de producto



Dimensional drawing

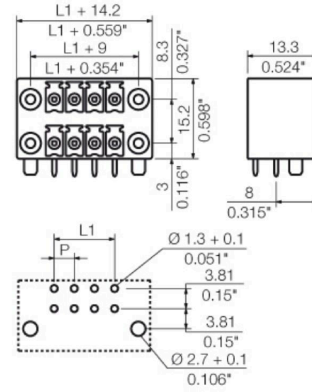


SCDN 3.81/04/90F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Elementos de codificación



Unir solamente aquello que no se debe separar: la conexión correcta en el lugar adecuado. Los elementos de codificación y los dispositivos de bloqueo asignan claramente los elementos de conexión durante el proceso de fabricación y en funcionamiento. Los elementos de codificación y los dispositivos de bloqueo se insertan antes del montaje o durante la fase de confección del cable. Una alternativa de Weidmüller: seleccionar con la aplicación de configuración una variante personalizada y recibirla ya precodificada. De esta forma se evitan errores en la dotación de la placa de circuito impreso, así como conexiones incorrectas de los elementos. Ventajas: se suprime el proceso de localización de fallos en la fase de producción y se evitan errores de manejo por parte de los usuarios.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | SC-SMT 3.81 KO GY BX | Versión | |
| Código | 1968900000 | Conector para placa c.i., Accesorios, Elemento de codificación, gris, | |
| GTIN (EAN) | 4032248772865 | Número de polos: 6 | |
| Cantidad | 100 ST | | |