

VPU ZPA I 3 R 300/7,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Lightning arresters for 40 mm rail systems**

- Simple and safe to use and install
- Complete and permanent status control
- Leakage current free surge protection
- Application-specific application classes with 7.5 kA and 12.5 kA discharge current

Datos generales para pedido

Versión	Descargador de sobretensión, Baja tensión, Sin corriente de fuga, TN-C
Código	2674430000
Tipo	VPU ZPA I 3 R 300/7,5
GTIN (EAN)	4050118686777
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2023-10-31T00:00:00+01:00
Producto alternativo	VPU ZPA S I 3 R 300/7,5

VPU ZPA I 3 R 300/7,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



RoHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	99 mm	Profundidad (pulgadas)	3.8976 inch
Altura	229 mm	Altura (pulgadas)	9.0157 inch
Anchura	47 mm	Anchura (pulgadas)	1.8504 inch
Peso neto	100 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...70 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Humedad	5...95 % (sin condensación)		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos nominales IEC / EN

Número de polos	3	Corriente de fuga a Un	20 µA
Contacto de aviso	1 CO 250 V AC, 1 A / 125 V DC, 30 mA	Tensión nominal (AC)	240 V
Red de baja tensión	TN-C	Tipo de tensión	AC
Sobretensión temporal - TOV	442 V	Protección por fusible	No se requiere fusible ≤ 315 A gG
Tiempo de respuesta / tiempo de recuperación	≤ 100 ns	apropiado para	Instalación de recuento (sin corriente de fuga)
Normas	IEC61643-11, EN61643-11	Corriente de prueba limp(10/350 µs) (L- 7.5 kA PE)	Corriente de prueba limp(10/350 µs) (L- 7.5 kA PE)
Clase de requisitos según la norma EN 61643-11	T1, T2	Clase de requisitos según IEC 61643-11 Tipo 1, Tipo II	Clase de requisitos según IEC 61643-11 Tipo 1, Tipo II
Tensión continua máxima, Uc (AC)	300 V	Tensión de red	230 V / 400 V
Coordinación de energía (≤10 m)	Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3	Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-20 kA PE	Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-20 kA PE
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE	50 kA	tipo SPD	T1, T2
Nivel de protección Up at IN (L/N-PE)	≤ 1.5 kV	Capacidad nominal de corriente de cortocircuito ISCCR	25 kA
Capacidad de extinción de corriente de seguimiento Ifi	sin preocuparse por la corriente residual de red	Fusible de soporte integrado	No

Datos de conexión mensaje remoto

Sección de conexión de conductores, rígido, mín.	0.14 mm ²	Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo
Sección de conexión de conductores, rígido, máx.	1.5 mm ²	Par de apriete máx.	0.4 Nm

VPU ZPA I 3 R 300/7,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Datos generales**

Indicación óptica de funcionamiento	verde = OK; rojo = descargador defectuoso, sustituir	Segmento	Distribución eléctrica
Versión	Sin corriente de fuga	Diseño	para barras colectoras de 40 mm
Grado inflamabilidad según UL 94 apropiado para	V-0 Instalación de recuento (sin corriente de fuga)	Color	gris
Altitud de funcionamiento	≤ 4000 m	Tipo de protección	IP30, en combinación con la tapa

Datos de conexión

Longitud de desaislado	12 mm	Técnica de conexión de conductores	Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión	embornado	Par de apriete, max.	4.5 Nm
Sección de embornado, mín.	16 mm ²	Sección de embornado, máx.	35 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.	16 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.	25 mm ²
Sección del conductor, semirrígido, mín.	16 mm ²	Sección del conductor, semirrígido, máx.	35 mm ²

Datos eléctricos

Tipo de tensión	AC
-----------------	----

Datos generales

Número de polos	3	Tipo de protección	IP30, en combinación con la tapa
Color	gris		

Garantía

Período	5 años
---------	--------

Clasificaciones




ETIM 8.0	EC001457	ETIM 9.0	EC001457
ETIM 10.0	EC001457	ECLASS 14.0	27-17-12-04
ECLASS 15.0	27-17-12-04		

VPU ZPA I 3 R 300/7,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

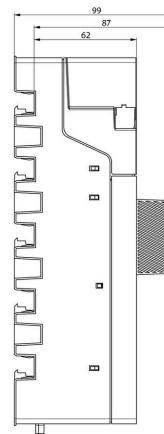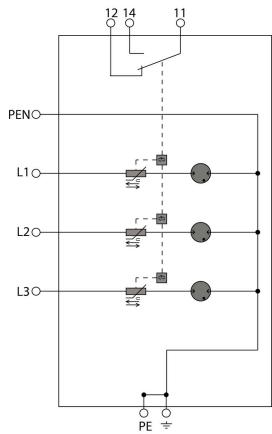

VPU ZPA I 3 R 300/7,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Destornillador de estrella, tipo Phillips




Destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz con aislamiento VDE, tipo Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, fuerza de accionamiento conforme a ISO 8764-PH, empuñadura SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo	SDIK PH1 X 80	Versión
Código	2749890000	Destornillador, Anchura de caña (B): 1 mm, 80 mm, Solidez de caña
GTIN (EAN)	4050118897098	(A): 1
Cantidad	1 ST	

Destornillador de pala plana

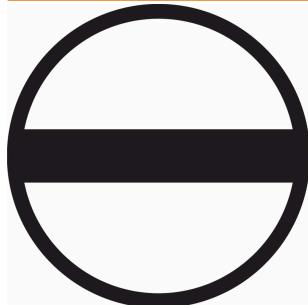

Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo	SDIS 1.0X5.5X125	Versión
Código	2749850000	Destornillador, Anchura de caña (B): 5.5 mm, Longitud de caña: 125
GTIN (EAN)	4050118897050	mm, Solidez de caña (A): 1 mm
Cantidad	1 ST	

Serie VPU



Gran cantidad de accesorios que completan la gama de productos

Datos generales para pedido

Tipo	PLUG VPU AC	Versión
Código	2855300000	
GTIN (EAN)	4064675533283	
Cantidad	10 ST	