

## CC 85/27 MC SDR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

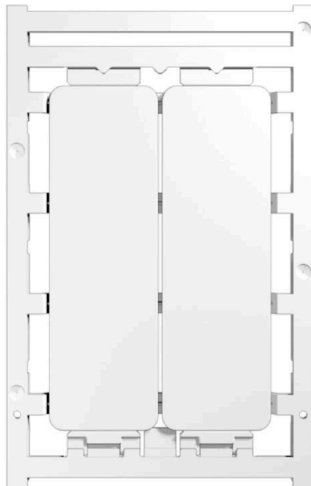

La solution de repérage d'équipements ClipCard, au format MultiCard, utilisée pour le repérage des installations électriques et de distribution, constitue une alternative intéressante à la gravure. Grâce au format MultiCard qui a fait ses preuves, l'étiquetage est possible avec PrintJet CONNECT ou Plotter.

- L'utilisation de PrintJet en remplacement d'une gravure donne une impression très résistante
- Fixation universelle
- Support (à vis ou collier de serrage)
- Support de plaquette (autocollant ou à visser)
- Ou plaquettes autocollantes Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

Version	ClipCard, Repérage d'équipements et appareillages, 27 x 85 mm, selon demande du client
Référence	<a href="#">1525850000</a>
Type	CC 85/27 MC SDR
GTIN (EAN)	4050118331356
Qté.	4 Pièce

## CC 85/27 MC SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	0.8 mm	Profondeur (pouces)	0.0315 inch
Hauteur	27 mm	Hauteur (pouces)	1.063 inch
Largeur	85 mm	Largeur (pouces)	3.3464 inch
Poids net	20.6 g		

## Températures

plage de température d'utilisation	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte 0.027 kg CO2 eq.

## Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## Caractéristiques générales

Type d'impression	Produit spécifique
Procédé d'impression	Laser MC
Version	Enfichable
Largeur	85 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Couleur	selon demande du client
Halogène	Non
Matériau de base	Polyamide 66
Couleur d'impression	noir
Caractères imprimés	Nécessite M-Print PRO File
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement MultiCard
Industries recommandées	Machines
imprimante compatible	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Device markers
plage de température d'utilisation	-40...100 °C

## Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non
----------	-----

**Dessins**



**CC 85/27 MC SDR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****Accessoires****Informations générales de commande**

Type	CC-H 85/27 GR	Version
Référence	<a href="#">1675130002</a>	Repérage d'équipements et appareillages, Accessoires, 90 x
GTIN (EAN)	4008190454258	31 mm, gris
Qté.	40 ST	
Type	CC-H 85/27 SW	Version
Référence	<a href="#">1675130001</a>	Repérage d'équipements et appareillages, Accessoires, 90 x
GTIN (EAN)	4008190454210	31 mm, noir
Qté.	40 ST	