

**SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

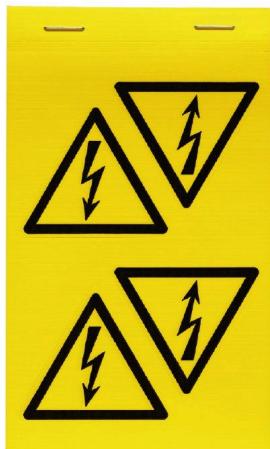


Figure similaire

Le Pack symboles est un sac contenant des symboles électriques pré-imprimés sur feuilles perforées. Une solution pour le repérage de systèmes électriques sur site, très résistante aux alcools alkyliques et benzènes.

**Informations générales de commande**

Version	Repérage d'&rsquo;équipements et appareillages, Repérage d'&rsquo;équipements et appareillages, 25 x 25 mm, jaune
Référence	<a href="#">1741090000</a>
Type	SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR
GTIN (EAN)	4008190964313
Qté.	120 Pièce

## SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Profondeur	0.08 mm	Profondeur (pouces)	0.0031 inch
Hauteur	25 mm	Hauteur (pouces)	0.9842 inch
Largeur	25 mm	Largeur (pouces)	0.9842 inch
Poids net	0.25 g		

### Températures

plage de température d'utilisation	-45...80 °C
------------------------------------	-------------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

### Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylcopolymère permanent		
Couleur du matériau selon code couleurs	4		
Nombre par feuille	12		
Version	autoadhésif		
Largeur	25 mm		
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-45 °C		
Couleur	jaune		
Matériau de base	Tissu, avec couche acrylique		
Couleur d'impression	noir		
Caractères imprimés	caractères mélangés		
Nombre de repérages par unité d'emballage	120		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes	
	Nombre de combinaisons par unité d'emballage	10	
	Nombre de repérages par combinaison	12	
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = 12 Device markers		
plage de température d'utilisation	-45...80 °C		
Contact	Éclair en triangle		