

VPCB PV I+II R 1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

'Abbildung ähnlich'

Accessori versatili completano la gamma di protezioni contro le sovratensioni. Ad esempio, il dispositivo di misurazione universale V-TEST usato per controllare il funzionamento degli scaricatori innestabili come il VSPC.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2665760000
Tipo	VPCB PV I+II R 1000
GTIN (EAN)	4050118686272
CPZ	20 Pieza

VPCB PV I+II R 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



RoHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	52.2 mm	Profondità (pollici)	2.0551 inch
Posizione verticale	61.6 mm	Altezza (pollici)	2.4252 inch
Larghezza	17.9 mm	Larghezza (pollici)	0.7047 inch
Peso netto	20 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...85 °C
Umidità	Umidità rel. 5 - 95%		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati nominali IEC / EN

Numero di poli	1	Contatto di segnalazione	250 V / 0,5 A, 48 V CC / 0,5 A
Tipo di tensione	DC	Corrente di prova da fulmine limp (10/350 µs)	6.25 kA
Corrente di scarica I _{max} (8/20µs) filo- PE	40 kA	Prefusibile integrato	No

Dati generali

Versione	altro	Forma	varie
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	grigio
Grado di protezione	IP20		

Dati tecnici sistemi fotovoltaici

Corrente di prova da fulmine limp (10/350 µs)	6.25 kA	Requisiti ed esigenze	EN 50539-11
Corrente di cortocircuito ISCPV	11 kA	Corrente di scarica I _n (8/20 µs)	20 kA
Classe di requisiti richiesti	Tipo I/II	Altezza di funzionamento nel sistema PV ≤ 4000 m messo a terra	

Tensione di sistema PV, max. U_{cpv} 1500 V

Isolamento secondo EN 50 178

Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	2
-------------------------	-----	------------------	---

Dati di collegamento

Tipo di collegamento	Collegamento a saldare
----------------------	------------------------

VPCB PV I+II R 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dati elettrici**

Tipo di tensione DC

Dati generali

Numero di poli	1	Grado di protezione	IP20
Colori	grigio		

Garanzia

Periodo 5 anni

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-14-03
ECLASS 15.0	27-17-14-03		


VPCB PV I+II R 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Disegni


Simile alla figura

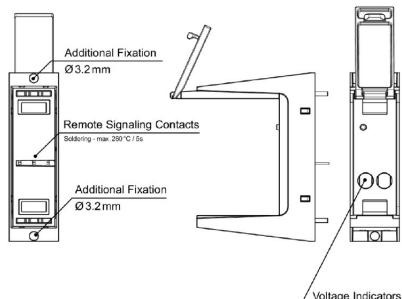

Disegno quotato

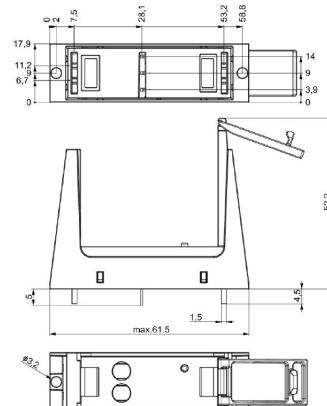


Esempio d'uso

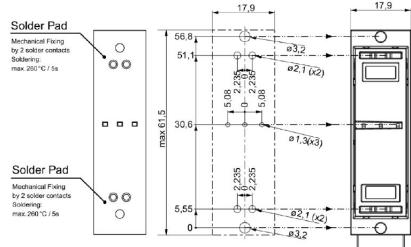

PCB layout and production:

- Air clearance and creepage distances have to be maintained according to standards for specified application.
 - Discharge capacity of the SPD must be considered when designing PCB tracks
 - Max. soldering temperature is 260°C
 - PCB socket is fixed on PCB with 2 x two solder contacts and 2 x Ø 3.2 mm fixing holes.

Simbolo elettrico

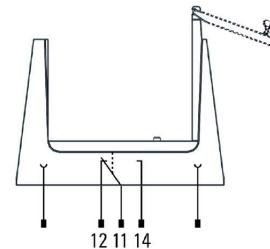

Schematic circuit diagram



Application with arrestor

Selection

Stockcode / Stocker type / Type de stockage / Código de almacenamiento	Type de pince / Tipo de pinza / Type de pince / Tipo de pinza	Designation / Designación / Désignation / Designación			
Bracelet standard / Pulsera standard / Bracelet standard / Brazalete standard	Bracelet standard / Pulsera standard / Bracelet standard / Brazalete standard	Bracelet standard / Pulsera standard / Bracelet standard / Brazalete standard	Bracelet standard / Pulsera standard / Bracelet standard / Brazalete standard	Bracelet standard / Pulsera standard / Bracelet standard / Brazalete standard	Bracelet standard / Pulsera standard / Bracelet standard / Brazalete standard
Bracelet standard / Pulsera standard / Bracelet standard / Brazalete standard	Bracelet standard / Pulsera standard / Bracelet standard / Brazalete standard	Bracelet standard / Pulsera standard / Bracelet standard / Brazalete standard	Bracelet standard / Pulsera standard / Bracelet standard / Brazalete standard	Bracelet standard / Pulsera standard / Bracelet standard / Brazalete standard	Bracelet standard / Pulsera standard / Bracelet standard / Brazalete standard
2655100000	VPCD PV II R 1000	203300000	VPU PV II C 1000	203400000	VPU PV II C 1000
2655100000	VPCD PV II R 1000	203300000	VPU PV II C 1000	203400000	VPU PV II C 1000
2655100000	VPCD PV II R 1000	203300000	VPU PV II C 1000	203400000	VPU PV II C 1000
2655100000	VPCD PV II R 1000	203300000	VPU PV II C 1000	203400000	VPU PV II C 1000