

CTN 25 D4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinze crimpatrici per giunti non isolati
capicorda prerullati, capicorda tubiformi, capicorda a pun-
tale, giunti paralleli e in serie

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 10mm ² , 25mm ² , Crimpatura dentellata
N. d'ordine	9006220000
Tipo	CTN 25 D4
GTIN (EAN)	4008 190198633
CPZ	1 Pieza

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9.8425 inch
Peso netto	655.97 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per connettori non isolati da 10-25 mm ²	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	---	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Sezione del terminale, max.	25 mm ²	Giunti in CU, rullati, max.	25 mm ²
Giunti in CU, rullati, min.	10 mm ²	Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura dentellata

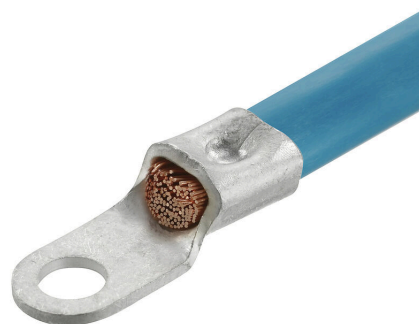
Descrizione contatto

Tipo di contatto	Senza isolamento	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 4
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 8	Area di crimpatura , max.	25 mm ²
Area di crimpatura , min.	10 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Disegni



CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessori

www.weidmueller.com

10 mm²10 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQN-M4/-10	Versione
N. d'ordine	1494010000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M5/-10	Versione
N. d'ordine	1494020000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M6/-10	Versione
N. d'ordine	1494030000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M8/-10	Versione
N. d'ordine	1494040000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M10/-10	Versione
N. d'ordine	1494050000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M12/-10	Versione
N. d'ordine	1494060000	Spine piatte, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
CPZ	100 ST	

16 mm²16 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQN-M5/-16	Versione
N. d'ordine	1494070000	Spine piatte, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303650	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M6/-16	Versione
N. d'ordine	1494080000	Spine piatte, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303636	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M8/-16	Versione
N. d'ordine	1494090000	Spine piatte, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M10/-16	Versione
N. d'ordine	1494100000	Spine piatte, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M12/-16	Versione
N. d'ordine	1494110000	Spine piatte, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303773	
CPZ	100 ST	

25 mm²



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQN-M5/-25	Versione
N. d'ordine	1494120000	Spine piatte, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M6/-25	Versione
N. d'ordine	1494130000	Spine piatte, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M8/-25	Versione
N. d'ordine	1494140000	Spine piatte, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M10/-25	Versione
N. d'ordine	1494150000	Spine piatte, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
CPZ	50 ST	

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KQN-M12/-25	Versione
N. d'ordine	1494160000	Spine piatte, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M16/-25	Versione
N. d'ordine	1493490000	Spine piatte, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
CPZ	50 ST	

10 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQNG-M5/-10	Versione
N. d'ordine	1492680000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQNG-M6/-10	Versione
N. d'ordine	1492690000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
CPZ	100 ST	

16 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQNG-M6/-16	Versione
N. d'ordine	1492700000	Spine piatte, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302493	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQNG-M8/-16	Versione
N. d'ordine	1492710000	Spine piatte, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302677	
CPZ	50 ST	

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

10 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSN/-10	Versione	
N. d'ordine	1492780000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118302806		
CPZ	100 ST		

16 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSN/-16	Versione	
N. d'ordine	1492790000	Spine piatte, 16 mm ² , 16 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118302745		
CPZ	100 ST		

25 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSN/-25	Versione	
N. d'ordine	1492800000	Spine piatte, 25 mm ² , 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118302592		
CPZ	50 ST		

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

10 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPLN/-10	Versione	
N. d'ordine	1492890000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² , Nessuno	
GTIN (EAN)	4050118302561		
CPZ	100 ST		

16 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPLN/-16	Versione	
N. d'ordine	1492900000	Spine piatte, 16 mm ² , 16 mm ² , Nessuno	
GTIN (EAN)	4050118302714		
CPZ	100 ST		

25 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPLN/-25	Versione	
N. d'ordine	1492910000	Spine piatte, 25 mm ² , 25 mm ² , Nessuno	
GTIN (EAN)	4050118302646		
CPZ	100 ST		

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

10 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/10	Versione	
N. d'ordine	1493030000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² , Nessuno	
GTIN (EAN)	4050118302776		
CPZ	100 ST		

16 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/16	Versione	
N. d'ordine	1493040000	Spine piatte, 16 mm ² , 16 mm ² , Nessuno	
GTIN (EAN)	4050118302981		
CPZ	100 ST		

25 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/25	Versione	
N. d'ordine	1493050000	Spine piatte, 25 mm ² , 25 mm ² , Nessuno	
GTIN (EAN)	4050118302783		
CPZ	100 ST		

Ricambi

Dopo la spellatura un'estremità del cavo può essere crimpata con i relativi contatti o terminali. La crimpatura realizza un collegamento sicuro fra conduttore e contatto ed ha sostituito nel modo più ampio il metodo della saldatura. Il termine "crimpare" definisce la realizzazione di un collegamento omogeneo, non separabile, tra conduttore ed elemento di collegamento. Ciò si ottiene esclusivamente con l'impiego di utensili di precisione. Il risultato è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro e affidabile. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili meccanici di crimpatura. Il cricchetto di sicurezza integrato, con possibilità di sbloccaggio, garantisce una qualità ottimale della lavorazione. I collegamenti realizzati con gli utensili di crimpatura Weidmüller rispondono alle norme e prescrizioni internazionali.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERTE GRIFFE CTO	Versione
N. d'ordine	1121010000	Utensile di compressione, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248902118	
CPZ	1 ST	