データシート

THM WO 25/140 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似

リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカーは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカー表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な粘着ストリップで包むことで、汚れや摩耗からマークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

一般注文データ

バージョン	THM, 導体およびケーブルマーカー, 8.3 - 36.4 mm, 25 x 140 mm, 白色
注文番号	1751561044
種別	THM WO 25/140 WS
GTIN (EAN)	4032248001040
数量	1 items

THM WO 25/140 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

深さ	0.03 mm	奥行き（インチ）	0.001 inch
高さ	25 mm	高さ（インチ）	0.9842 inch
幅	140 mm	幅（インチ）	5.5118 inch
正味重量	567.6 g		

温度

動作温度範囲	-40...150 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	ポリアクリレート接着剤
抵抗コード準拠の素材色	9
印刷種別	ニュートラル
バージョン	自己接着型
幅	140 mm
UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	150 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	白色
ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリエステルフィルム
印刷文字	非搭載
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム　ラベルリール
ラベリングフィールドのサイズ	26 x 25 mm
UL 969 j 準拠の認可	はい
互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
組み合わせごとのマーカー数	1 Label reel = Conductor and cable markers
動作温度範囲	-40...150 °C
ロールあたりの数	1050

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	500 mm²
導体断面、最小	0.75 mm²	導体外径、最大	36.4 mm
導体外径、最小	8.3 mm	テキストフィールドの幅	25 mm
テキストフィールドの高さ	26 mm	導体外径	8.3 - 36.4 mm
接続配線の断面	0.75 - 500 mm²		

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

THM WO 25/140 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

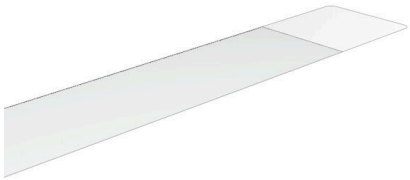

THM WO 25/140 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	