# Справочный листок технических данных

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

### Изображение изделия

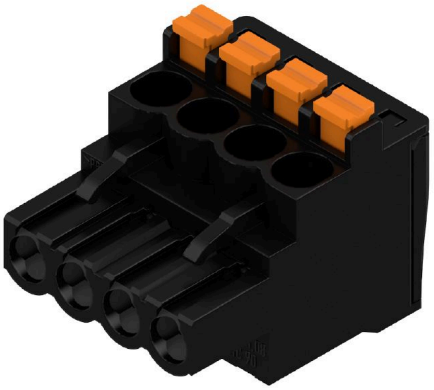

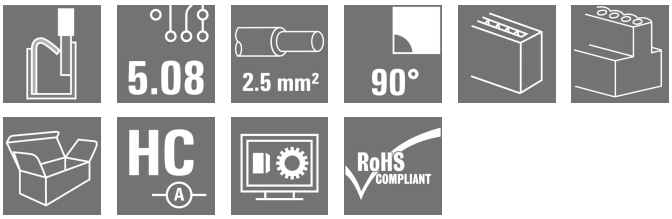


Надежность миллионы раз проверенного на практике оригинального изделия с дополнительными инновационными особенностями.
Вариант исполнения BLF 5.08HC PUSH IN гнездового разъема BLZP 5.08HC отличается не только системой соединений, но и более компактной конструкцией.
Инновационная пружинная система соединений PUSH IN компании Weidmüller представляет собой будущее простого подключения проводов без использования инструментов. HC = сильноточный.
С точки зрения универсальности BLF 5.08HC предлагает те же преимущества, что и версия, служившая образцом:
• 3 испытанных и проверенных на практике направления вывода проводов, обеспечивающих обычную гибкость для конструкции специализированного применения
• 4 варианта исполнения с фланцами и патентованный фиксатор, позволяющие реализовать концепцию фиксации на основе требований пользователя
• Использование комбинации из разъемов BLF 5.08HC и SL 5.08HC для достижения максимальных номинальных характеристик

### Основные данные для заказа

| | |
|---|---|
| Версия | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 90°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик |
| Заказ № | 1000050001 |
| Тип | BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX |
| GTIN (EAN) | 4032248689989 |
| Кол. | 90 Штука |
| Продуктное отношение | IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²<br>UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12 |
| Упаковка | Ящик |

# Справочный листок технических данных

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

### Сертификаты

| | |
|---|---|
| Допуски к эксплуатации | |
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cURus) | E60693 |

### Размеры и массы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Глубина | 26.2 mm | Глубина (дюймов) | 1.0315 inch |
| Высота | 20.7 mm | Высота (в дюймах) | 0.815 inch |
| Ширина | 20.32 mm | Ширина (в дюймах) | 0.8 inch |
| Масса нетто | 8.83 g | | |

### Экологическое соответствие изделия

| | | |
|---|---|---|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения | |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% | |
| Углеродный след продукта | Производственный цикл | 0,378 kg CO2 eq. |

### Упаковка

| | | | |
|---|---|---|---|
| Упаковка | Ящик | Длина VPE | 348.00 mm |
| VPE c | 135.00 mm | Высота VPE | 32.00 mm |

### Типовые испытания

| | | | |
|---|---|---|---|
| Испытание: Прочность маркировки | Стандарт | DIN EN 61984, раздел 7.3.2/09.02, используя образец из DIN EN 60068-2-70/07.96 | |
| | Испытание | отметка о происхождении, обозначение типа, шаг, тип материала, дата, часы | |
| | Оценивание | доступно | |
| | Испытание | прочность | |
| | Оценивание | пройдено | |
| Испытание: Незадействование (невзаимозаменяемость) | Стандарт | DIN EN 61984, раздел 6.3 и 6.9.1/09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.08 | |
| | Испытание | развернуто на 180° с кодирующими элементами | |
| | Оценивание | пройдено | |
| | Испытание | визуальный контроль | |
| | Оценивание | пройдено | |
| Испытание: Зажимное поперечное сечение | Стандарт | DIN EN 60999-1, раздел 7 и 9.1/12.00, DIN EN 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/04.08 | |
| | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | цельный 0,2 мм² |
| | | Тип провода и его поперечное сечение | многожильный 0,2 мм² |
| | | Тип провода и его поперечное сечение | цельный 2,5 мм² |
| | | Тип провода и его поперечное сечение | многожильный 2,5 мм² |
| | | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 26/1 |
| | | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 26/19 |

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

## Технические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 14/1 |
| | | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 14/19 |
| | Оценивание | пройдено | |
| Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов | Стандарт | DIN EN 60999-1, раздел 9.4/12.00 | |
| | Требование | 0,2 кг | |
| | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 26/1 |
| | | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 26/19 |
| | Оценивание | пройдено | |
| | Требование | 0,3 кг | |
| | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | H05V-U0.5 |
| | | Тип провода и его поперечное сечение | H05V-K0.5 |
| | Оценивание | пройдено | |
| | Требование | 0,7 кг | |
| | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | H07V-U2.5 |
| | | Тип провода и его поперечное сечение | H07V-K2.5 |
| | Оценивание | пройдено | |
| | Требование | 0,9 кг | |
| | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 12/1 |
| | | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 12/19 |
| | Оценивание | пройдено | |
| Испытание на выдергивание | Стандарт | DIN EN 60999-1, раздел 9.5/12.00 | |
| | Требование | ≥10 N | |
| | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 26/1 |
| | | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 26/19 |
| | Оценивание | пройдено | |
| | Требование | ≥20 N | |
| | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | H05V-U0.5 |
| | | Тип провода и его поперечное сечение | H05V-K0.5 |
| | Оценивание | пройдено | |
| | Требование | ≥50 N | |
| | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | H07V-U2.5 |
| | | Тип провода и его поперечное сечение | H07V-K2.5 |
| | Оценивание | пройдено | |
| | Требование | ≥60 N | |
| | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 12/1 |
| | | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 12/19 |
| | Оценивание | пройдено | |

# Справочный листок технических данных

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

### Системные параметры

| | | | |
|---|---|---|---|
| Серия изделия | OMNIMATE Signal — серия BL/SL 5.08 | Вид соединения | Полевое соединение |
| Метод проводного соединения | PUSH IN с исполнительным устройством | Шаг в мм (P) | 5.08 mm |
| Шаг в дюймах (P) | 0.200 " | Направление вывода кабеля | 90° |
| Количество полюсов | 4 | L1 в мм | 15.24 mm |
| L1 в дюймах | 0.600 " | Количество рядов | 1 |
| Количество полюсных рядов | 1 | Расчетное сечение | 2.5 mm² |
| Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 | защита от доступа пальцем | Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 | IP 20 с проникновением/ IP 10 без проникновения |
| Вид защиты | IP20 | Объемное сопротивление | ≤5 mΩ |
| Кодируемый | Да | Длина зачистки изоляции | 10 mm |
| Лезвие отвертки | 0,6 x 3,5 | Лезвие отвертки стандартное | DIN 5264 |
| Циклы коммутации | 25 | Усилие вставки на полюс, макс. | 7 N |
| Усилие вытягивания на полюс, макс. | 5.5 N | | |

### Данные о материалах

| | | | |
|---|---|---|---|
| Изоляционный материал | PBT | Цветовой код | черный |
| Таблица цветов (аналогич.) | RAL 9011 | Группа изоляционного материала | IIIa |
| Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≥ 200 | Moisture Level (MSL) | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Материал контакта | Сплав меди |
| Поверхность контакта | луженые | Структура слоев штепсельного контакта | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| Температура хранения, мин. | -40 °C | Температура хранения, макс. | 70 °C |
| Рабочая температура, мин. | -50 °C | Рабочая температура, макс. | 100 °C |
| Температурный диапазон монтажа, мин. | -30 °C | Температурный диапазон монтажа, макс. | 100 °C |

### Провода, подходящие для подключения

| | |
|---|---|
| Диапазон зажима, мин. | 0.13 mm² |
| Диапазон зажима, макс. | 3.31 mm² |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
| Одножильный, мин. H05(07) V-U | 0.2 mm² |
| Одножильный, макс. H05(07) V-U | 2.5 mm² |
| Гибкий, мин. H05(07) V-K | 0.2 mm² |
| Гибкий, макс. H05(07) V-K | 2.5 mm² |
| С наконечником DIN 46 228/4, мин. | 0.25 mm² |
| С наконечником DIN 46 228/4, макс. | 2.5 mm² |
| с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. | 0.25 mm² |
| С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. | 2.5 mm² |
| Нутрометр в соответствии с EN 60999 a x b; ø | 2,8 мм x 2,0 мм |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Зажимаемый проводник | Сечение подсоединяемого провода | Тип | тонкожильный провод |
| | | номин. | 0.5 mm² |
| | кабельный наконечник | Длина снятия изоляции | номин. 12 mm |
| | | Рекомендованная обжимная втулка для | H0,5/16 OR |

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| | фиксации концов проводов | | |
| | Длина снятия изоляции | номин. | 10 mm |
| | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | H0,5/10 | |
| Сечение подсоединяемого провода | Тип | тонкожильный провод | |
| | номин. | 0.75 mm² | |
| кабельный наконечник | Длина снятия изоляции | номин. | 12 mm |
| | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | H0,75/16 W | |
| | Длина снятия изоляции | номин. | 10 mm |
| | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | H0,75/10 | |
| Сечение подсоединяемого провода | Тип | тонкожильный провод | |
| | номин. | 1 mm² | |
| кабельный наконечник | Длина снятия изоляции | номин. | 12 mm |
| | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | H1,0/16D R | |
| | Длина снятия изоляции | номин. | 10 mm |
| | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | H1,0/10 | |
| Сечение подсоединяемого провода | Тип | тонкожильный провод | |
| | номин. | 1.5 mm² | |
| кабельный наконечник | Длина снятия изоляции | номин. | 10 mm |
| | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | H1,5/10 | |
| | Длина снятия изоляции | номин. | 12 mm |
| | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | H1,5/16 R | |
| Сечение подсоединяемого провода | Тип | тонкожильный провод | |
| | номин. | 2.5 mm² | |
| кабельный наконечник | Длина снятия изоляции | номин. | 10 mm |
| | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | H2,5/10 | |
| | Длина снятия изоляции | номин. | 13 mm |
| | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | H2,5/16DS BL | |

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Текст ссылки | Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P), Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения. |

### Номинальные характеристики по IEC

| | | | |
|---|---|---|---|
| пройдены испытания по стандарту | IEC 60664-1, IEC 61984 | Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 24 A |
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 19 A | Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 21 A |
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 16.5 A | Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2 | 400 V |
| Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2 | 320 V | Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3 | 250 V |
| Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2 | 4 kV | Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2 | 4 kV |
| Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3 | 4 kV | Устойчивость к воздействию кратковременного тока | 3 x 1 сек. с 120 A |

### Номинальные характеристики по CSA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Институт (CSA) | CSA | Сертификат № (CSA) | 200039-1121690 |
| Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) | 300 V | Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) | 300 V |
| Номинальный ток (группа использования B/CSA) | 10 A | Номинальный ток (группа использования D/CSA) | 10 A |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 12 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 26 |
| Ссылка на утвержденные значения | В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. | | |

### Номинальные характеристики по UL 1059

| | | | |
|---|---|---|---|
| Институт (cURus) | CURUS | Сертификат № (cURus) | E60693 |
| Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) | 300 V | Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 300 V |
| Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) | 18.5 A | Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) | 10 A |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
| Ссылка на утвержденные значения | В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. | | |

### Важное примечание

| | |
|---|---|
| Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными |

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

| | |
|---|---|
| | свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу. |
| Примечания | • Additional variants on request<br>• Gold-plated contact surfaces on request<br>• Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.<br>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1<br>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4<br>• P on drawing = pitch<br>• Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.<br>• The test point can only be used as potential-pickup point.<br>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load<br>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months |

### Классификации

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002638 | ETIM 9.0 | EC002638 |
| ETIM 10.0 | EC002638 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 | | |

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Изображения

### Изображение изделия



### Dimensional drawing

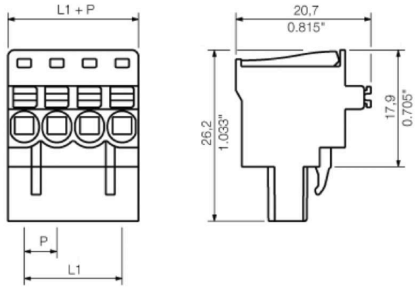


### Graph

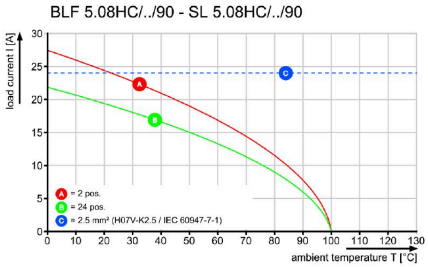


### Graph

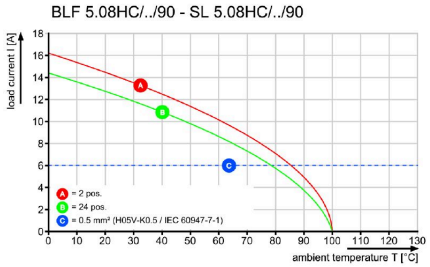

Uncompromising functionalityHigh vibration resistance

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Изображения

### Преимущество изделия

Solid PUSH IN contactSafe and durable

### Преимущество изделия

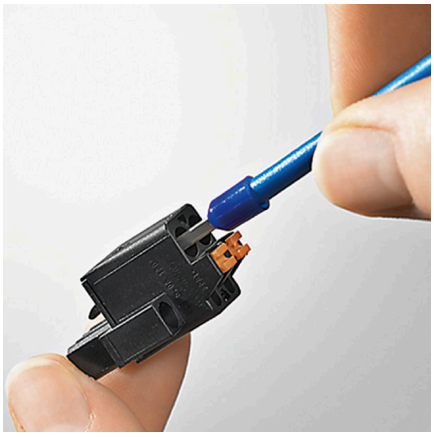

Cost-effective wiringQuick and intuitive operation

### Преимущество изделия

Wide clamping rangeTool-free wire connection

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

## Аксессуары

### Кодирующие элементы



Соединяет только то, что требуется соединить: правильное соединение в нужном месте.
Кодирующие элементы и замковые устройства четко обозначают соединительные элементы в процессе изготовления и эксплуатации
Кодирующие элементы и замковые устройства вставляются перед сборкой или во время фазы сборки кабеля. Альтернатива Weidmüller: настройка онлайн с помощью конфигуратора вариантов для предварительной кодировки перед доставкой.
Неправильная сборка на плате и неправильное подключение соединительных элементов больше невозможно.
Преимущество: отсутствие поиска и устранения неисправностей в процессе производства и эксплуатационных ошибок пользователя.

### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | BLZ/SL KO BK BX | Версия |
| Заказ № | 1545710000 | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Элемент кодировки, черный, Количество полюсов: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190087142 | |
| Кол. | 50 ST | |
| Тип | BLZ/SL KO OR BX | Версия |
| Заказ № | 1573010000 | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Элемент кодировки, оранжевый, Количество полюсов: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190048396 | |
| Кол. | 100 ST | |

### Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SDS 0.6X3.5X100 | Версия |
| Заказ № | 9008330000 | Отвертка, Отвертка |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | SDS 0.6X3.5X200 | Версия |
| Заказ № | 9010110000 | Отвертка, Отвертка |
| GTIN (EAN) | 4032248300754 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | SDIS 0.6X3.5X100 | Версия |
| Заказ № | 9008390000 | Отвертка, Отвертка |
| GTIN (EAN) | 4032248056354 | |
| Кол. | 1 ST | |

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

## Сопрягаемые детали

### SLDF 5.08



Проходной вилочный разъем для монтажа на передней панели с функцией блокировки (опция). Внутреннее соединение выполнено в виде соединения ножевого типа или под пайку. Для вилочных колодок предусмотрена возможность нанесения маркировки и кодировки.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SLDF 5.08 L/F 4 SN BK BX | Версия |
| Заказ № | 1635760000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый |
| GTIN (EAN) | 4008190264192 | соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Соединение |
| Кол. | 42 ST | ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик |
| Тип | SLDF 5.08 L/F 4 SN OR BX | Версия |
| Заказ № | 1599150000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый |
| GTIN (EAN) | 4008190133627 | соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Соединение |
| Кол. | 42 ST | ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик |

### SL 5.08/135

Вилочные разъемы с выводом провода под углом 135°. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL 5.08/04/135 3.2SN OR... | Версия |
| Заказ № | 1603080000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый |
| GTIN (EAN) | 4008190164997 | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT под |
| Кол. | 100 ST | пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 135°, Длина штифта для |
| | | припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |

### SL 5.08/135B

Вилочные разъемы с выводом провода под углом 135°. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

## Сопрягаемые детали

### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL 5.08/04/135B 3.2SN O... | Версия |
| Заказ № | 1605550000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |
| GTIN (EAN) | 4008190051693 | |
| Кол. | 100 ST | |

### SL 5.08/180



Вилочные разъемы с прямым выводом проводов под углом 180°. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL 5.08/04/180 3.2SN OR... | Версия |
| Заказ № | 1517460000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |
| GTIN (EAN) | 4008190042011 | |
| Кол. | 100 ST | |

### SL 5.08/180B

Вилочные разъемы с прямым выводом проводов под углом 180°. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL 5.08/04/180B 3.2SN O... | Версия |
| Заказ № | 1519760000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |
| GTIN (EAN) | 4008190098483 | |
| Кол. | 100 ST | |

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Сопрягаемые детали

### SL 5.08/90

Вилочные разъемы с выводом провода под углом 90°. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL 5.08/04/90 3.2SN OR ... | Версия |
| Заказ № | 1508260000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый |
| GTIN (EAN) | 4008190021207 | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT под |
| Кол. | 100 ST | пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта для |
| | | припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |

### SL 5.08/90B

Вилочные разъемы с выводом провода под углом 90°. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL 5.08/04/90B 3.2SN OR... | Версия |
| Заказ № | 1510560000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый |
| GTIN (EAN) | 4008190046842 | соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных |
| Кол. | 100 ST | блоков, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество |
| | | полюсов: 4, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, |
| | | оранжевый, Ящик |

### SL 5.08HC/180



Штекерные соединители, изготовленные из стеклопластика, с прямым направлением выводов; оптимизированы для пайки волной припоя. Вариант исполнения с фланцем (F) допускает привинчивание к соответствующей поверхности или печатной плате. При использовании варианта исполнения с фланцем под пайку (LF) нет необходимости в дополнительном винтовом соединении с печатной платой. В то же время точки пайки защищены от механического напряжения. Все штекерные соединители допускают кодирование вручную или могут быть заказаны в виде соединителей с кодировкой. HC = сильноточный.

# BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Сопрягаемые детали

### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL 5.08HC/04/180 3.2SN ... | Версия |
| Заказ № | 1148140000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248934478 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | SL 5.08HC/04/180 3.2SN ... | Версия |
| Заказ № | 1146380000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248933327 | |
| Кол. | 100 ST | |

### SL 5.08HC/180B



Штекерные соединители, изготовленные из стеклопластика, с прямым направлением выводов; оптимизированы для пайки волной припоя. Вариант исполнения с фланцем (F) допускает привинчивание к соответствующей поверхности или печатной плате. При использовании варианта исполнения с фланцем под пайку (LF) нет необходимости в дополнительном винтовом соединении с печатной платой. В то же время точки пайки защищены от механического напряжения. Все штекерные соединители допускают кодирование вручную или могут быть заказаны в виде соединителей с кодировкой. HC = сильноточный.

### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL 5.08HC/04/180B 3.2SN... | Версия |
| Заказ № | 1149470000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248935383 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | SL 5.08HC/04/180B 3.2SN... | Версия |
| Заказ № | 1147360000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248934058 | |
| Кол. | 100 ST | |

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

## Сопрягаемые детали

### SL 5.08HC/180G



Штекерные соединители, изготовленные из стеклопластика, с прямым направлением выводов; оптимизированы для пайки волной припоя. Вариант исполнения с фланцем (F) допускает привинчивание к соответствующей поверхности или печатной плате. При использовании варианта исполнения с фланцем под пайку (LF) нет необходимости в дополнительном винтовом соединении с печатной платой. В то же время точки пайки защищены от механического напряжения. Все штекерные соединители допускают кодирование вручную или могут быть заказаны в виде соединителей с кодировкой. HC = сильноточный.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL 5.08HC/04/180G 3.2SN... | Версия |
| Заказ № | 1148700000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248934188 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | SL 5.08HC/04/180G 3.2SN... | Версия |
| Заказ № | 1146780000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248108664 | |
| Кол. | 100 ST | |

### SL 5.08HC/90



Штекерные соединители, изготовленные из стеклопластика, с направлением выводов под углом 90°; оптимизированы для пайки волной припоя. Вариант исполнения с фланцем (F) допускает привинчивание к соответствующей поверхности или печатной плате. При использовании варианта исполнения с фланцем под пайку (LF) нет необходимости в дополнительном винтовом соединении с печатной платой. В то же время точки пайки защищены от механического напряжения. Все штекерные соединители допускают кодирование вручную или могут быть заказаны в виде соединителей с кодировкой. HC = сильноточный.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL 5.08HC/04/90 3.2SN B... | Версия |
| Заказ № | 1155050000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |
| GTIN (EAN) | 4050118050790 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | SL 5.08HC/04/90 3.2SN O... | Версия |
| Заказ № | 1146770000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |
| GTIN (EAN) | 4050118051483 | |
| Кол. | 100 ST | |

# BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Сопрягаемые детали

### SL 5.08HC/90B



Штекерные соединители, изготовленные из стеклопластика, с направлением выводов под углом 90°; оптимизированы для пайки волной припоя. Вариант исполнения с фланцем (F) допускает привинчивание к соответствующей поверхности или печатной плате. При использовании варианта исполнения с фланцем под пайку (LF) нет необходимости в дополнительном винтовом соединении с печатной платой. В то же время точки пайки защищены от механического напряжения. Все штекерные соединители допускают кодирование вручную или могут быть заказаны в виде соединителей с кодировкой. HC = сильноточный.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL 5.08HC/04/90B 3.2SN ... | Версия |
| Заказ № | 1155600000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |
| GTIN (EAN) | 4050118050332 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | SL 5.08HC/04/90B 3.2SN ... | Версия |
| Заказ № | 1148100000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |
| GTIN (EAN) | 4050118051025 | |
| Кол. | 100 ST | |

### SLDV 5.08/180



Штекерные соединители с длиной выводов, оптимизированной для пайки волной припоя. Штекерные разъемы обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SLD 5.08V/08/180 3.2SN ... | Версия |
| Заказ № | 1725670000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 8, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248061969 | |
| Кол. | 50 ST | |

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

## Сопрягаемые детали

### SLDV 5.08/180B



Штекерные соединители с длиной выводов, оптимизированной для пайки волной припоя. Штекерные разъемы обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SLD 5.08V/08/180B 3.2SN... | Версия |
| Заказ № | 1726760000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 8, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248062645 | |
| Кол. | 50 ST | |

### SLDV 5.08/90



Штекерные соединители с длиной выводов, оптимизированной для пайки волной припоя. Штекерные разъемы обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SLD 5.08V/08/90 3.2 SN ... | Версия |
| Заказ № | 1725190000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 8, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248060597 | |
| Кол. | 50 ST | |

### SLDV 5.08/90B



Штекерные соединители с длиной выводов, оптимизированной для пайки волной припоя. Штекерные разъемы обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

## Сопрягаемые детали

### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SLD 5.08V/08/90B 3.2 SN... | Версия |
| Заказ № | 1726300000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 8, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248061273 | |
| Кол. | 50 ST | |

### SL-SMT 5.08/180 Box



Термостойкий открытый штекерный соединитель прямой конфигурации. Упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL-SMT 5.08HC/04/180 1.... | Версия |
| Заказ № | 1775592001 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248157563 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | SL-SMT 5.08HC/04/180 3.... | Версия |
| Заказ № | 1838000000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |
| GTIN (EAN) | 4032248348060 | |
| Кол. | 100 ST | |

### SL-SMT 5.08/180 Tape



Термостойкий открытый штекерный соединитель прямой конфигурации. Упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL-SMT 5.08HC/04/180 1.... | Версия |
| Заказ № | 1775594001 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Tape |
| GTIN (EAN) | 4032248159505 | |
| Кол. | 250 ST | |

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

## Сопрягаемые детали

### SL-SMT 5.08/180G Box



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL-SMT 5.08HC/04/180G 1... | Версия |
| Заказ № | 1775942001 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый |
| GTIN (EAN) | 4032248158935 | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR |
| Кол. | 100 ST | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта |
| | | для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик |
| Тип | SL-SMT 5.08HC/04/180G 3... | Версия |
| Заказ № | 1838230000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый |
| GTIN (EAN) | 4032248348299 | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR |
| Кол. | 100 ST | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта |
| | | для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

### SL-SMT 5.08/180G Tape



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL-SMT 5.08HC/04/180G 1... | Версия |
| Заказ № | 1775944001 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый |
| GTIN (EAN) | 4032248160129 | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR |
| Кол. | 250 ST | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта |
| | | для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Tape |

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

## Сопрягаемые детали

### SL-SMT 5.08/270GH Box



Термостойкий открытый штекерный соединитель прямой конфигурации. Упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL-SMT 5.08HC/04/270GH ... | Версия |
| Заказ № | 1877390000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый |
| GTIN (EAN) | 4032248468027 | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR |
| Кол. | 100 ST | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 270°, Длина штифта |
| | | для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

### SL-SMT 5.08/270GH Tape



Термостойкий открытый штекерный соединитель прямой конфигурации. Упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL-SMT 5.08HC/04/270GH ... | Версия |
| Заказ № | 1877610000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый |
| GTIN (EAN) | 4032248468201 | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR |
| Кол. | 335 ST | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 270°, Длина штифта |
| | | для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Tape |
| Тип | SL-SMT 5.08HC/04/270GH ... | Версия |
| Заказ № | 1877830000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый |
| GTIN (EAN) | 4032248468485 | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR |
| Кол. | 225 ST | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 270°, Длина штифта |
| | | для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Tape |

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

## Сопрягаемые детали

### SL-SMT 5.08/270GL Box



Термостойкий открытый штекерный соединитель прямой конфигурации. Упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL-SMT 5.08HC/04/270GL ... | Версия |
| Заказ № | 1877140000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый |
| GTIN (EAN) | 4032248467594 | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR |
| Кол. | 100 ST | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 270°, Длина штифта |
| | | для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик |
| Тип | SL-SMT 5.08HC/04/270GL ... | Версия |
| Заказ № | 1877510000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый |
| GTIN (EAN) | 4032248468133 | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR |
| Кол. | 100 ST | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 270°, Длина штифта |
| | | для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

### SL-SMT 5.08/270GL Tape

Термостойкий открытый штекерный соединитель прямой конфигурации. Упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL-SMT 5.08HC/04/270GL ... | Версия |
| Заказ № | 1877760000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый |
| GTIN (EAN) | 4032248468416 | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR |
| Кол. | 350 ST | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 270°, Длина штифта |
| | | для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Tape |

# BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Сопрягаемые детали

### SL-SMT 5.08HC/90 Box

Термостойкий открытый штекерный соединитель угловой конфигурации (90°). Упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5... | Версия |
| Заказ № | 1774782001 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый |
| GTIN (EAN) | 4032248155811 | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT/THR |
| Кол. | 100 ST | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта |
| | | для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик |
| Тип | SL-SMT 5.08HC/04/90 3.2... | Версия |
| Заказ № | 1779970000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый |
| GTIN (EAN) | 4032248165292 | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT/THR |
| Кол. | 100 ST | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта |
| | | для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

### SL-SMT 5.08HC/90 Tape

Термостойкий открытый штекерный соединитель угловой конфигурации (90°). Упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5... | Версия |
| Заказ № | 1774784001 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый |
| GTIN (EAN) | 4032248167678 | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT/THR |
| Кол. | 350 ST | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта |
| | | для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Tape |
| Тип | SL-SMT 5.08HC/04/90 2.1... | Версия |
| Заказ № | 1410050000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый |
| GTIN (EAN) | 4050118210965 | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT/THR |
| Кол. | 350 ST | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта |
| | | для припайки (l): 2.1 mm, луженые, черный, Tape |

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

## Сопрягаемые детали

### SL-SMT 5.08HC/90G Box

Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL-SMT 5.08HC/04/90G 1.... | Версия |
| Заказ № | 1775022001 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый |
| GTIN (EAN) | 4032248156085 | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR |
| Кол. | 100 ST | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта |
| | | для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик |
| Тип | SL-SMT 5.08HC/04/90G 3.... | Версия |
| Заказ № | 1780200000 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый |
| GTIN (EAN) | 4032248165520 | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR |
| Кол. | 100 ST | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта |
| | | для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

### SL-SMT 5.08HC/90G Tape

Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SL-SMT 5.08HC/04/90G 1.... | Версия |
| Заказ № | 1775024001 | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый |
| GTIN (EAN) | 4032248167746 | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR |
| Кол. | 350 ST | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта |
| | | для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Tape |

# BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Сопрягаемые детали

### SLF 5.08/180 SN



Вилка с технологией соединения PUSH IN с прямым выводом провода, в сочетании с разъемом BLF 5.08HC в качестве соединения "провод-провод" при вводе через стенку. Вилочные разъемы снабжены местом для надписей, где может быть нанесена маркировка.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SLF 5.08/04/180 SN BK BX | Версия |
| Заказ № | 1335580000 | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118138481 | Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным |
| Кол. | 90 ST | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик |
| Тип | SLF 5.08/04/180 SN OR BX | Версия |
| Заказ № | 1335350000 | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118138856 | Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным |
| Кол. | 90 ST | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик |

### SLF 5.08/180B SN



Вилка с технологией соединения PUSH IN с прямым выводом провода, в сочетании с разъемом BLF 5.08HC в качестве соединения "провод-провод" при вводе через стенку. Вилочные разъемы снабжены местом для надписей, где может быть нанесена маркировка.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SLF 5.08/04/180B SN BK ... | Версия |
| Заказ № | 1335810000 | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118139082 | Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным |
| Кол. | 78 ST | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик |
| Тип | SLF 5.08/04/180B SN OR ... | Версия |
| Заказ № | 1335460000 | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118138849 | Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным |
| Кол. | 78 ST | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик |

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

## Сопрягаемые детали

### SLF 5.08/180DF SN



Вилка с технологией соединения PUSH IN с прямым выводом провода, в сочетании с разъемом BLF 5.08HC в качестве соединения "провод-провод" при вводе через стенку. Вилочные разъемы снабжены местом для надписей, где может быть нанесена маркировка.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SLF 5.08/04/180DF SN OR... | Версия |
| Заказ № | 1353600000 | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118156348 | Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным |
| Кол. | 42 ST | устройством, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик |

### SLT 5.08/180DF SN



Вилочные разъемы с винтовым соединением по технологии Top для подключения проводов. Вилочные разъемы снабжены местом для надписей, где может быть нанесена маркировка.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SLT 5.08/04/180DF SN OR... | Версия |
| Заказ № | 1353380000 | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118156140 | Количество полюсов: 4, 180°, Соединение TOP, Диапазон зажима, |
| Кол. | 42 ST | макс. : 2.5 mm², Ящик |

### SLT 5.08B



Вилочные разъемы с винтовым соединением по технологии Top для подключения проводов. Вилочные разъемы снабжены местом для надписей, где может быть нанесена маркировка.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SLT 5.08/04/180B SN OR ... | Версия |
| Заказ № | 1611730000 | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190192617 | Количество полюсов: 4, 180°, Соединение TOP, Диапазон зажима, |
| Кол. | 100 ST | макс. : 2.5 mm², Ящик |

# BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Сопрягаемые детали

### SLS 5.08/180 SN



Вилочные разъемы с винтовым соединением для подключения проводов. Вилочные разъемы снабжены местом для надписей, где может быть нанесена маркировка.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SLS 5.08/04/180 SN OR BX | Версия |
| Заказ № | 1627110000 | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190199623 | Количество полюсов: 4, 180°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол. | 90 ST | зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик |

### SLS 5.08/180B



Вилочные разъемы с винтовым соединением для подключения проводов. Вилочные разъемы снабжены местом для надписей, где может быть нанесена маркировка.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SLS 5.08/04/180B SN OR ... | Версия |
| Заказ № | 1627260000 | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190199777 | Количество полюсов: 4, 180°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол. | 84 ST | зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик |

### SLS 5.08TB KF35

Вилочные разъемы с винтовым соединением для подключения проводов. Вилочные разъемы устанавливаются на монтажных рейках с помощью фиксаторов. Вилочные разъемы снабжены местом для надписей, где может быть нанесена маркировка.

#### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SLS 5.08/04/180TB KF SN... | Версия |
| Заказ № | 1846130000 | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248362417 | Количество полюсов: 4, 180°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол. | 20 ST | зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик |

# BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Сопрягаемые детали

### SLS 5.08TB RF15

Вилочные разъемы с винтовым соединением для подключения проводов. Вилочные разъемы устанавливаются на монтажных рейках с помощью фиксаторов. Вилочные разъемы снабжены местом для надписей, где может быть нанесена маркировка.

### Основные данные для заказа

| | | |
|---|---|---|
| Тип | SLS 5.08/04/180TB RF15 ... | Версия |
| Заказ № | 1846050000 | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248362332 | Количество полюсов: 4, 180°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол. | 20 ST | зажима, макс. : 3.31 mm², Ящик |