

ZS 10/5 MC SDR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

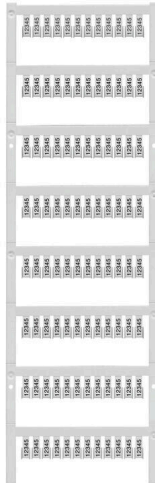

Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к перемычкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	ZS, Маркировка клеммы, 10 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента
Заказ №	1610010000
Тип	ZS 10/5 MC SDR
GTIN (EAN)	4008190263423
Кол.	96 Штука

ZS 10/5 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch
Ширина	5 mm	Ширина (в дюймах)	0.1968 inch
Масса нетто	0.18 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.004 kg CO2 eq.

Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (P)	5.00 mm
--------------	---------

Общие данные

Ориентация печатных символов	горизонтально и вертикально	
Метод выполнения печати	MC-Laser	
Ширина	5 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	
Температурный диапазон, макс..	100 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	по желанию клиента	
Основной материал	Полиамид 66	
Цвет печати	черный	
Напечатанные символы	Требуется файл M-Print PRO	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard
Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Terminal marker на комбинацию		
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C	
Установка / Изготовитель	Weidmueller, Allen-Bradley	

Классификации

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Изображения

Чертеж

